

I H-RAIL ON FLOOR

HORIZONTALTES SCHIENENSYSTEM



UNAUFFÄLLIG

Der Einbau der Schiene erfordert einen sehr geringen Platzbedarf, das System ist durch ein unauffälliges Design gekennzeichnet.

KOMPLETT

Möglichkeit der Verwendung des Systems für verschiedene Anwendungen (horizontal, vertikal und Überkopf) mit spezifischen mitlaufenden Auffanggeräten.

SCHNELLE MONTAGE

Dank des großen Achsabstands zwischen den Schienenbefestigungen (6 m) erfordert die Montage nur eine begrenzte Anzahl von Befestigungspunkten.



BEANSPRUCHUNGSRICHTUNG



ANWENDUNGSARTEN



VIDEO




MANUALS



▼ Installation der Schiene H-RAIL auf Flachdach als Laufweg zur Wartung einer Fotovoltaik-anlage.



H-RAIL-KOMPONENTEN

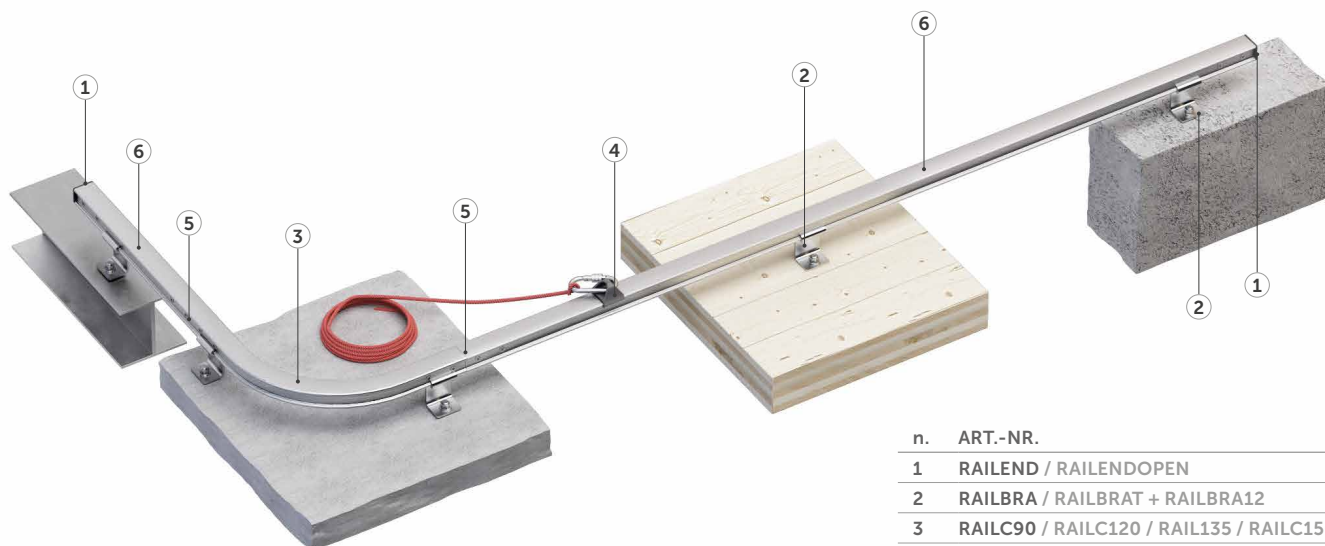

n.	ART.-NR.
1	RAILEND / RAILENDOPEN
2	RAILBRA / RAILBRAT + RAILBRA12
3	RAILC90 / RAILC120 / RAIL135 / RAILC150
4	RAILSLIDE / RAILSLIDEOPEN
5	RAILJUN
6	RAIL3000

TECHNISCHE DATEN*

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigung	
		direkt	mit RAILBRA
GL24h	100 mm	VGS Ø11	HBS12
BSP	100 mm	VGS Ø11	HBS12
C20/25	140 mm	AB1	SKS10
S235JR	6 mm	EKS10	EKS10

Arbeitsmethode	max. Abstand Halterungen [m]	max. Anz. System-Benutzer	Anz. Benutzer je Spannweite
Absturzicherung/ Rückhaltung	6	4	4
am hängenden Seil	1,5	4	1

* Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Rechtsvorschriften ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normanforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.

RAILSLIDE

Universal-Gleiter für Schienen. Seine Form garantiert optimale Leichtläufigkeit. Sicherungsschraube im Lieferumfang. Der Anschlagpunkt ist auch für große Karabiner geeignet.



RAILBRA

Universelle Halterung für maximale Vielseitigkeit und Montagekomfort auf verschiedenen Untergründen.



RAILENDOPEN

Öffenschiebbarer Endanschlag für den Zugang und das Verlassen des Systems.



RAIL3000

Auf Anfrage auch in verschiedenen RAL-Farben erhältlich.

