

H-RAIL OVERHEAD

HORIZONTALE SCHIENENSYSTEM- ÜBERKOPF

EN
795:2012 D

CEN/TS
16415:2013

UNI
11578:2015
D



ANPASSUNGSFÄHIG

Möglichkeit zur direkten Montage des Schienensystems an verschiedenen Unterkonstruktionen mit den entsprechenden Platten.



FUNKTIONELL

Schiene, die dem Bediener ein sicheres Arbeiten mit freien Händen ermöglicht. Dazu werden ein Seilgleiter und Höhensicherungsgeräte verwendet.



BEANSPRUCHUNGSRICHTUNG



ANWENDUNGSARTEN

SICHER

Für Arbeiten am hängenden Seil und Seilzugangstechnik für mehrere Benutzer geeignetes und geprüftes System.

▼ Deckeninstallation der Schiene H-RAIL für Arbeiten am hängenden Seil zum Reinigen der Fassaden.



VIDEO




MANUALS



H-RAIL-KOMPONENTEN

n.	ART.-NR.
1	RAILEND / RAILENDOPEN
2	RAILBRAOH
3	TOWER
4	RAILBRAT + RAILBRAT16
5	RAILC150 / RAILC90 / RAILC120 / RAILC135
6	RAILJUN
7	RAIL3000
8	RAILSLIDEOH

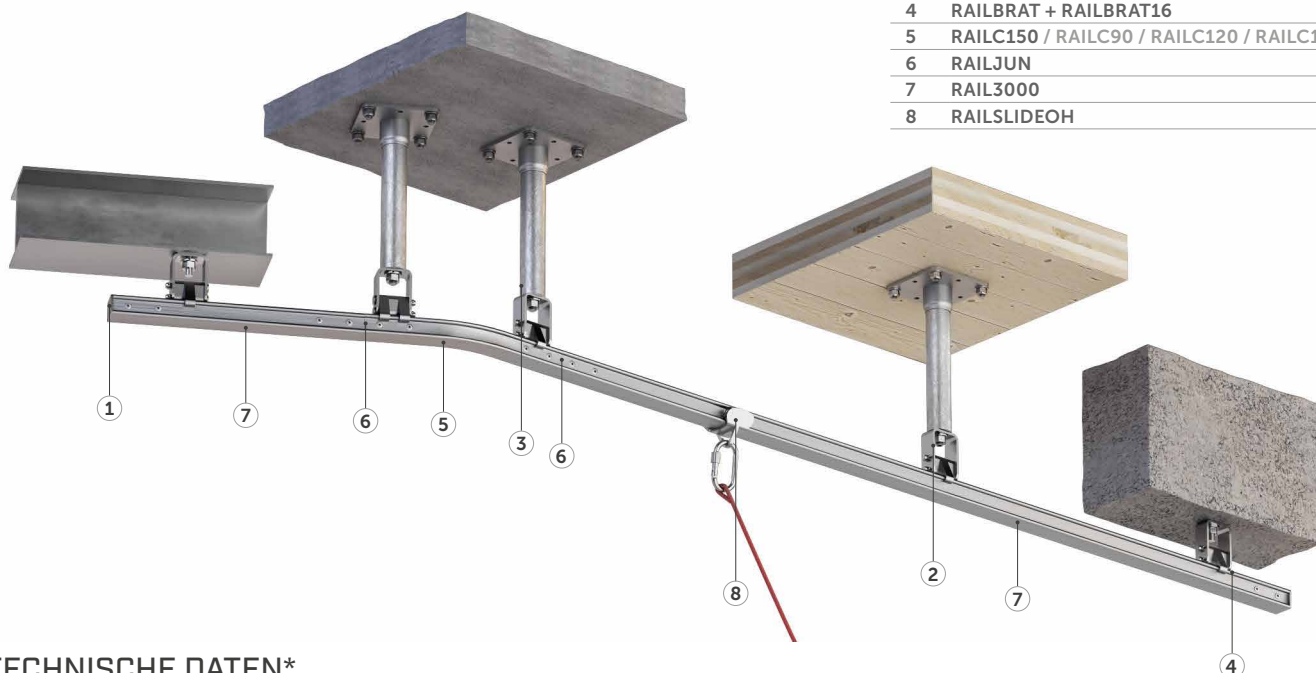

TECHNISCHE DATEN*

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigung	
		direkt	mit RAILBRA
GL24h	100 mm	VGS Ø11	HBS12
BSP	200 mm	VGS Ø11	HBS12
C20/25	150 mm	AB1	SKS10
S235JR	6 mm	EKS10	EKS10
TOWER	-	-	-

Arbeitsmethode	max. Abstand Halterungen [m]	max. Anz. System-Benutzer	Anz. Benutzer je Spannweite
Absturzsicherung/ Rückhaltung	6	4	4
am hängenden Seil	1,5	4	1

* Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Rechtsvorschriften ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normanforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.

RAILSLIDEOH

Schienengleiter für Überkopfanwendungen bei Arbeiten mit Absturzsicherung und am hängenden Seil. Mit vier Rollen, die auch bei vertikaler Belastung Leichtlaufbarkeit gewährleisten.



RAILBRAOH

Halterung für Überkopfanwendung. Für eine zweistufige Montage, bei der zuerst die Halterung an der Unterkonstruktion und daraufhin die Schiene installiert wird.



H-RAIL

H-RAIL kann ebenfalls ohne Halterung direkt an verschiedenen Unterkonstruktionen montiert werden. Für Bohrungen die Bohrschablone RAILFIXTOOL verwenden.



RAILFIXTOOL

Positionier- und Bohrschablone für die direkte Montage auf verschiedenen Unterkonstruktionen.

