

Angolare per facciate

Piastra forata tridimensionale in acciaio al carbonio con zincatura galvanica



CAMPI DI IMPIEGO

Giunzione di elementi lignei secondari con funzione di supporto per il rivestimento

- legno massiccio
- legno lamellare
- XLAM (Cross Laminated Timber)
- struttura a telaio (platform frame)
- LVL
- pannelli a base di legno


MARCATURA CE

Ideale per realizzare isolazioni di facciate di strutture nuove o da rinnovare. Valori certificati CE secondo ETA




ACCIAIO SPECIALE

L'acciaio S350 ad alta resistenza garantisce elevate resistenze a flessione




GEOMETRIA

Rinforzi progettati per garantire elevata rigidità. L'installazione è semplice e veloce



FORI ASOLATI

Fissaggio tramite viti, chiodi o ancoranti. Asole alla base e sulla flangia verticale, per ampia discrezionalità nel fissaggio



RIVESTIMENTO

Fissa l'ossatura lignea alla parete, permettendo la creazione dello spazio per accogliere l'isolante termico e l'eventuale membrana impermeabilizzante di elementi in legno a supporti metallici


AMPIA GAMMA

Disponibile in varie misure, permette l'utilizzo di cappotti termici di spessori differenti. Ideale per applicazione in ambienti esterni protetti e ventilati



CODICI E DIMENSIONI

S350
GALV

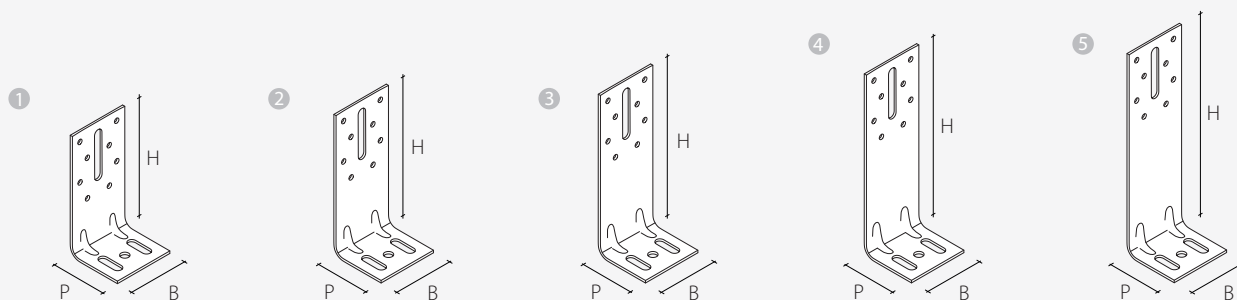

codice	tipo	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [pz]	n Ø8,5 [pz]	n Øv [pz]	n ØH [pz]	pz/conf
1 WKF120	WKF120	60	54	120	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
2 WKF140	WKF140	60	54	140	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
3 WKF160	WKF160	60	54	160	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
4 WKF180	WKF180	60	54	180	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
5 WKF200	WKF200	60	54	200	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100

PRODOTTI ADDIZIONALI - FISSAGGI

tipo	descrizione	d ₁ [mm]	supporto	pagina
LBA	chiodo anker	4		364
LBS	viti per piastre	5		364
SKR	ancorante avvitabile	10		328
VINYLPPO	ancorante chimico	M8		346