

I H-RAIL ON FLOOR

SYSTÈME À RAIL UTILISATION HORIZONTALE

DISCRET

Le rail assure un encombrement réduit sur la toiture en garantissant un impact visuel minimal.

COMPLET

Possibilité d'utiliser le système dans plusieurs configurations (horizontale, verticale et aérienne) à l'aide des dispositifs coulissants spécifiques.

INSTALLATION RAPIDE

Grâce au grand entraxe entre les fixations du rail (6 m), le montage a besoin d'un nombre limité de points de fixation.



DIRECTION DE CHARGE



TYPES D'APPLICATION



VIDEO




MANUALS



▼ Installation de rail H-RAIL sur toiture plane comme passerelle pour l'entretien d'un système photovoltaïque.



COMPOSANTS H-RAIL

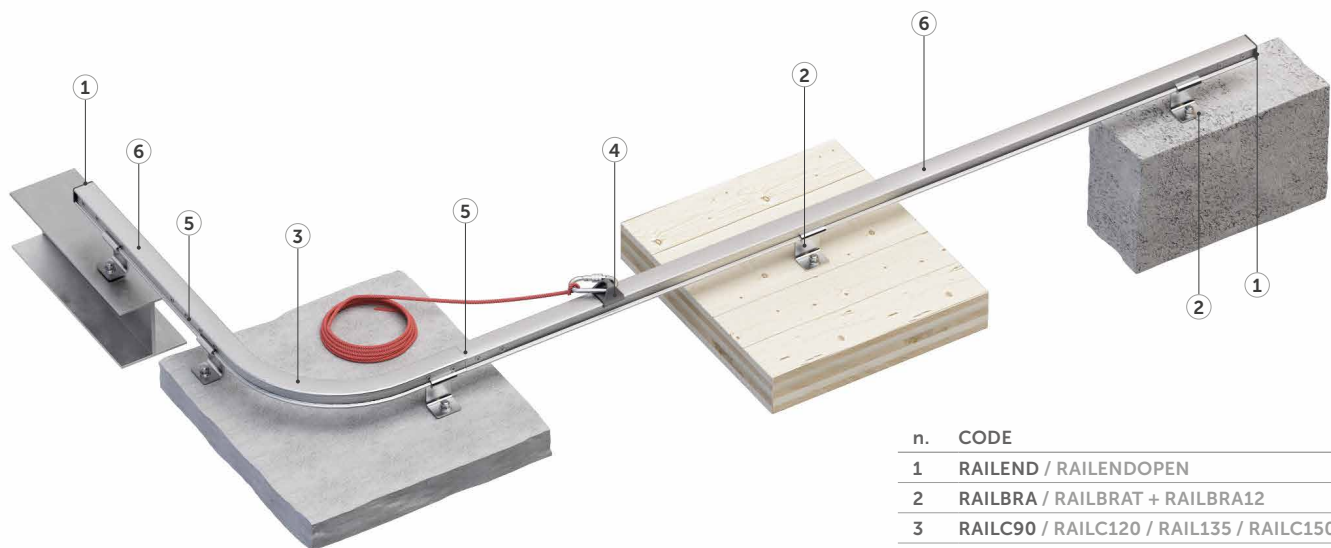

n.	CODE
1	RAILEND / RAILENDOPEN
2	RAILBRA / RAILBRAT + RAILBRA12
3	RAILC90 / RAILC120 / RAIL135 / RAILC150
4	RAILSLIDE / RAILSLIDEOPEN
5	RAILJUN
6	RAIL3000

DONNÉES TECHNIQUES*

sous-structure	épaisseurs minimales	fixation	
		directe	avec RAILBRA
GL24h	100 mm	VGS Ø11	HBS12
CLT	100 mm	VGS Ø11	HBS12
C20/25	140 mm	AB1	SKS10
S235JR	6 mm	EKS10	EKS10

méthode de travail	entraxes max. supports [m]	n° max. opérateurs système	n° utilisateurs par travée
antichute/ retenue	6	4	4
suspension	1,5	4	1

* Les valeurs indiquées proviennent de tests expérimentaux réalisés sous le contrôle d'organismes tiers selon la réglementation de référence. Pour une note de calcul avec des distances minimales, selon les exigences réglementaires de référence, la sous-structure doit être vérifiée par un ingénieur qualifié avant l'installation.

RAILSLIDE

Dispositif coulissant universel pour rail. Sa forme garantit un excellent coulisement. Avec vis de blocage incluse. Point d'ancrage également adapté pour des connecteurs de grande taille.



RAILBRA

Support universel pour une versatilité et praticité de montage maximales sur différentes sous-couches.



RAILENDOPEN

Fin de course ouvrable, qui permet d'entrer et de sortir du système.



RAIL3000

Sur demande, disponible dans différentes couleurs RAL.

