

H-RAIL + TOWER

SYSTÈME À RAIL UTILISATION HORIZONTALE SUR SUPPORTS

MODULAIRE

Possibilité de montage en combinaison avec tous les supports TOWER.

FONCTIONNEL

La combinaison avec des supports TOWER donne la possibilité de relever le rail pour surmonter les obstacles présents sur la toiture.

FACILE


Le montage du rail sur les supports TOWER s'effectue simplement au moyen de la plaque spéciale.



DIRECTION DE CHARGE




TYPES D'APPLICATION



▼ Installation du rail H-RAIL avec supports TOWER sur toiture plane en béton et isolée.



COMPOSANTS H-RAIL

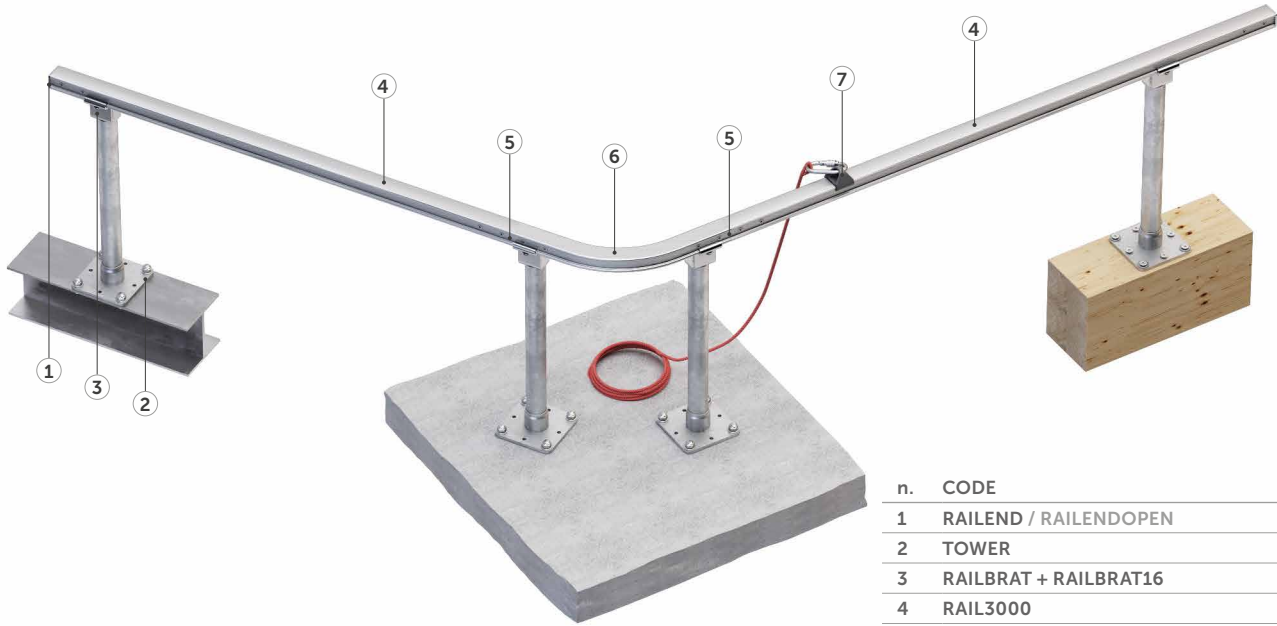

n.	CODE
1	RAILEND / RAILENDOPEN
2	TOWER
3	RAILBRAT + RAILBRAT16
4	RAIL3000
5	RAILJUN
6	RAILC120 / RAILC90 / RAILC135 / RAILC150
7	RAILSLIDE / RAILSLIDEOPEN

DONNÉES TECHNIQUES*

sous-structure	épaisseurs minimales	fixation TOWER	supports rail	méthode de travail	entraxes max. supports [m]	n° max. opérateurs système	n° utilisateurs par travée
GL24h	160 x 160 mm	VGS Ø9	RAILBRAT + RAILBRA16	 antichute/ retenue	6	4	4
CLT	200 mm	VGS Ø9					
C20/25	140 mm	AB1 Ø12 tige Ø12 VIN-FIX HYB-FIX					
S235JR	6 mm	EKS + ULS + MUT					

* Les valeurs indiquées proviennent de tests expérimentaux réalisés sous le contrôle d'organismes tiers selon la réglementation de référence. Pour une note de calcul avec des distances minimales, selon les exigences réglementaires de référence, la sous-structure doit être vérifiée par un ingénieur qualifié avant l'installation.

RAILSLIDEOPEN

Dispositif coulissant ouvrable. Il peut être installé et retiré à n'importe quel endroit du rail.



RAILC120, RAILC135, RAILC150

H-RAIL inclut des coudes de différents angles pour répondre aux besoins de construction spécifiques.



RAILJUN

Raccord universel pour rail. Simple à installer. Doté de vis de fixation.



RAILJUNTOOL

Gabarit pour effectuer les trous d'assemblage de rails coupés sur mesure sur place.

