

H-RAIL ON FLOOR

SISTEMA DE RIEL USO HORIZONTAL



DISCRETO

El riel ocupa un espacio muy reducido en la cubierta, garantizando un impacto visual mínimo.

COMPLETO

Posibilidad de utilizar el sistema para diferentes aplicaciones (horizontal, vertical y sobre cabeza) usando dispositivos deslizables específicos.

INSTALACIÓN RÁPIDA

Gracias al elevado interjeje entre las fijaciones del riel (6 m), el montaje requiere un número limitado de puntos de fijación.




DIRECCIÓN DE LA CARGA




TIPOS DE APLICACIÓN

▼ *Instalación del riel H-RAIL en cubierta plana para uso como pasarela para el mantenimiento de una instalación fotovoltaica.*



COMPONENTES H-RAIL

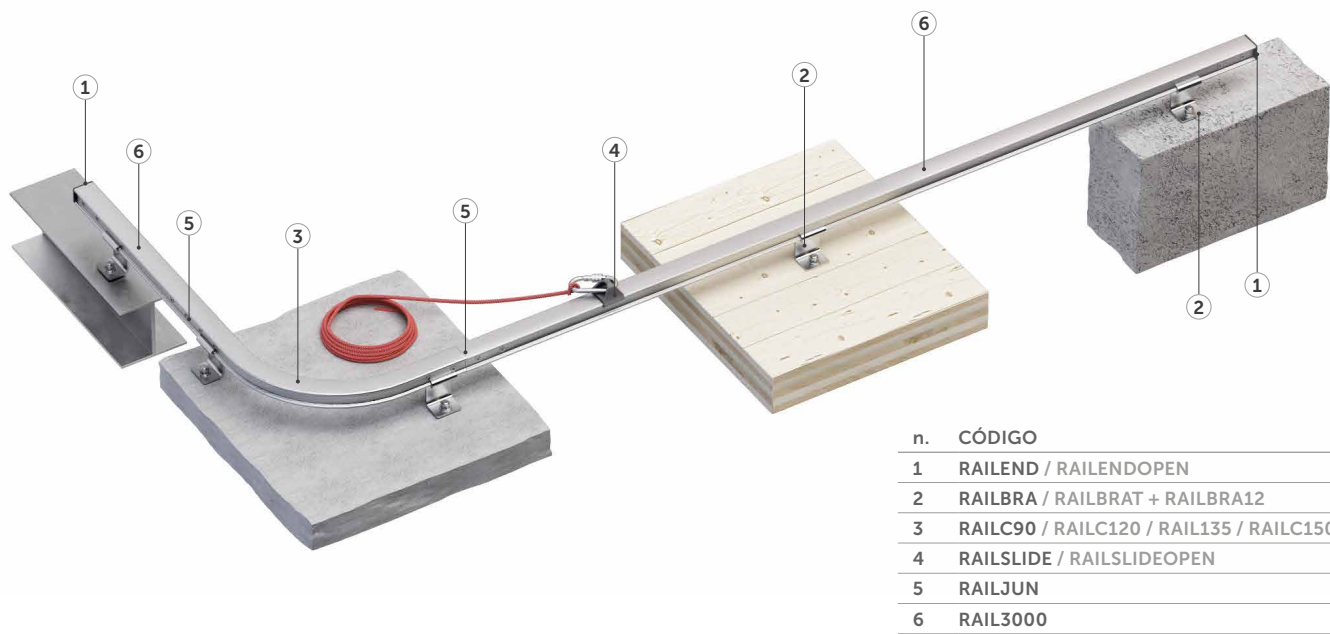

DATOS TÉCNICOS*

subestructura	espesores mínimos	fijación		método de trabajo	máx. intereje soportes [m]	n.º máx. operarios sistema	n.º usuarios por tramo
		directo	con RAILBRA				
GL24h	100 mm	VGS Ø11	HBS12	 anticaída/ retención	6	4	4
CLT	100 mm	VGS Ø11	HBS12				
C20/25	140 mm	AB1	SKS10	 suspensión	1,5	4	1
S235JR	6 mm	EKS10	EKS10				

* Los valores indicados se han obtenido a partir de pruebas experimentales realizadas bajo la supervisión de terceros según la normativa de referencia. Para una memoria de cálculo con distancias mínimas, según los requisitos normativos de referencia, la subestructura debe ser comprobada por un ingeniero cualificado antes de la instalación.

RAILSLIDE

Dispositivo deslizable universal para riel. Su forma garantiza un óptimo deslizamiento. Con tornillo de bloqueo incluido. Punto de anclaje adecuado también para conectores de grandes dimensiones.



RAILBRA

Soporte universal para la máxima versatilidad y facilidad de montaje en diferentes estructuras.



RAILENDOPEN

Final de carrera abrible, que permite entrar y salir del sistema.



RAIL3000

Bajo pedido disponible en diferentes colores RAL.

