

H-RAIL + TOWER

SISTEMA DE RIEL USO HORIZONTAL SOBRE SOPORTE

COMPONIBLE

Posibilidad de montaje con todos los soportes TOWER.

FUNCIONAL

La combinación con los soportes TOWER permite elevar el riel para superar cualquier obstáculo que pueda haber en la cubierta.

FÁCIL

El riel se monta sobre los soportes TOWER simplemente mediante la correspondiente placa.




DIRECCIÓN DE LA CARGA




TIPOS DE APLICACIÓN

▼ *Instalación del riel H-RAIL con soportes TOWER en una cubierta plana de hormigón y aislada.*



COMPONENTES H-RAIL

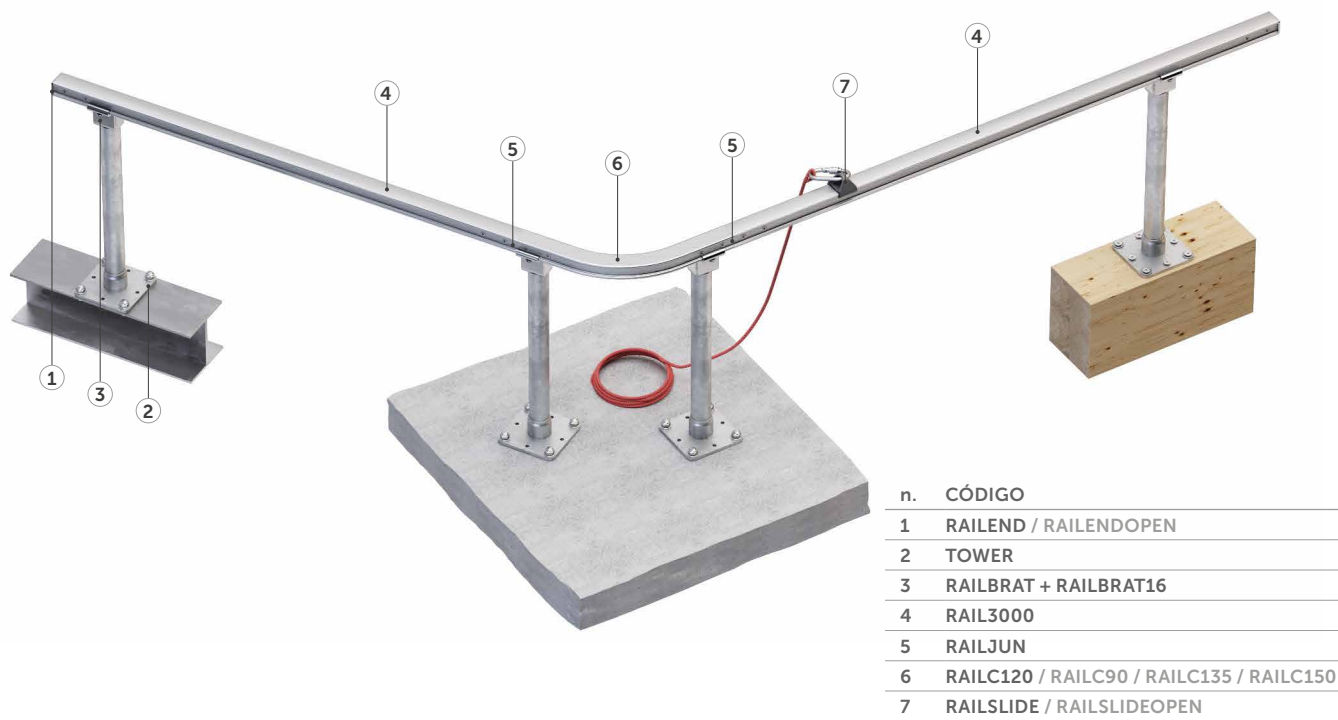

n.	CÓDIGO
1	RAILEND / RAILENDOPEN
2	TOWER
3	RAILBRAT + RAILBRAT16
4	RAIL3000
5	RAILJUN
6	RAILC120 / RAILC90 / RAILC135 / RAILC150
7	RAILSLIDE / RAILSLIDEOPEN

DATOS TÉCNICOS*

subestructura	espesores mínimos	fijación TOWER	soportes del riel	método de trabajo	máx. intereje soportes [m]	n.º máx. operarios sistema	n.º usuarios por tramo
GL24h	160 x 160 mm	VGS Ø9	RAILBRAT + RAILBRA16	anticaída/retención	6	4	4
CLT	200 mm	VGS Ø9					
C20/25	140 mm	AB1 Ø12					
		barra Ø12					
VIN-FIX HYB-FIX							
S235JR	6 mm	EKS + ULS + MUT					

* Los valores indicados se han obtenido a partir de pruebas experimentales realizadas bajo la supervisión de terceros según la normativa de referencia. Para una memoria de cálculo con distancias mínimas, según los requisitos normativos de referencia, la subestructura debe ser comprobada por un ingeniero cualificado antes de la instalación.

RAILSLIDEOPEN

Dispositivo deslizable abrible. Se puede instalar y quitar en cualquier posición del riel.



RAILC120, RAILC135, RAILC150

H-RAIL incluye curvas con diferentes ángulos para satisfacer las necesidades específicas de las obras.



RAILJUN

Unión universal para riel. Fácil de instalar. Tornillos de fijación incluidos.



RAILJUNTOOL

Plantilla para realizar agujeros de unión en rieles cortados a medida en las obras.

