

H-RAIL + TOWER

支架上安装的 水平用途的轨道系统

可组合

可与所有 TOWER 立柱组合进行组装。

功能多样

与 TOWER 立柱的组合，提供了升高轨道以越过屋顶障碍物的可能性。

简便

只需通过专用板即可将轨道安装在 TOWER 立柱上。




载荷方向




安装类型

▼ 通过 TOWER 立柱将 H-RAIL 轨道安装在隔热的混凝土平屋顶上。



H-RAIL组件

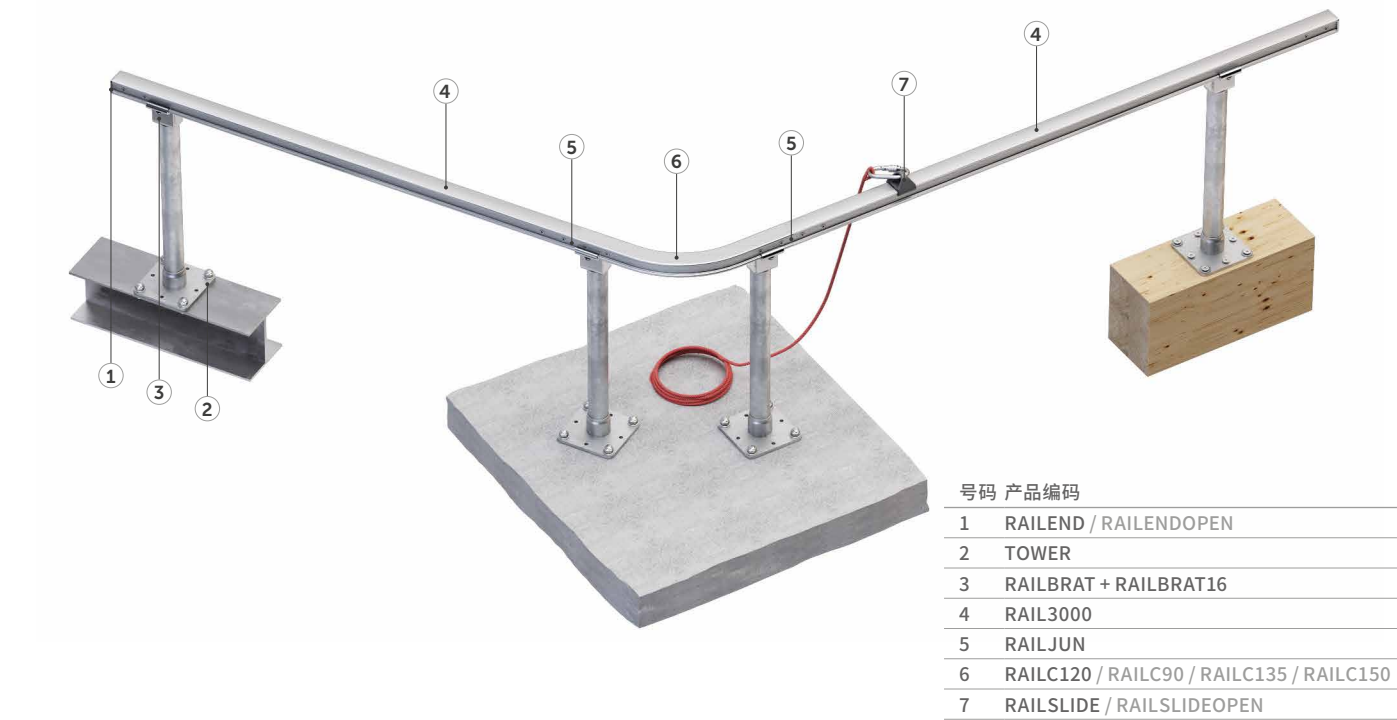

号码	产品编码
1	RAILEND / RAILENDOPEN
2	TOWER
3	RAILBRAT + RAILBRAT16
4	RAIL3000
5	RAILJUN
6	RAILC120 / RAILC90 / RAILC135 / RAILC150
7	RAILSLIDE / RAILSLIDEOPEN

技术数据*

基材	最小厚度	TOWER 紧固件	轨道立柱	作业方式	立柱最大轴距 [m]	系统最大 操作员人数	每跨度 使用人数
 GL24h	160 x 160 mm	VGS Ø9	RAILBRAT + RAILBRA16	 防坠落/ 区域限制	6	4	4
 CLT	200 mm	VGS Ø9					
 C20/25	140 mm	AB1 Ø12 杆 Ø12 VIN-FIX HYB-FIX					
 S235JR	6 mm	EKS + ULS + MUT					

* 所示数值来自按照适用法规的要求在第三方机构的监督下进行的实验测试。对于具有最小距离的计算报告，根据适用法规的要求，安装前必须由具备资格的工程师对基材进行检查。

RAILSLIDEOPEN
滑动装置可打开。它可以在轨道上的任何位置安装和拆除。



RAILC120, RAILC135, RAILC150
H-RAIL 包括不同角度的转角支架，以满足特定的施工现场需求。



RAILJUN
通用型轨道连接。安装简单。配备紧固螺丝。



RAILJUNTOOL
用于在施工现场定制切割轨道而钻连接孔的模板。

