

JFA


Supporto regolabile per terrazze

Versione in acciaio al carbonio con zincatura galvanica e in acciaio inossidabile A2




DOPPIA REGOLAZIONE

Regolabile sia dal basso agendo con chiave inglese SW10, che dall'alto tramite cacciavite piatto



APPOGGIO IN TPE

Piede in materiale plastico TPE per ridurre i rumori da calpestio. Base snodata in grado di adattarsi a superfici inclinate



ACCIAIO INOSSIDABILE


Disponibile anche in acciaio inossidabile A2 per utilizzo in ambienti particolarmente aggressivi

VARIAZIONI DI QUOTA

Regolabile in altezza, il supporto è ideale per correggere in maniera rapida le variazioni di quota del sottofondo

CODICI E DIMENSIONI



TVM



codice	materiale	vite (ø x lunghezza)	pz/conf
JFA840	T	8 x 40 mm	100
JFA860	T	8 x 60 mm	100
JFA880	T	8 x 80 mm	100
JFA860A2	AISI304 / A2	8 x 60 mm	100

T = Acciaio al carbonio zincato

SPECIFICHE TECNICHE

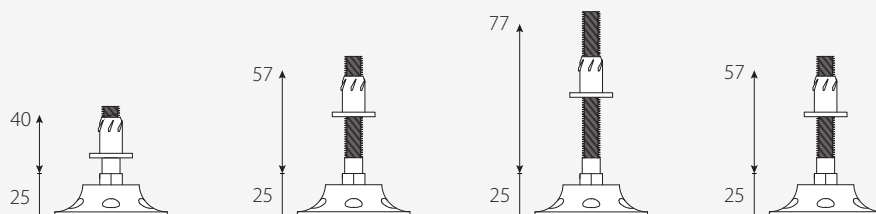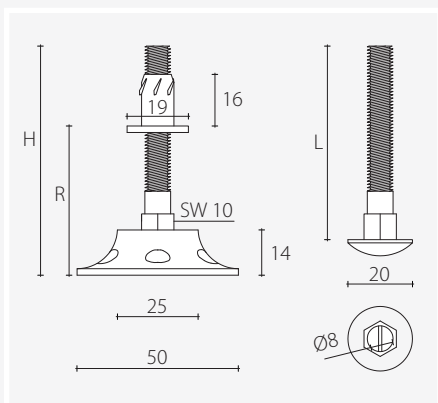

codice	JFA840	JFA860	JFA880	JFA860A2
materiale	acciaio al carbonio	acciaio al carbonio	acciaio al carbonio	AISI304 / A2
vite Ø x L [mm]	8 x 40	8 x 60	8 x 80	8 x 60
altezza di montaggio R [mm]	$25 \leq R \leq 40$	$25 \leq R \leq 57$	$25 \leq R \leq 77$	$25 \leq R \leq 57$
angolazione	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°
preforo per boccola [mm]	Ø10	Ø10	Ø10	Ø10
dado di regolazione	SW 10	SW 10	SW 10	SW 10
altezza totale H [mm]	51	71	91	71
portata ammissibile F_{adm}	0,8 kN	0,8 kN	0,8 kN	0,8 kN

ESEMPIO DI CALCOLO

Il numero di supporti a m² è da valutare in funzione del carico agente e dell'interasse fra i listelli.

- Carico q [kN/m²] / Portata ammissibile F_{adm} [kN] = **pz./m²**

- 1/pz. a m² / interasse listelli (i) = **distanza fra i supporti lungo il listello (a)**

ESEMPIO CALCOLO PZ. / m²

carico: q = 4,8 kN/m²

portata ammissibile F_{adm} = 0,8 kN

4,8 kN/m² / 0,8 kN = **6 pz. /m²**

ESEMPIO CALCOLO DISTANZA FRA I SUPPORTI

interasse listelli (i) = 0,5 m

pz. a m² = 6 pz.

1 / 6 pz. / 0,5 m = **0,33 m (a)**

