SUPPORT

JUSTERBAR TERRASSFOT

TRE VERSIONER

Versionen Small (SUP-S) kan höjas upp till 37 mm, versionen Medium (SUP-M) upp till 220 mm och versionen Large (SUP-L) upp till 1020 mm. Alla versioner kan justeras i höjden.

BESTÄNDIG

Kraftigt system som passar för höga belastningar. Versionerna Small (SUP-S) och Medium (SUP-M) klarar vikt upp till 400 kg. Versionen Large (SUP-L) klarar vikt upp till 800 kg.

KOMBINERBAR

Alla versioner kan kombineras med ett huvud för att underlätta fastsättningen i sidled av listen som kan bestå av trä eller aluminium. En adapter-bricka även tillgänglig på begäran.

EGENSKAPER

FOKUS	utmärkt flexibilitet vid utjämning
HÖJD	från 22 till 1020 mm
NEDRE BAS	SUP-S Ø150 mm SUP-M och SUP-L Ø200 mm
HÅLLFASTHET	från 400 till 800 kg

MATERIAL

Polypropyle (PP).

TILLÄMPNINGSOMRÅDEN

Upphöjning och utjämning av underbyggnad. Kan användas utomhus, lämplig för klimatklass 1, 2 och 3.

BESTÄNDIGHET

Materialet motstår UV-strålar och kan även användas i aggressiva miljöer. Idealisk i kombination med ALU TERRACE.

ALU TERRACE

Idealisk i kombination med SUPPORT, fäst i sidled med KKA-träskruvar. Utmärkt beständigt system.

Fastsättning av listerna av trä på SUP-M stöd med huvud.

Terrass konstruerad med keramikplattor på SUP-M med avsedd adapter (kod SUPMHEAD4 tillgänglig på begäran).

KODER OCH MÅTT FÖR RESERVDELAR

HUVUD FÖR SUP-S

KOD	Ø [mm]	$Ø_1$ [mm]	st.
SUPSLHEAD1	70	3 x 14	20



HUVUD FÖR SUP-M

KOD	Ø [mm]	st.
SUPMHEAD1	120	25



HUVUD FÖR SUP-M

KOD	B x P [mm]	H [mm]	$Ø_1$ [mm]	st.
SUPMHEAD2	120 x 90	30	3 x 14	25



HUVUD FÖR SUP-L

KOD	Ø [mm]	$Ø_1$ [mm]	st.
SUPSLHEAD1	70	3 x 14	20



FÖRLÄNGNING FÖR SUP-M

KOD	H [mm]	st.
SUPMEXT30	30	25



FÖRLÄNGNING FÖR SUP-L

KOD	H [mm]	st.
SUPLEXT100	100	20



ADAPTER FÖR LUTNING FÖR SUP-M OCH SUP-L

KOD	Ø [mm]	◺	st.
SUPCORRECT1	200	1%	20
SUPCORRECT2	200	2%	20
SUPCORRECT3	200	3%	20



KODER OCH MÅTT SUP-S



KOD	Ø [mm]	H [mm]	st.
SUPS2230	150	22 - 30	20
SUPS2840	150	28 - 40	20

KODER OCH MÅTT SUP-M

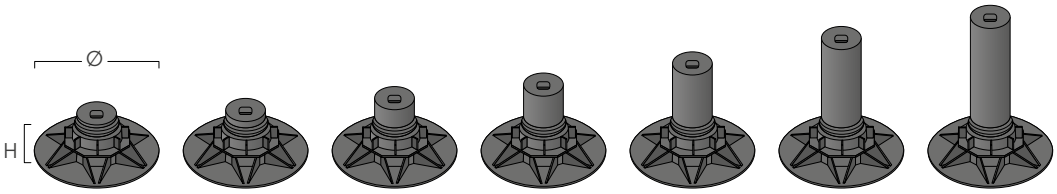

KOD	Ø [mm]	H [mm]	st.
SUPM3550	200	35 -50	25
SUPM5070	200	50 - 70	25
SUPM65100	200	65 - 100	25
SUPM95130	200	95 - 130	25
SUPM125160	200	125 - 160	25
SUPM155190	200	155 - 190	25
SUPM185220	200	185 - 220	25

KODER OCH MÅTT SUP-L

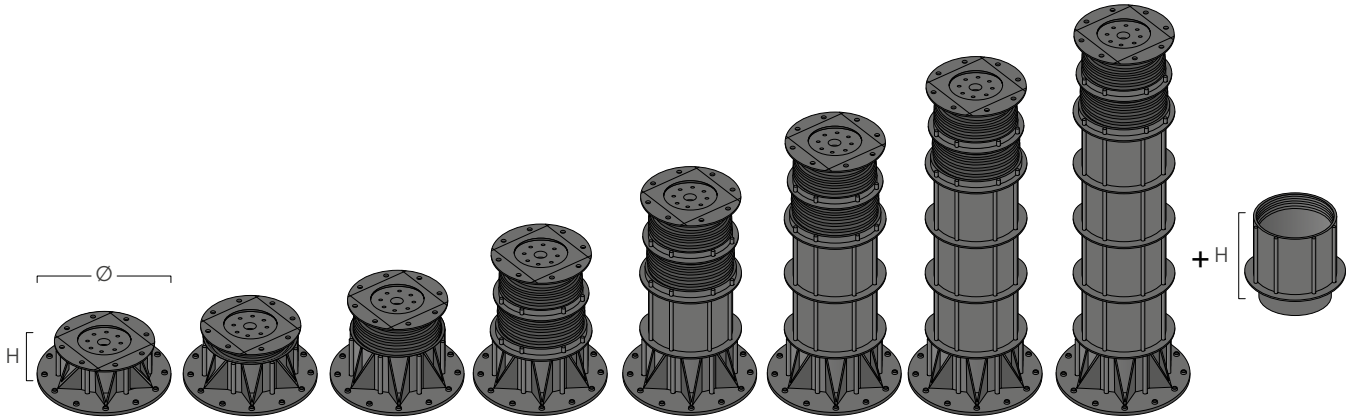

KOD	Ø [mm]	H [mm]	st.
SUPL3550	200	35 - 50	20
SUPL5075	200	50 - 75	20
SUPL75120	200	75 - 120	20
SUPL115220	200	115 - 220	20
SUPL215320	200	215 - 320	20
SUPL315420	200	315 - 420	20

KOD	Ø [mm]	H [mm]	st.
SUPL415520	200	415 - 520	20
SUPL515620	200	515 - 620	20
SUPL615720	200	615 - 720	20
SUPL715820	200	715 - 820	20
SUPL815920	200	815 - 920	20
SUPL9151020	200	915 - 1020	20

INSTALLATION AV SUP-S

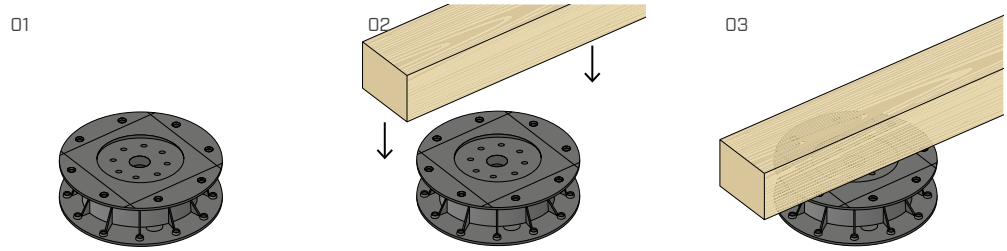

Placera plankan på SUP-S stödet eller sätt fast den med KKF-träskruvar med diameter 4,5 mm.

INSTALLATION AV SUP-S MED HUVUD SUPSLHEAD1

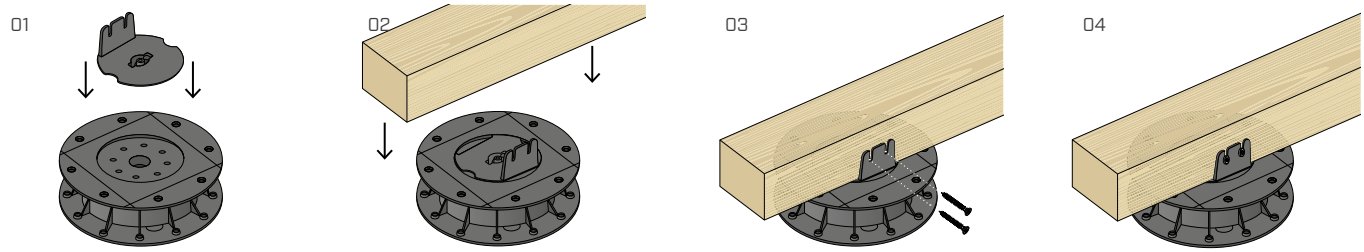

Placera huvudet SUPSLHEAD1 på SUP-S stödet och fäst plankan med KFF-träskruvar med diameter 4,5 mm.

INSTALLATION AV SUP-M MED HUVUD SUPMHEAD2

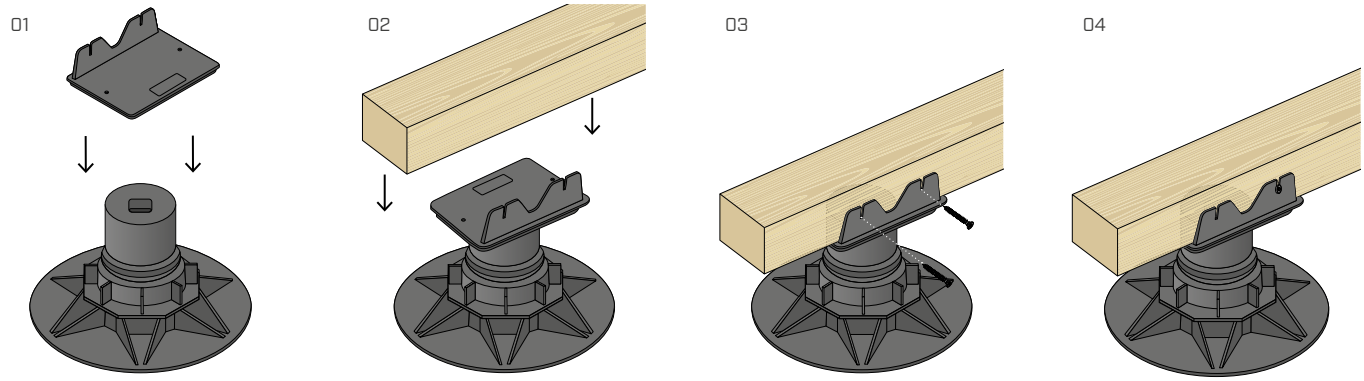

Placera huvudet SUPMHEAD2 på SUP-M stödet och fäst plankan i sidled med KFF-träskruvar med diameter 4,5 mm.

INSTALLATION AV SUP-M MED HUVUD SUPMHEAD1

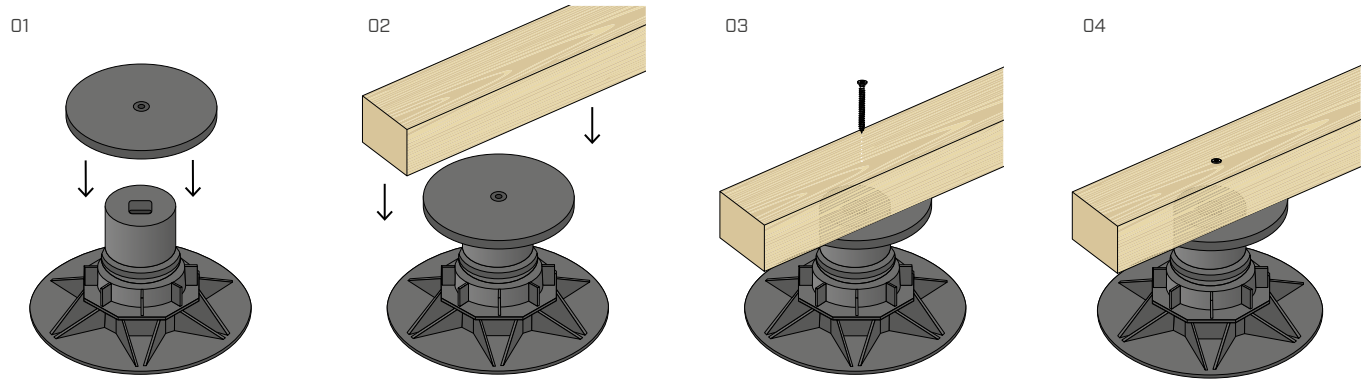

Placera huvudet SUPMHEAD1 på SUP-M stödet och fäst plankan med KKF-träskruvar med diameter 4,5 mm.

INSTALLATION AV SUP-L MED HUVUD SUPSLHEAD1

01 02 03 04

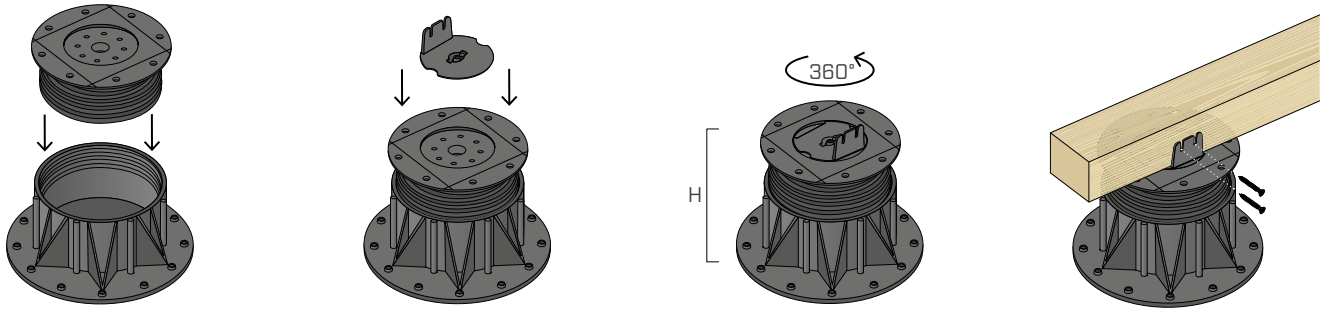

Placera huvudet SUPSLHEAD1 på SUP-L stödet, justera höjden efter behov och fäst plankan i sidled med KKF-träskruvar med diameter 4,5 mm.

INSTALLATION AV SUP-L MED HUVUD SUPSLHEAD1

01 02 03 04

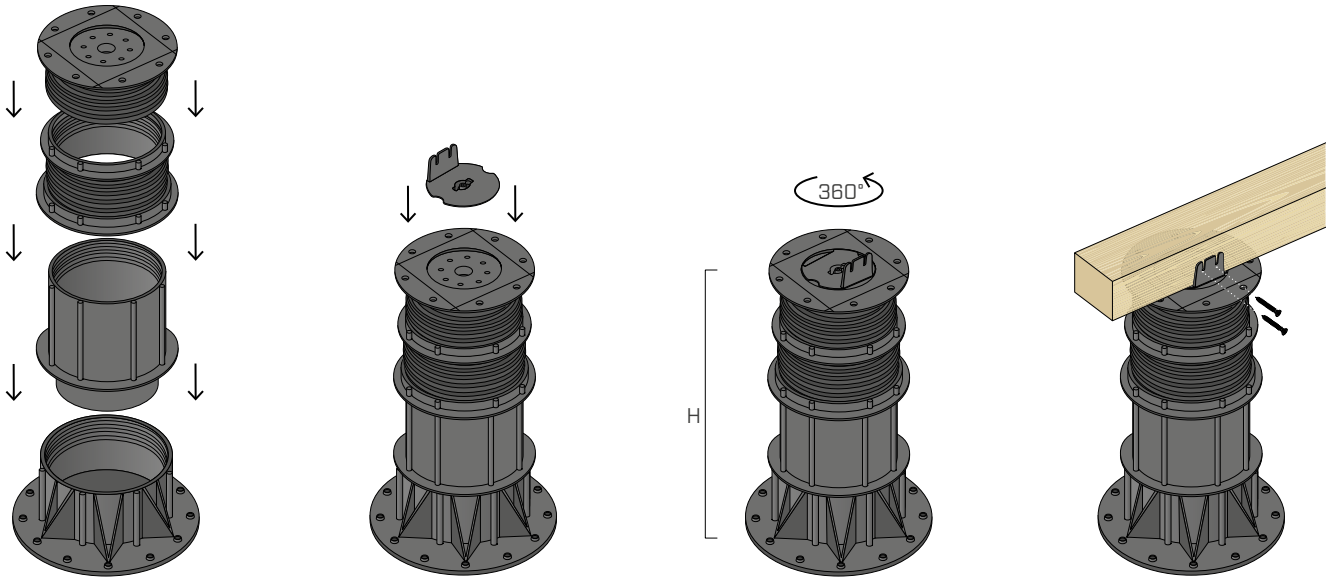

Lägg till förlängningen SUPLEXT100 på SUP-L stödet och montera sedan huvudet SUPSLHEAD1. Justera höjden efter behov och fäst plankan i sidled med KKF-träskruvar med diameter 4,5 mm.

KODER OCH MÅTT FÖR FASTSÄTTNING

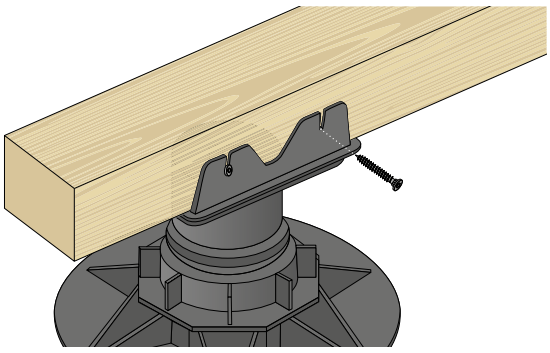

KKF AISI410



d_1 [mm]	KOD	L [mm]	st.
4,5 TX 20	**KKF4520**	20	200
	KKF4540	40	200
	KKF4545	45	200
	KKF4550	50	200
	KKF4560	60	200
	KKF4570	70	200