

SUPPORT

SUPORT REGLABIL PENTRU TERASE

TREI VERSIUNI

Versiunea Small (SUP-S) permite elevații până la 37 mm, versiunea Medium (SUP-M) până la 220 mm și versiunea Large (SUP-L) până la 1020 mm. Toate versiunile sunt reglabile în înălțime.

REZISTENTĂ

Sistem robust, adecvat pentru sarcini ridicate. Versiunile Small (SUP-S) și Medium (SUP-M) rezistă până la 400 kg. Versiunea Large (SUP-L) rezistă până la 800 kg.

MODULAR

Toate versiunile pot fi combinate cu un cap special pentru a facilita fixarea laterală pe baghetă, care poate fi din lemn sau din aluminiu. La cerere, este disponibil și adaptorul pentru plăci ceramice.



CARACTERISTICI

CONECTARE	versatilitate foarte mare de nivelare
ÎNĂLȚIME	de la 22 la 1020 mm
BAZA INFERIOARĂ	SUP-S Ø150 mm SUP-M și SUP-L Ø200 mm
REZISTENȚĂ	de la 400 la 800 kg



MATERIAL

Polipropilenă (PP).

DOMENII DE UTILIZARE

Ridicarea și nivelarea substructurii.
Utilizare la exterior. Adecvat pentru clasele de serviciu 1, 2 și 3.




DURABILITATE

Material rezistent la raze UV, ce poate fi utilizat și în medii agresive. Ideal în combinație cu ALU TERRACE.

ALU TERRACE

Ideal în combinație cu SUPPORT, fixat lateral cu șuruburi KKA. Sistem cu durabilitate excelentă.

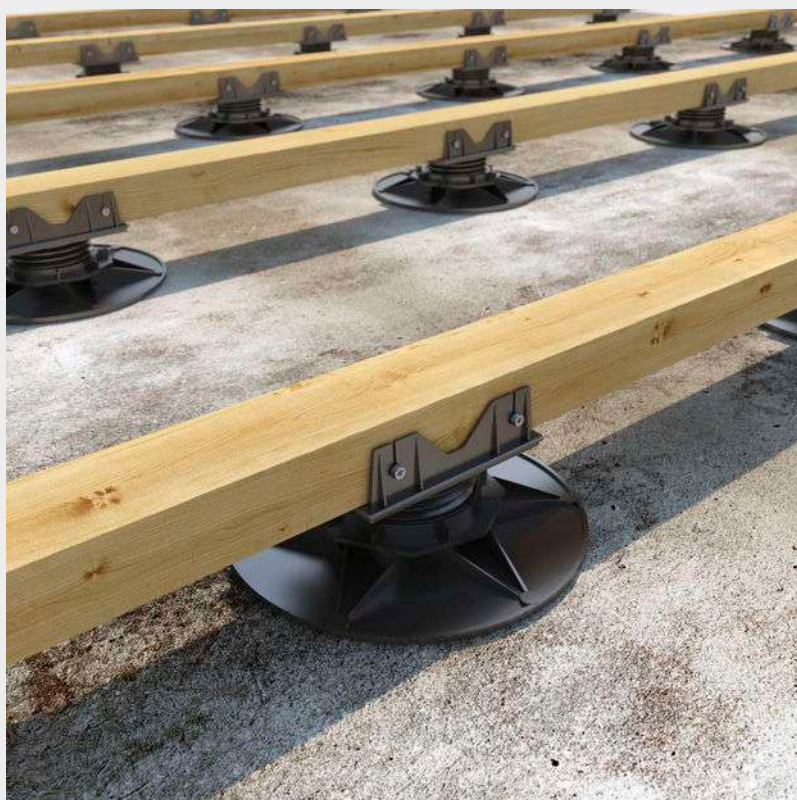


Fixarea baghetelor de lemn pe suportul SUP-M cu cap.

Terasă realizată din plăci ceramice pe SUP-M cu adaptor special (cod SUPMHEAD4 disponibil la cerere).

CODURI ȘI DIMENSIUNI ACCESORII


CAP PENTRU SUP-S

COD	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	buc.
SUPLHEAD1	70	3 x 14	20




CAP PENTRU SUP-M

COD	Ø [mm]	buc.
SUPMHEAD1	120	25



CAP PENTRU SUP-M

COD	B x P [mm]	H [mm]	Ø ₁ [mm]	buc.
SUPMHEAD2	120 x 90	30	3 x 14	25




CAP PENTRU SUP-L

COD	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	buc.
SUPLHEAD1	70	3 x 14	20




EXTENSIE PENTRU SUP-M

COD	H [mm]	buc.
SUPMEXT30	30	25




EXTENSIE PENTRU SUP-L

COD	H [mm]	buc.
SUPLEXT100	100	20




CORECTOR DE ÎNCLINARE PENTRU SUP-M ȘI SUP-L

COD	Ø [mm]	∠	buc.
SUPCORRECT1	200	1%	20
SUPCORRECT2	200	2%	20
SUPCORRECT3	200	3%	20




CODURI ȘI DIMENSIUNI SUP-S




COD	Ø [mm]	H [mm]	buc.
SUPS2230	150	22 - 30	20
SUPS2840	150	28 - 40	20

CODURI ȘI DIMENSIUNI SUP-M

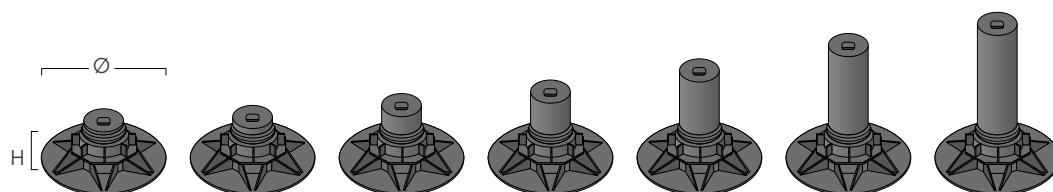

COD	Ø [mm]	H [mm]	buc.
SUPM3550	200	35 - 50	25
SUPM5070	200	50 - 70	25
SUPM65100	200	65 - 100	25
SUPM95130	200	95 - 130	25
SUPM125160	200	125 - 160	25
SUPM155190	200	155 - 190	25
SUPM185220	200	185 - 220	25


CODURI ȘI DIMENSIUNI SUP-L

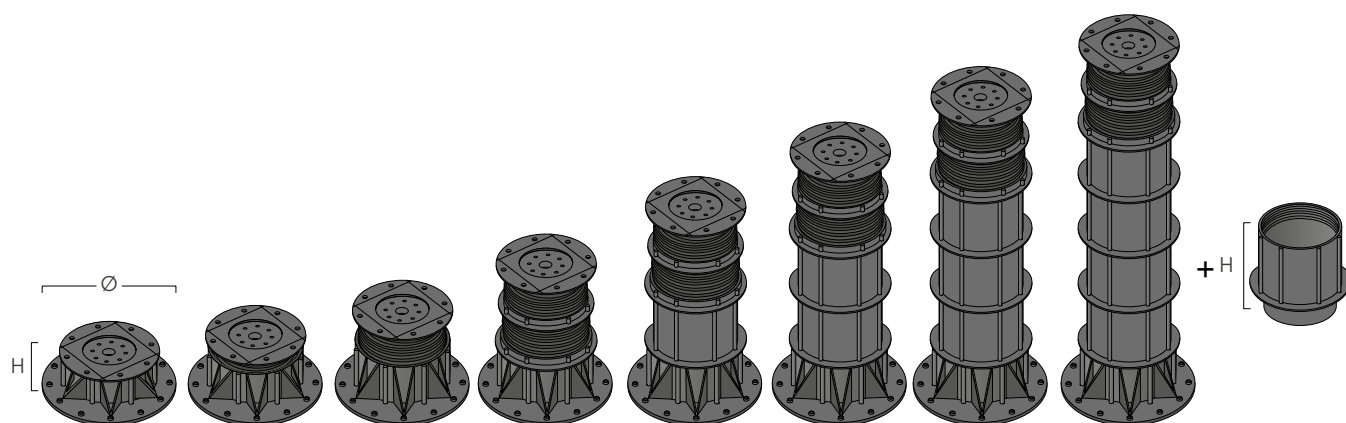

COD	Ø [mm]	H [mm]	buc.
SUPL3550	200	35 - 50	20
SUPL5075	200	50 - 75	20
SUPL75120	200	75 - 120	20
SUPL115220	200	115 - 220	20
SUPL215320	200	215 - 320	20
SUPL315420	200	315 - 420	20


COD	Ø [mm]	H [mm]	buc.
SUPL415520	200	415 - 520	20
SUPL515620	200	515 - 620	20
SUPL615720	200	615 - 720	20
SUPL715820	200	715 - 820	20
SUPL815920	200	815 - 920	20
SUPL9151020	200	915 - 1020	20

■ INSTALARE SUP-S

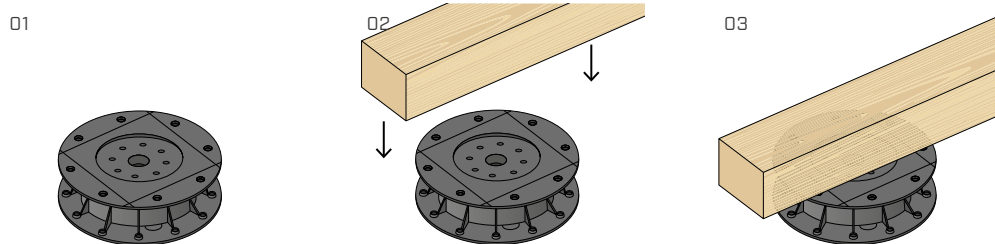


Este posibilă simpla poziționare a baghetei pe suportul SUP-S sau se poate fixa cu șuruburi KKF cu diametrul de 4,5 mm.

■ INSTALARE SUP-S CU CAP SUPSLHEAD1

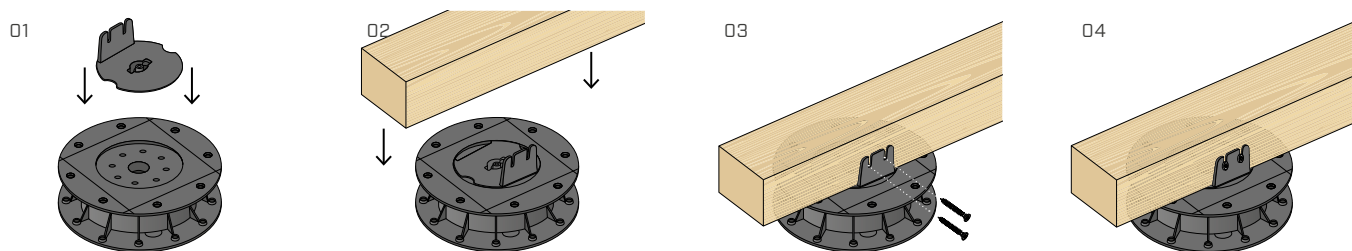


Poziționați capul SUPSLHEAD1 pe suportul SUP-S și fixați bagheta cu șuruburi KKF cu diametrul de 4,5 mm.

■ INSTALARE SUP-M CU CAP SUPMHEAD2

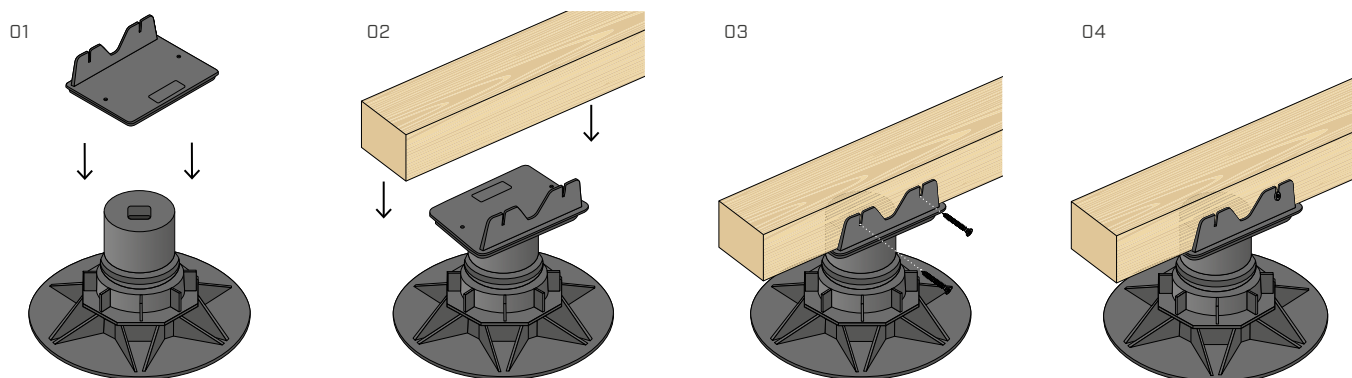

Poziționați capul SUPMHEAD2 pe suportul SUP-M și fixați bagheta pe laterală cu șuruburi KKF cu diametrul de 4,5 mm.


■ INSTALARE SUP-M CU CAP SUPMHEAD1

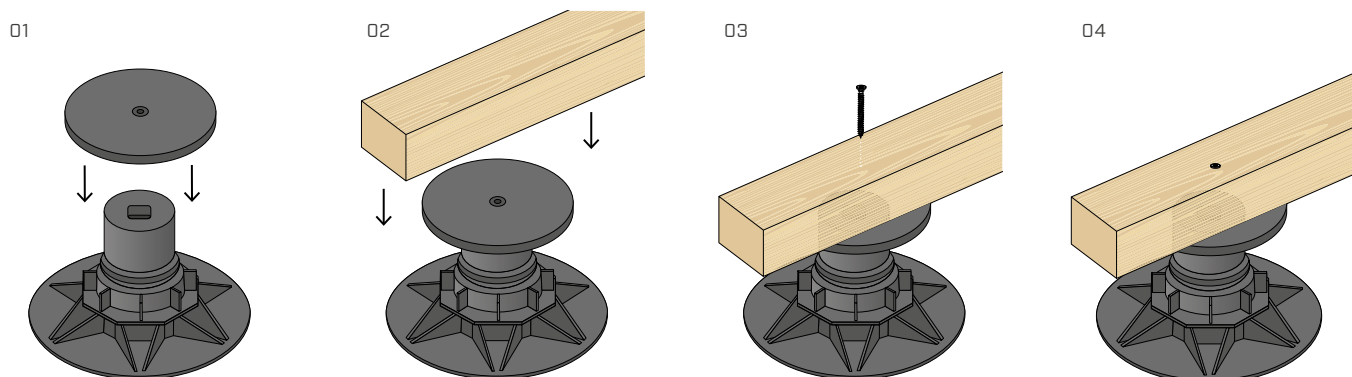


Poziționați capul SUPMHEAD1 pe suportul SUP-M și fixați bagheta cu șuruburi KKF cu diametrul de 4,5 mm.

■ INSTALARE SUP-L CU CAP SUPSLHEAD1


01




02



03




04




Poziționați capul SUPSLHEAD1 pe suportul SUP-L, reglați înălțimea conform cerințelor și fixați bagheta pe laterală cu șuruburi KKF cu diametrul de 4,5 mm.

■ INSTALARE SUP-L CU CAP SUPSLHEAD1


01

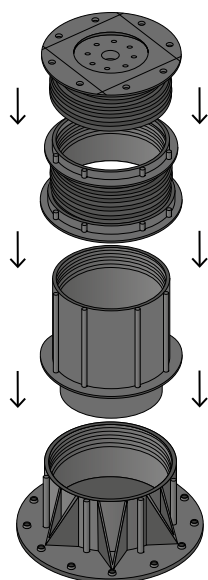


02

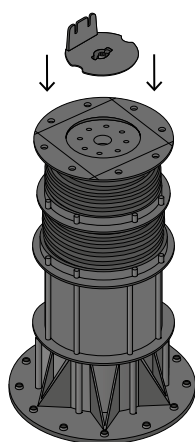

03

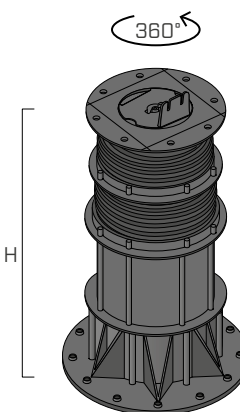


04

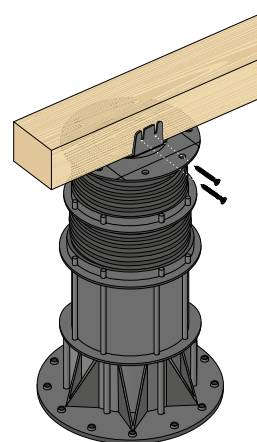

Adăugați extensia SUPLEXT100 la suportul SUP-L și apoi poziționați capul SUPSLHEAD1. Reglați înălțimea conform cerințelor și fixați bagheta pe laterală cu șuruburi KKF cu diametrul de 4,5 mm.

■ CODURI ȘI DIMENSIUNI ELEMENTE DE FIXARE

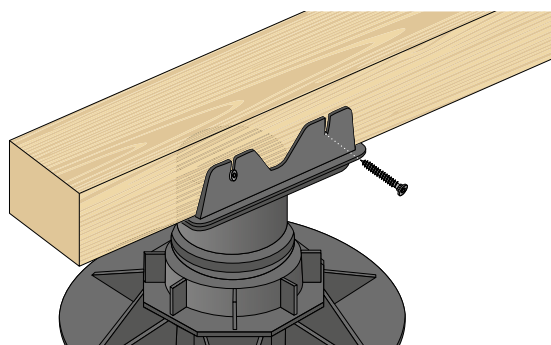

KKF AISI410



d ₁ [mm]	COD	L [mm]	buc.
4,5 TX 20	KKF4520	20	200
	KKF4540	40	200
	KKF4545	45	200
	KKF4550	50	200
	KKF4560	60	200
	KKF4570	70	200