

SUPPORT

NAMJESTIVA PODLOGA ZA TERASE

TRI VERZIJE

Verzija Small (SUP-S) omogućuje povišenja do 37 mm, verzija Medium (SUP-M) do 220 mm, a verzija Large (SUP-L) do 1020 mm. Sve se verzije mogu namještati po visini.

OTPORNO

Robustan sustav prikladan za povećana opterećenja. Verzije Small (SUP-S) i Medium (SUP-M) mogu izdržati do 400 kg. Verzija Large (SUP-L) može izdržati do 800 kg.

SASTAVLJIVO

Sve se verzije mogu kombinirati s odgovarajućom glavom kako bi se olakšalo pričvršćenje bočno na letvu koja može biti od drva ili aluminija. Na upit je dostupan i adapter za pločice.



KARAKTERISTIKE

FOKUS	iznimna praktičnost niveliranja
VISINA	od 22 do 1020 mm
DONJA BAZA	SUP-S Ø150 mm SUP-M i SUP-L Ø200 mm
OTPOR	od 400 do 800 kg



MATERIJAL

Polipropilen (PP).

PODRUČJA PRIMJENE

Podizanje i niveliranje potkonstrukcije. Uporaba na otvorenom. Prikladno za uporabu klase 1, 2 i 3.




TRAJNOST

Materijal otporan na UV zrake, može se primjenjivati i u agresivnim okolinama. Idealno u kombinaciji s proizvodom ALU TERRACE.

ALU TERRACE

Idealno u kombinaciji s proizvodom SUPPORT, pričvršćenim bočno vijcima KKA. Sustav izvršne trajnosti.

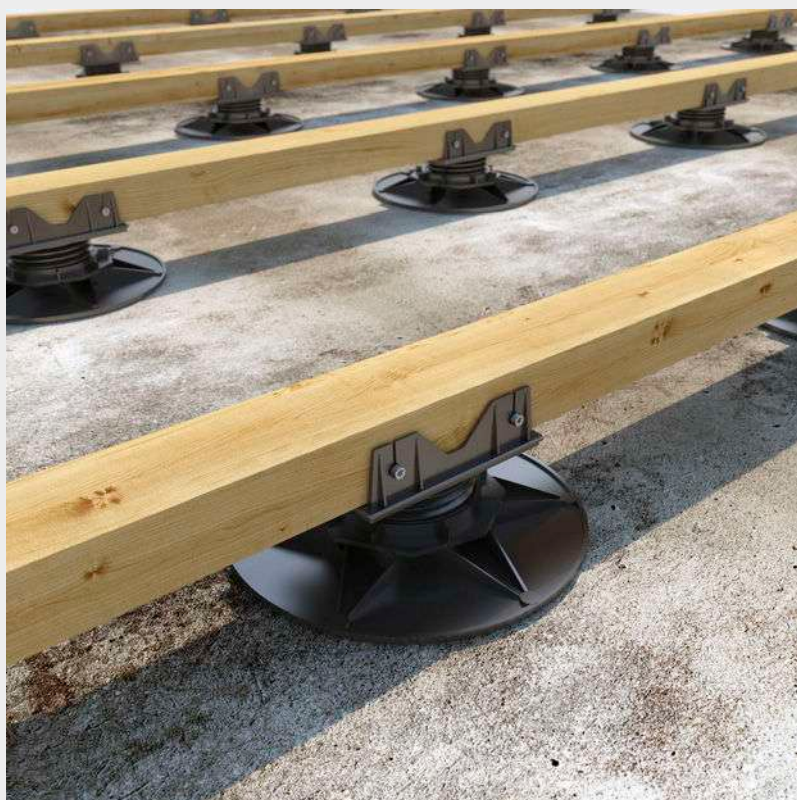

Pričvrščenje drvenih letava na oslonac SUP-M s glavom.


Terasa izrađena od keramičkih pločica na SUP-M s odgovarajućim prilagodnikom (šif. SUPMHEAD4 dostupna je na zahtjev).



KODOVI I DIMENZIJE PRIBORA


GLAVA ZA SUP-S

KOD	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	kom.
SUPSLHEAD1	70	3 x 14	20




GLAVA ZA SUP-M

KOD	Ø [mm]	kom.
SUPMHEAD1	120	25




GLAVA ZA SUP-M

KOD	B x P [mm]	H [mm]	Ø ₁ [mm]	kom.
SUPMHEAD2	120 x 90	30	3 x 14	25




GLAVA ZA SUP-L

KOD	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	kom.
SUPSLHEAD1	70	3 x 14	20




PRODUŽETAK ZA SUP-M

KOD	H [mm]	kom.
SUPMEXT30	30	25




PRODUŽETAK ZA SUP-L

KOD	H [mm]	kom.
SUPLEXT100	100	20




ISPRAVLJAČ NAGIBA ZA SUP-M I SUP-L

KOD	Ø [mm]		kom.
SUPCORRECT1	200	1%	20
SUPCORRECT2	200	2%	20
SUPCORRECT3	200	3%	20




KODOVI I DIMENZIJE SUP-S




KOD	Ø [mm]	H [mm]	kom.
SUPS2230	150	22 - 30	20
SUPS2840	150	28 - 40	20

KODOVI I DIMENZIJE SUP-M

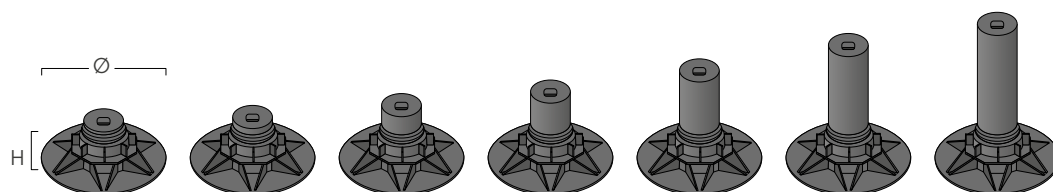

KOD	Ø [mm]	H [mm]	kom.
SUPM3550	200	35 - 50	25
SUPM5070	200	50 - 70	25
SUPM65100	200	65 - 100	25
SUPM95130	200	95 - 130	25
SUPM125160	200	125 - 160	25
SUPM155190	200	155 - 190	25
SUPM185220	200	185 - 220	25


KODOVI I DIMENZIJE SUP-L

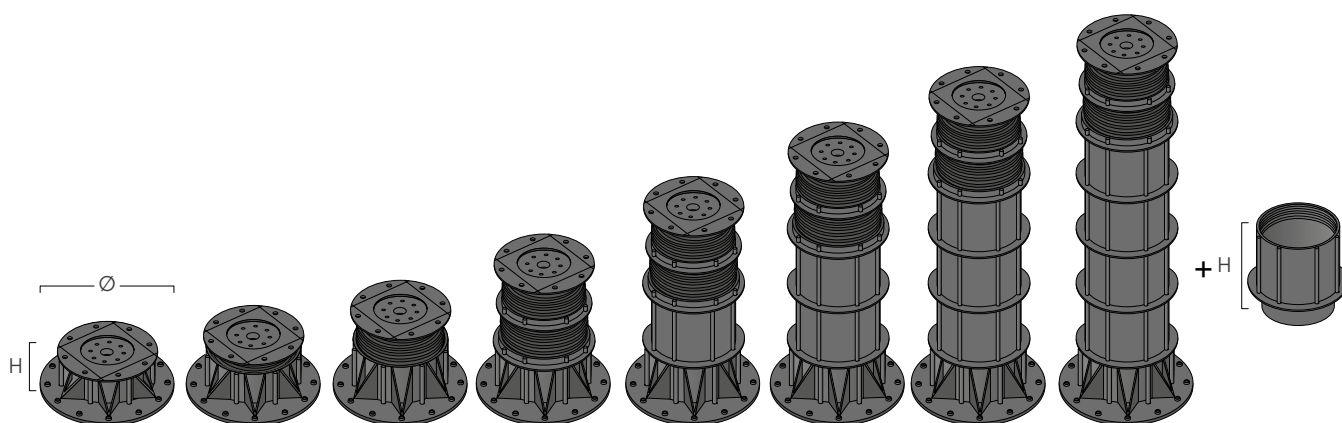

KOD	Ø [mm]	H [mm]	kom.
SUPL3550	200	35 - 50	20
SUPL5075	200	50 - 75	20
SUPL75120	200	75 - 120	20
SUPL115220	200	115 - 220	20
SUPL215320	200	215 - 320	20
SUPL315420	200	315 - 420	20


KOD	Ø [mm]	H [mm]	kom.
SUPL415520	200	415 - 520	20
SUPL515620	200	515 - 620	20
SUPL615720	200	615 - 720	20
SUPL715820	200	715 - 820	20
SUPL815920	200	815 - 920	20
SUPL9151020	200	915 - 1020	20

■ POSTAVLJANJE OSOLONCA SUP-S

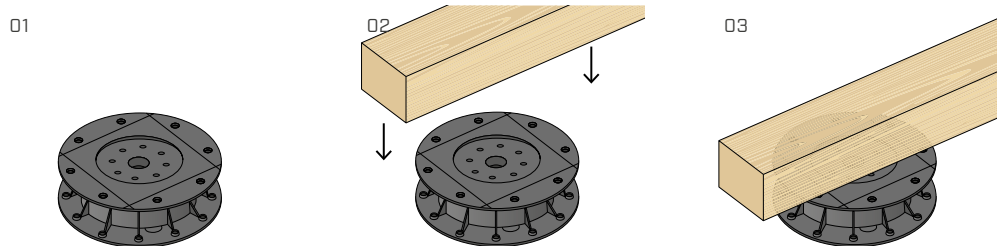


Letva se može jednostavno osloniti na nosač SUP-S ili je vijčano učvrstiti na SUP-S vijcima KKF promjera 4,5 mm.

■ POSTAVLJANJE OSOLONCA SUP-S S GLAVOM SUPSLHEAD1

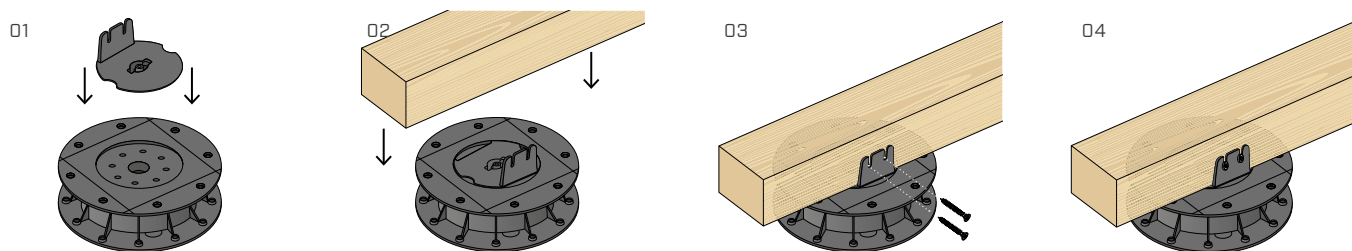


Postavite glavu SUPSLHEAD1 na nosač SUP-S i pričvrstite letvu vijcima KKF promjera 4,5 mm.

■ POSTAVLJANJE SUP-M S GLAVOM SUPMHEAD2

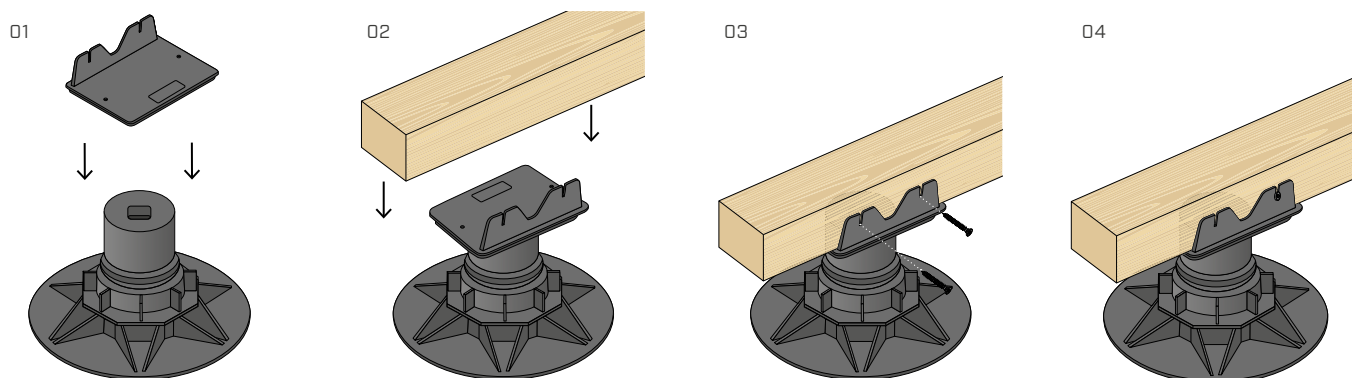


Postavite glavu SUPMHEAD2 na nosač SUP-M i pričvrstite letvu bočno vijcima KKF promjera 4,5 mm.

■ POSTAVLJANJE SUP-M S GLAVOM SUPMHEAD1

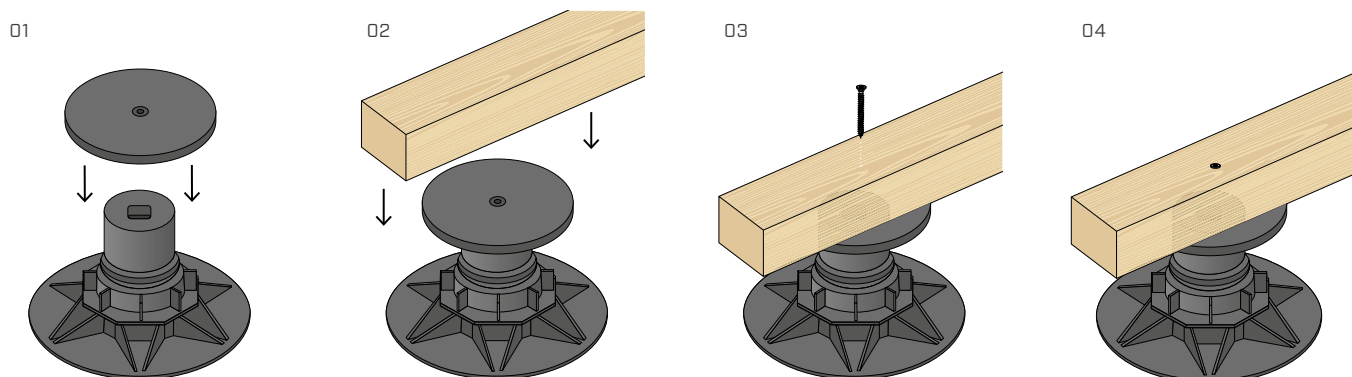


Postavite glavu SUPMHEAD1 na nosač SUP-M i pričvrstite letvu vijcima KKF promjera 4,5 mm.

POSTAVLJANJE OSLOMCA SUP-L S GLAVOM SUPSLHEAD1

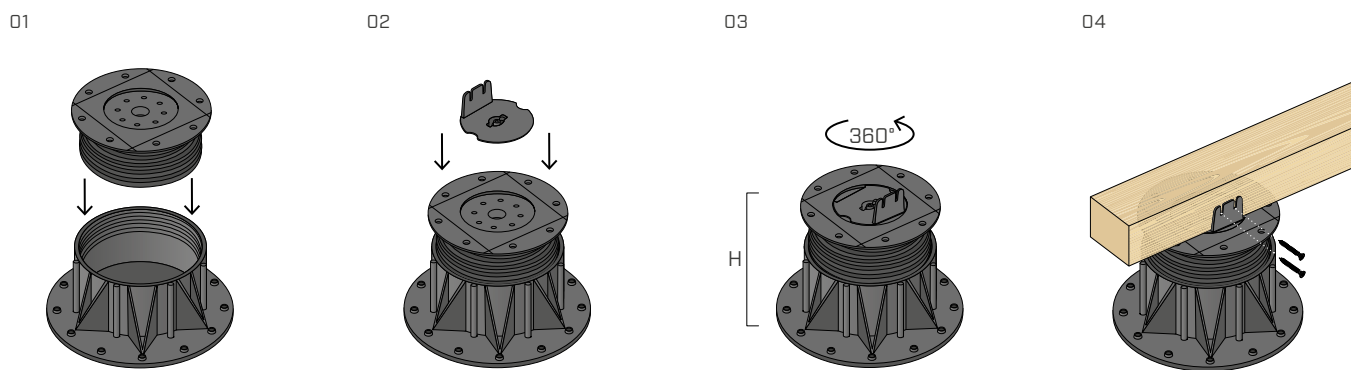


Postavite glavu SUPSLHEAD1 na nosač SUP-L, prilagodite visinu u skladu s potrebama i bočno pričvrstite letvu vijcima KKF promjera 4,5 mm.

POSTAVLJANJE OSLOMCA SUP-L S GLAVOM SUPSLHEAD1

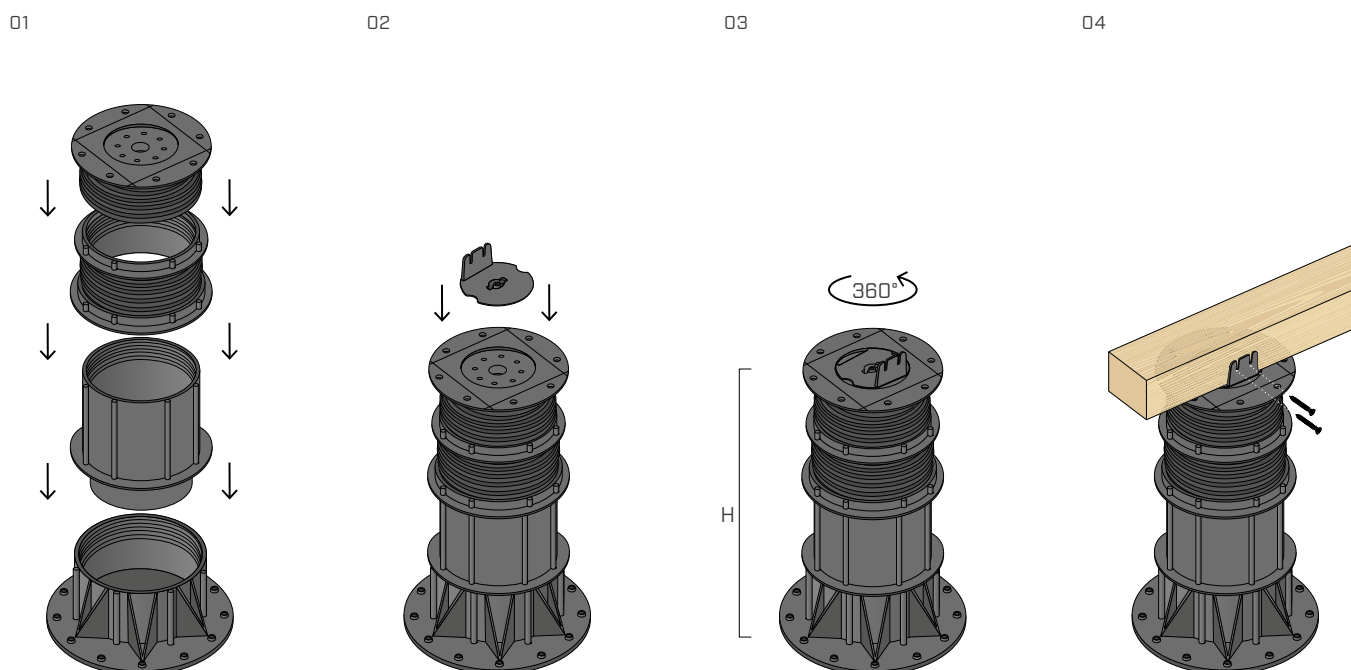

Dodajte produžetak SUPLEXT100 na oslonac SUP-L pa zatim postavite glavu SUPSLHEAD1. Visinu namjestite u skladu s potrebama pa letvu bočno pričvrstite vijcima KKF promjera 4,5 mm.

KODOVI I DIMENZIJE PRIČVRŠĆENJA

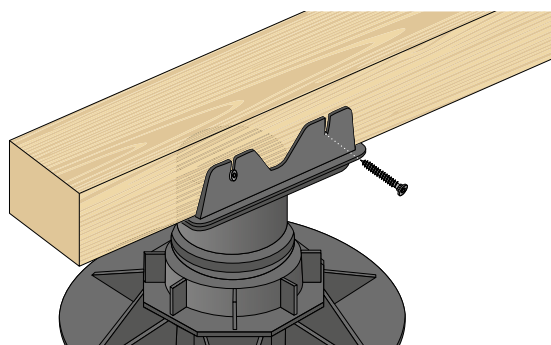

KKF AISI410



d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	kom.
4,5 TX 20	KKF4520	20	200
	KKF4540	40	200
	KKF4545	45	200
	KKF4550	50	200
	KKF4560	60	200
	KKF4570	70	200