

SUPPORT

REGULOWANY WSPORNIK DO TARASÓW

TRZY WERSJE

Wersja Small (SUP-S) pozwala na podniesienie do 37 mm, wersja Medium (SUP-M) do 220 mm i wersja Large (SUP-L) do 1020 mm. Wszystkie wersje mają regulację wysokości.

WYTRZYMAŁOŚĆ

Masywny system odpowiedni do znacznych obciążeń. Wersje Small (SUP-S) i Medium (SUP-M) wytrzymują nacisk do 400 kg. Wersja Large (SUP-L) wytrzymuje nacisk do 800 kg.

MODUŁOWOŚĆ

Wszystkie wersje mogą być wyposażone w specjalną końcówkę ułatwiającą mocowanie boczne do legara z drewna lub aluminium. Na zamówienie dostępny również adapter do kafelków.



CHARAKTERYSTYKA

ZASTOSOWANIE	szerokie możliwości poziomowania
WYSOKOŚĆ	od 22 do 1020 mm
PODSTAWA DOLNA	SUP-S Ø150 mm SUP-M i SUP-L Ø200 mm
WYTRZYMAŁOŚĆ	od 400 do 800 kg



MATERIAŁ

Polipropylen (PP).

ZASTOSOWANIA

Podwyższenie i poziomowanie konstrukcji. Użytkowanie w środowisku zewnętrznym. Zgodny z wymogami klas użytkowania 1, 2 i 3.



TRWAŁOŚĆ

Wykonany z materiału odpornego na promienie UV, co umożliwia użytkowanie w skrajnych warunkach atmosferycznych. Idealny w połączeniu z ALU TERRACE.

ALU TERRACE

Idealny w połączeniu z SUPPORT, mocowany bocznie wkrętami KKA. System o doskonałej trwałości.




^
Mocowanie drewnianych legarów na wsporniku SUP-M z końcówką.

Taras wykonany z płytek ceramicznych na SUP-M przy użyciu specjalnego adaptera (kod SUPMHEAD4 dostępny na zamówienie). >

KODY I WYMIARY AKCESORIÓW


KOŃCÓWKA DO SUP-S

KOD	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	szt.
SUPSLHEAD1	70	3 x 14	20




KOŃCÓWKA DO SUP-M

KOD	Ø [mm]	szt.
SUPMHEAD1	120	25



KOŃCÓWKA DO SUP-M

KOD	B x P [mm]	H [mm]	Ø ₁ [mm]	szt.
SUPMHEAD2	120 x 90	30	3 x 14	25




KOŃCÓWKA DO SUP-L

KOD	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	szt.
SUPSLHEAD1	70	3 x 14	20




PRZEDŁUŻKA DO SUP-M

KOD	H [mm]	szt.
SUPMEXT30	30	25




PRZEDŁUŻKA DO SUP-L

KOD	H [mm]	szt.
SUPLEXT100	100	20




KOREKTOR SPADKU DO SUP-M I SUP-L

KOD	Ø [mm]	∠	szt.
SUPCORRECT1	200	1%	20
SUPCORRECT2	200	2%	20
SUPCORRECT3	200	3%	20




KODY I WYMIARY SUP-S




KOD	Ø [mm]	H [mm]	szt.
SUPS2230	150	22 - 30	20
SUPS2840	150	28 - 40	20

KODY I WYMIARY SUP-M

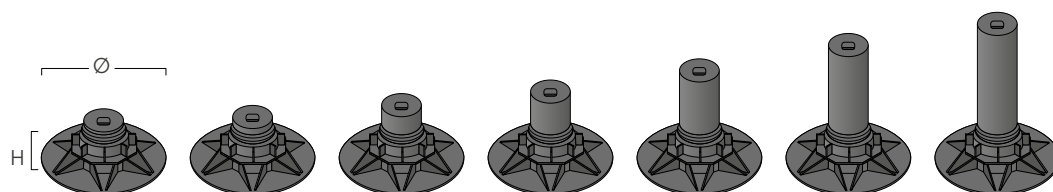

KOD	Ø [mm]	H [mm]	szt.
SUPM3550	200	35 - 50	25
SUPM5070	200	50 - 70	25
SUPM65100	200	65 - 100	25
SUPM95130	200	95 - 130	25
SUPM125160	200	125 - 160	25
SUPM155190	200	155 - 190	25
SUPM185220	200	185 - 220	25


KODY I WYMIARY SUP-L

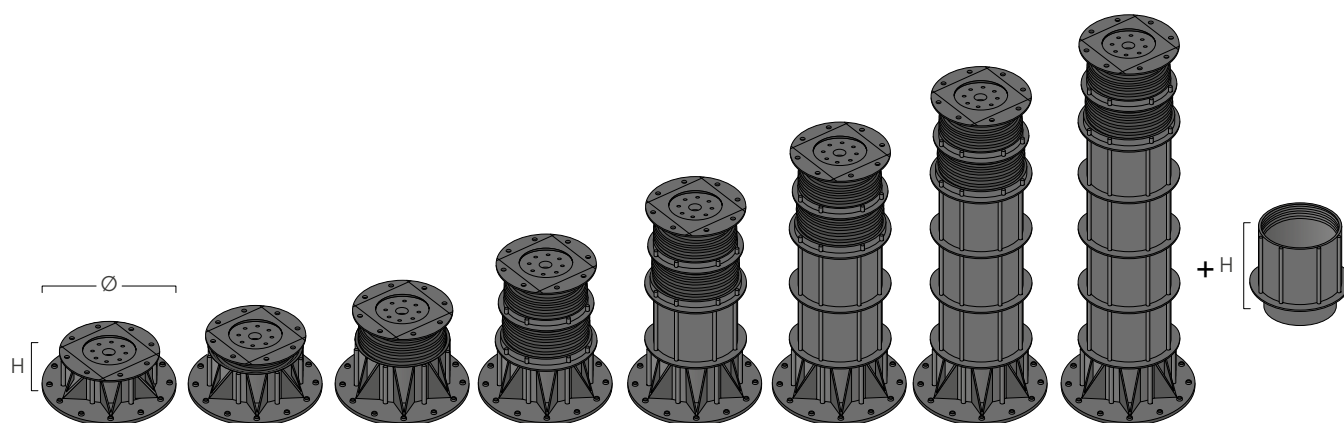

KOD	Ø [mm]	H [mm]	szt.
SUPL3550	200	35 - 50	20
SUPL5075	200	50 - 75	20
SUPL75120	200	75 - 120	20
SUPL115220	200	115 - 220	20
SUPL215320	200	215 - 320	20
SUPL315420	200	315 - 420	20


KOD	Ø [mm]	H [mm]	szt.
SUPL415520	200	415 - 520	20
SUPL515620	200	515 - 620	20
SUPL615720	200	615 - 720	20
SUPL715820	200	715 - 820	20
SUPL815920	200	815 - 920	20
SUPL9151020	200	915 - 1020	20

■ INSTALACJA SUP-S

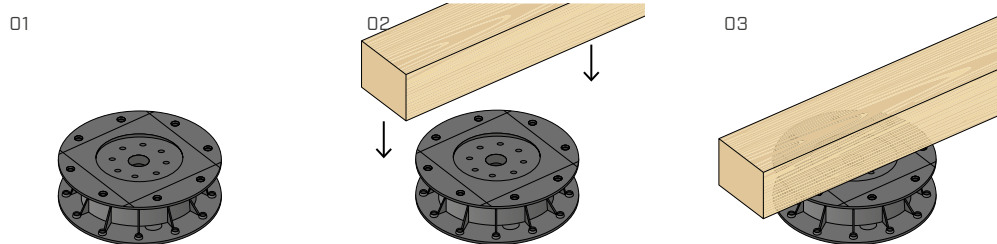


Można oprzeć legar na wsporniku SUP-S lub zamocować wkrętami KKF o średnicy 4,5 mm.

■ INSTALACJA SUP-S Z KOŃCÓWKĄ SUPSLHEAD1

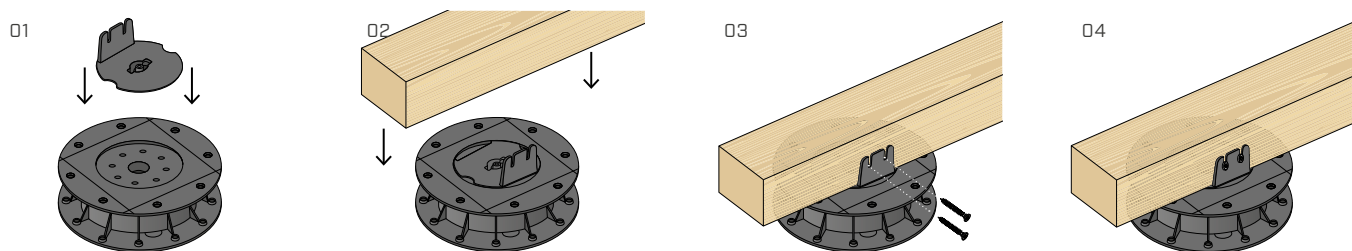


Umieścić końcówkę SUPSLHEAD1 na wsporniku SUP-S i zamocować legar przy użyciu wkrętów KKF o średnicy 4,5 mm.

■ INSTALACJA SUP-M Z KOŃCÓWKĄ SUPMHEAD2

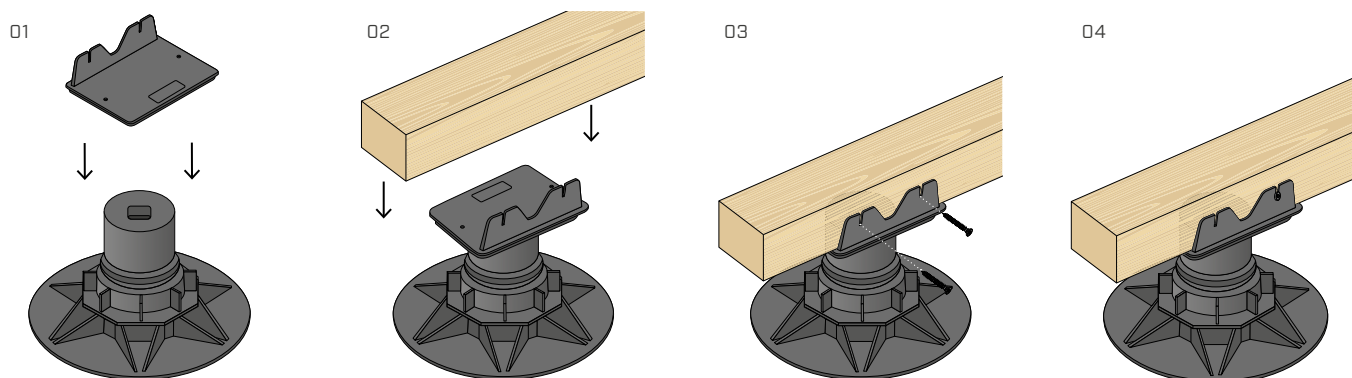


Umieścić końcówkę SUPMHEAD2 na wsporniku SUP-M i zamocować bocznie legar przy użyciu wkrętów KKF o średnicy 4,5 mm.

■ INSTALACJA SUP-M Z KOŃCÓWKĄ SUPMHEAD1

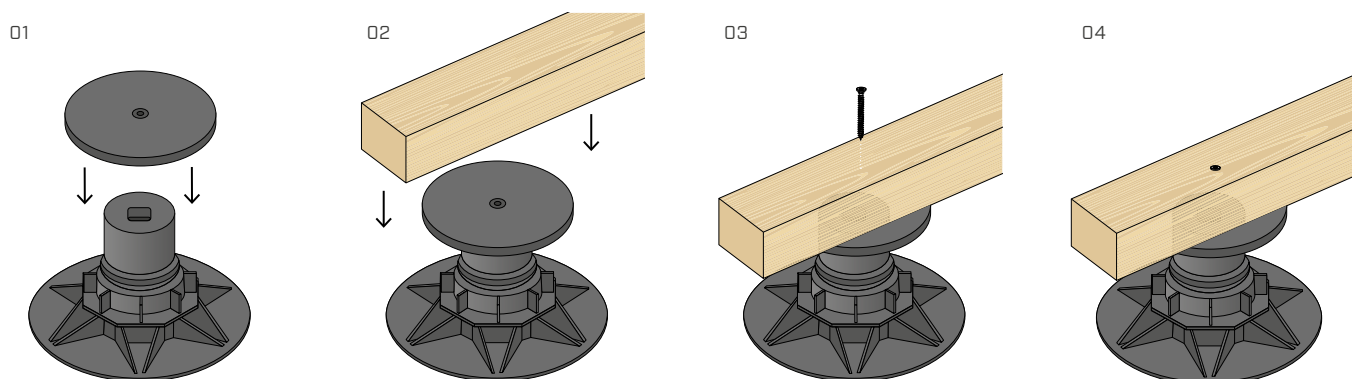


Umieścić końcówkę SUPMHEAD1 na wsporniku SUP-M i zamocować legar przy użyciu wkrętów KKF o średnicy 4,5 mm.

■ INSTALACJA SUP-L Z KOŃCÓWKĄ SUPSLHEAD1

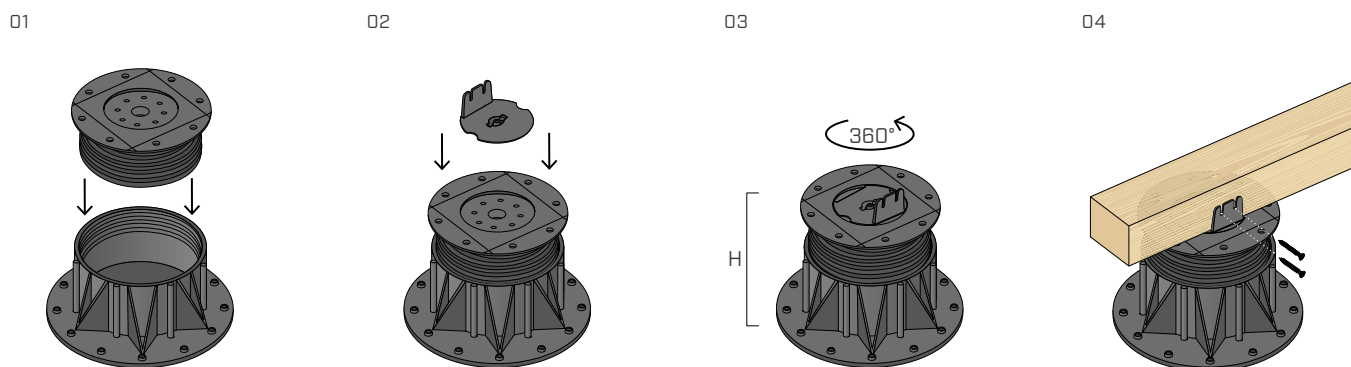


Umieścić końcówkę SUPSLHEAD1 na wsporniku SUP-L, wyregulować wysokość według potrzeby, zamocować bocznie legar przy użyciu wkrętów KKF o średnicy 4,5 mm.

■ INSTALACJA SUP-L Z KOŃCÓWKĄ SUPSLHEAD1

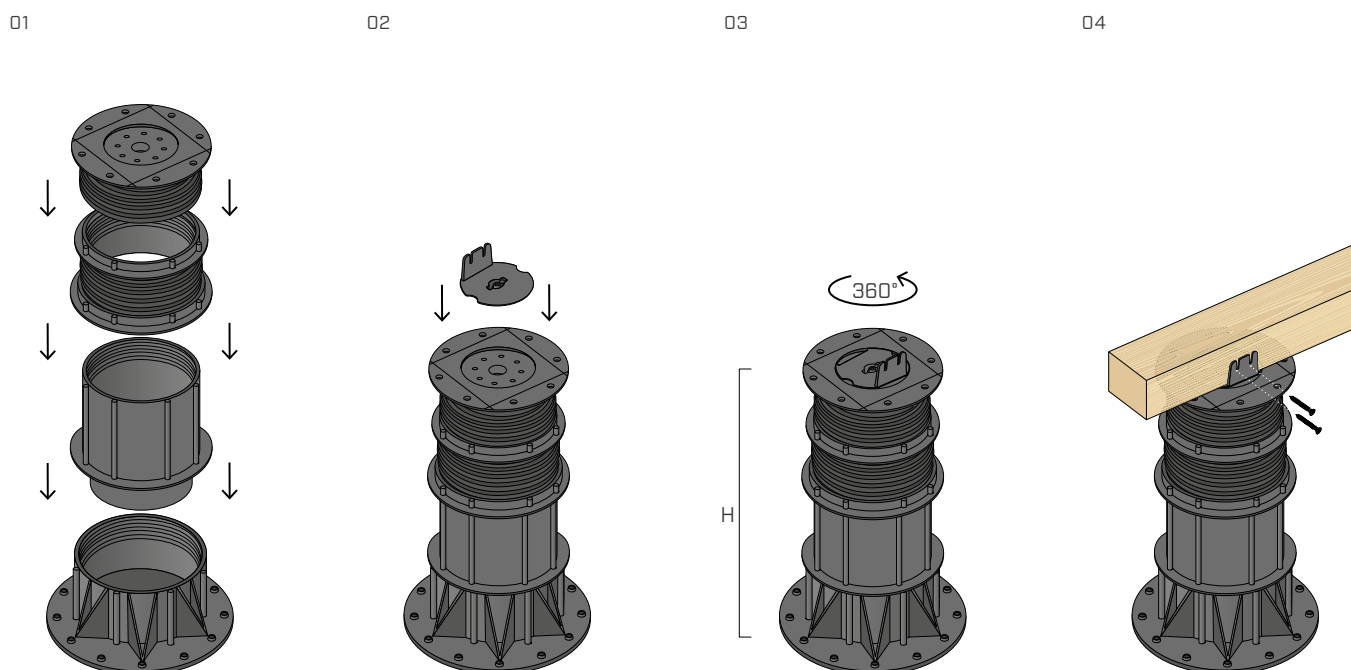

Dodać przedłużkę SUPLEXT100 do wspornika SUP-L, następnie umieścić końcówkę SUPSLHEAD1. Wyregulować wysokość według potrzeby i zamocować bocznie legar przy użyciu wkręta KKF o średnicy 4,5 mm.

■ KODY I WYMIARY ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH

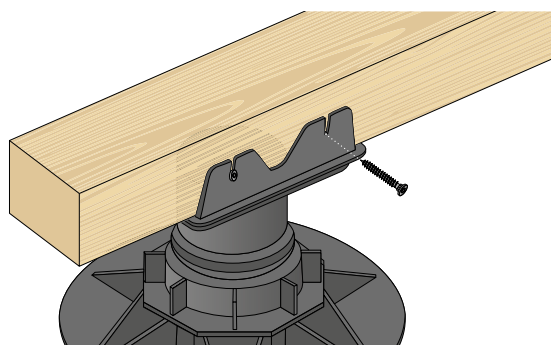

KKF AISI410



d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	szt.
4,5 TX 20	KKF4520	20	200
	KKF4540	40	200
	KKF4545	45	200
	KKF4550	50	200
	KKF4560	60	200
	KKF4570	70	200