

VISERA TRANSPARENTE LARGA PARA CASCO

PROTECCIÓN EFICAZ

Extremadamente robusta, protege al operador de la proyección a alta velocidad (120 m/s) de partículas a temperatura ambiente (clase B), de metales fundidos y sólidos calientes (9) y del arco eléctrico causado por cortocircuito (8).

CERTIFICADA

Equipo de protección individual de tercera categoría conforme con la norma EN 166:2001. Protector ocular de clase óptica 1.

DURADERA

Tratamiento antivaho (N) aplicado tanto en el lado externo como en el interno, para una visión siempre perfecta; protección antiarañazos (K) para una mayor duración.




CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	material	para casco	peso	unid.
VISTRALON	polycarbonato	PROTECTOR + ARCH	125 g	1

Kit de fijación incluido.

Dimensiones: 210 x 180 x 100 mm (ancho x altura x profundidad).

MONTAJE

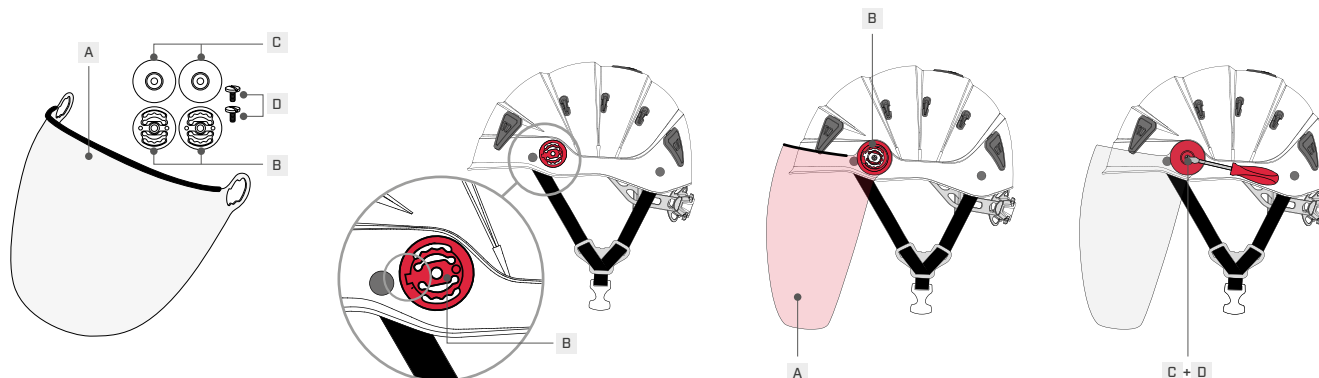

NOTAS:

Visera de polycarbonato (A) | Guías de nailon (B) | Discos de fijación de nailon (C) | Tornillos de acero (D).