

BYTUM LIQUID | REINFORCEMENT

GUAINA SPALMABILE IMPERMEABILIZZANTE | ARMATURA DI RINFORZO

CE
EN 1504-2
EN 14891
EN 15814



DATI TECNICI

Proprietà	normativa	valore	conversione USC
Massa volumica apparente dell'impasto	EN 1015-6	1,5 kg/L	-
Spessore massimo applicabile	-	3 mm	118 mil
Trasmissione del vapore d'acqua variabile (Sd)	EN 1931	5 / 50 m	0.7 / 0.07 US perm
Impermeabilità all'acqua	EN 1928	> 500 kPa	-
Allungamento MD/CD	EN 12311-1	240 %	-
Allungamento con BYTUM REINFORCEMENT	EN 12311-1	80 %	-
Resistenza termica	-	-30 / 80 °C	-22 / 176 °F
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe E	-
Conducibilità termica (λ)	-	0,2 W/(m·K)	0.12 BTU/h·ft·°F
Calore specifico	-	1500 J/(kg·K)	-
Flessibilità alle basse temperature	EN 1109	-10 °C	14 °F
Temperatura di applicazione	-	5 / 35 °C	41 / 95 °F
Resa del materiale per 1 mm di spessore	-	1,5 kg/m²	-
Crack bridging	EN 1602-7	> 2,5 mm	> 98 mil
Crack bridging con BYTUM REINFORCEMENT	EN 1602-7	> 10 mm	> 393 mil
Tempo di attesa per:			
- essiccazione completa	-	4 giorni	-
- applicazione di ogni strato sul precedente	-	24 ore	-
- sovracopertura con ceramiche o pitture	-	4 giorni	-
Punzonamento statico metodo A / metodo B	EN 12730	45 / 25 kg	-
Punzonamento dinamico metodo A / metodo B	EN 12691	1000 / 1000 mm	-
Classe e tipologia	EN 14891	C PI-MC-IR / DM OP	-
Classe di adesivi per la posa di ceramiche	EN 1015-6	C2 - S1 / S2	-

Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 08 04 16.

CODICI E DIMENSIONI

BYTUM LIQUID



CODICE	contenuto		
	[kg]	[lb]	
BYTL	10	22	50

BYTUM REINFORCEMENT

CODICE	H	L	A	H	L	A	
	[m]	[m]	[m²]	[ft]	[ft]	[ft²]	
BYTR	1	50	50	3	164	538	24

■ CONSIGLI DI POSA

IMPERMEABILIZZAZIONE DI ANGOLI PARETE-SOLAIO

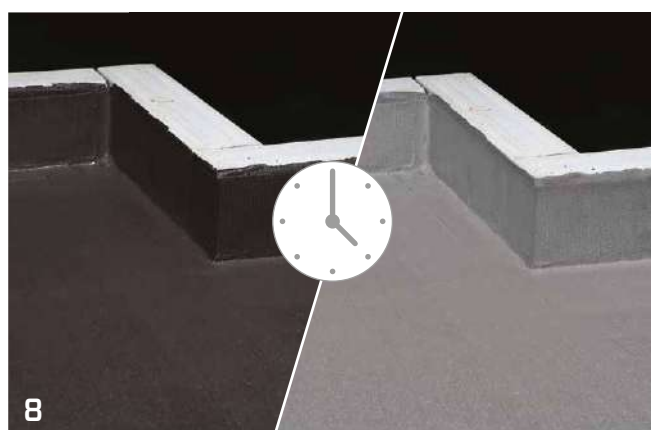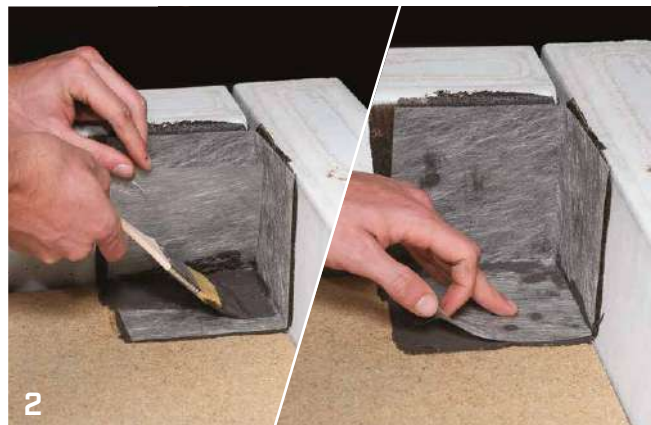

1 MARLIN, CUTTER

3 BRUSH