

SOLID BAND

NASTRO MONOADESIVO ROBUSTO ADATTO ALLE BASSE TEMPERATURE

VERSATILE

Fornibile con il liner sia pretagliato che intero, in modo da risultare adatto anche in caso di sigillature di parti concave o convesse con grande precisione.

ESTREMAMENTE FORTE

Il carrier speciale in polimero modificato assicura una resistenza elevata agli stress meccanici senza subire deformazioni durante l'utilizzo.

COMPOSIZIONE

supporto

pellicola in PP

collante

dispersione acrilica senza solventi

strato di separazione

carta siliconata



DATI TECNICI


Proprietà	normativa	valore	conversione USC
Spessore	-	0,24 mm	9.5 mil
Adesione a OSB	ASTM D3330	$\geq 2,6$ N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Adesione a acciaio	ASTM D3330	$\geq 2,6$ N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Adesione a vinile	ASTM D3330	$\geq 2,6$ N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Adesione a compensato	ASTM D3330	$\geq 2,6$ N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Adesione al suo materiale di rivestimento	ASTM D3330	$\geq 2,6$ N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Allungamento a rottura	ASTM D 1000	≥ 400 %	-
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd)	-	> 18 m	< 0.19 US perm
Resistenza ai raggi UV	-	3 mesi	-
Tenuta alla pioggia battente	-	conforme	-
Temperatura di applicazione	-	-18 / +40 °C	-0.4 / +104 °F
Resistenza termica	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatura di stoccaggio	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 08 04 10.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
SOLID60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
SOLID3030	30 / 30	60	25	1.2 / 1.2	2.4	82	10

CAMPI APPLICATIVI

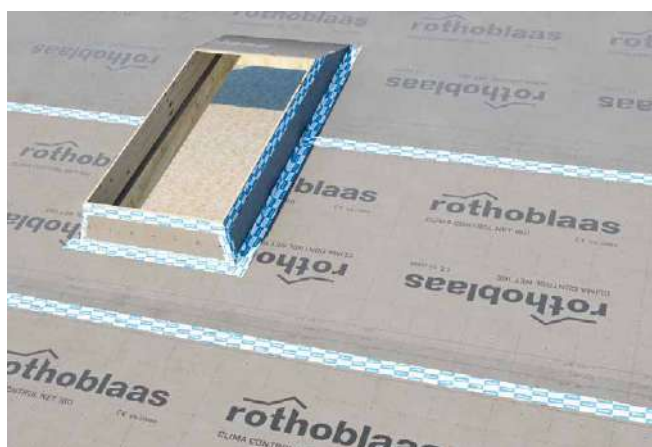

GAMMA PRODOTTI



SOLID60



SOLID3030



BASSE TEMPERATURE -18°C

Presenta un'adesione eccellente alle basse temperature senza necessità di primer o riscaldamento.

PRESAGOMABILE

La particolare mescola del supporto assicura un'elevata lavorabilità anche in condizioni ambientali estremamente rigide, consentendo la prepiegatura e la rimozione del liner pretagliato a piacere.