

# SOLID BAND

## NASTRO MONOADESIVO ROBUSTO ADATTO ALLE BASSE TEMPERATURE

### VERSATILE

Fornibile con il liner sia pretagliato che intero, in modo da risultare adatto anche in caso di sigillature di parti concave o convesse con grande precisione.

### ESTREMAMENTE FORTE

Il carrier speciale in polimero modificato assicura una resistenza elevata agli stress meccanici senza subire deformazioni durante l'utilizzo.

### COMPOSIZIONE

supporto

pellicola in PP

collante

dispersione acrilica senza solventi

strato di separazione

carta siliconata



### DATI TECNICI


| Proprietà                                 | normativa   | valore            | conversione USC    |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| Spessore                                  | -           | 0,24 mm           | 9.5 mil            |
| Adesione a OSB                            | ASTM D3330  | $\geq 2,6$ N/10mm | $\geq 1.48$ lbf/in |
| Adesione a acciaio                        | ASTM D3330  | $\geq 2,6$ N/10mm | $\geq 1.48$ lbf/in |
| Adesione a vinile                         | ASTM D3330  | $\geq 2,6$ N/10mm | $\geq 1.48$ lbf/in |
| Adesione a compensato                     | ASTM D3330  | $\geq 2,6$ N/10mm | $\geq 1.48$ lbf/in |
| Adesione al suo materiale di rivestimento | ASTM D3330  | $\geq 2,6$ N/10mm | $\geq 1.48$ lbf/in |
| Allungamento a rottura                    | ASTM D 1000 | $\geq 400$ %      | -                  |
| Trasmissione del vapore d'acqua (Sd)      | -           | $> 18$ m          | $< 0.19$ US perm   |
| Resistenza ai raggi UV                    | -           | 3 mesi            | -                  |
| Tenuta alla pioggia battente              | -           | conforme          | -                  |
| Temperatura di applicazione               | -           | -18 / +40 °C      | -0.4 / +104 °F     |
| Resistenza termica                        | -           | -30 / +80 °C      | -22 / +176 °F      |
| Temperatura di stoccaggio                 | -           | +5 / +30 °C       | +41 / +86 °F       |

Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 08 04 10.

### CODICI E DIMENSIONI

| CODICE    | liner<br>[mm] | B<br>[mm] | L<br>[m] | liner<br>[in] | B<br>[in] | L<br>[ft] |  |
|-----------|---------------|-----------|----------|---------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SOLID60   | 60            | 60        | 25       | 2.4           | 2.4       | 82        | 10                                                                                    |
| SOLID3030 | 30 / 30       | 60        | 25       | 1.2 / 1.2     | 2.4       | 82        | 10                                                                                    |

## CAMPI APPLICATIVI

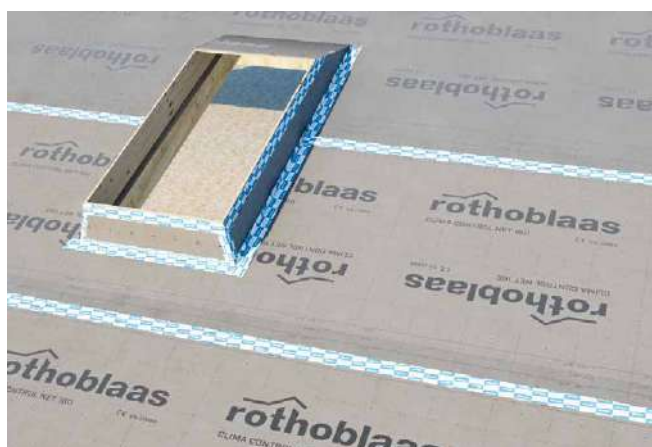

## GAMMA PRODOTTI



SOLID60



SOLID3030



### BASSE TEMPERATURE -18°C

Presenta un'adesione eccellente alle basse temperature senza necessità di primer o riscaldamento.

### PRESAGOMABILE

La particolare mescola del supporto assicura un'elevata lavorabilità anche in condizioni ambientali estremamente rigide, consentendo la prepiegatura e la rimozione del liner pretagliato a piacere.