

SOLID BAND

ROBUSTES, EINSEITIG KLEBENDES BAND
AUCH FÜR NIEDRIGE TEMPERATUREN

VIELSEITIG

Erhältlich sowohl mit vorgestanztem als auch durchgehendem Liner und auf diese Weise geeignet zum Abdichten von konkaven oder konvexen Teilen mit großer Präzision.

EXTREM STARK

Der spezielle Carrier aus Polymer gewährleistet hohe Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung ohne eine Verformung während des Gebrauchs.

ZUSAMMENSETZUNG

Trägermaterial
PP-Folie

Klebstoff
lösungsmittelfreie Acryldispersion

Trennschicht
Silikonpapier



TECHNISCHE DATEN


Eigenschaften	Norm	Wert	USC-Konversion
Stärke	-	0,24 mm	9,5 mil
Haftung an OSB	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10 mm	≥ 1.48 lbf/in
Haftung an Stahl	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10 mm	≥ 1.48 lbf/in
Haftung an Vinyl	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10 mm	≥ 1.48 lbf/in
Haftung an Sperrholz	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10 mm	≥ 1.48 lbf/in
Haftung am eigenen Beschichtungsmaterial	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10 mm	≥ 1.48 lbf/in
Reißdehnung	ASTM D 1000	≥ 400 %	-
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd)	-	> 18 m	< 0.19 US perm
UV-Beständigkeit	-	3 Monate	-
Dichtheit gegen Schlagregen	-	konform	-
Anwendungstemperatur	-	-18 / +40 °C	-0,4 / +104 °F
Wärmebeständigkeit	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Lagertemperatur	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 08 04 10.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Liner [mm]	B [mm]	L [m]	Liner [in]	B [in]	L [ft]	
SOLID60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
SOLID3030	30 / 30	60	25	1.2 / 1.2	2.4	82	10

ANWENDUNGSBEREICHE

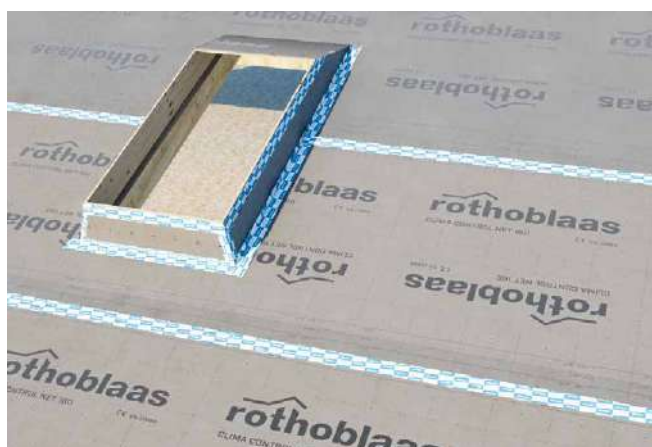

PRODUKTPALETTE



SOLID60



SOLID3030



NIEDRIGE TEMPERATUREN -18 °C

Ausgezeichnete Haftung bei niedrigen Temperaturen ohne Primer oder Erwärmung.

VORFORMBAR

Die spezielle Mischung des Trägermaterials gewährleistet eine hohe Verarbeitbarkeit auch unter extrem schwierigen Umgebungsbedingungen; der vorgestanzte Liner kann beliebig vorgefaltet und entfernt werden.