

SOLID BAND

RUBAN MONO-ADHÉSIF ROBUSTE ADAPTÉ AUX BASSES TEMPÉRATURES

POLYVALENT

Disponible avec le liner pré-coupé ou entier, de manière à convenir même en cas de scellements de pièces concaves ou convexes avec une grande précision.

EXTRÊMEMENT FORT

Le carrier polymère modifié spécial assure une résistance élevée aux stress mécaniques sans subir de déformation pendant l'utilisation.

COMPOSITION

support
film en PP

colle
dispersion acrylique sans solvants

couche de séparation
papier siliconé



DONNÉES TECHNIQUES


Propriété	norme	valeur	conversion USC
Épaisseur	-	0,24 mm	9.5 mil
Adhérence à OSB	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Adhérence à l'acier	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Adhérence au vinyle	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Adhérence au compensé	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Adhérence au matériau de revêtement	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Allongement à la rupture	ASTM D 1000	≥ 400 %	-
Transmission de la vapeur d'eau (Sd)	-	> 18 m	< 0.19 US perm
Résistance aux rayons UV	-	3 mois	-
Étanchéité à la pluie battante	-	conforme	-
Température d'application	-	-18 / +40 °C	-0,4 / +104 °F
Résistance thermique	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Température de stockage	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

Classification des déchets (2014/955/EU) : 08 04 10.

CODES ET DIMENSIONS

CODE	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
SOLID60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
SOLID3030	30 / 30	60	25	1.2 / 1.2	2.4	82	10

■ DOMAINES D'APPLICATION

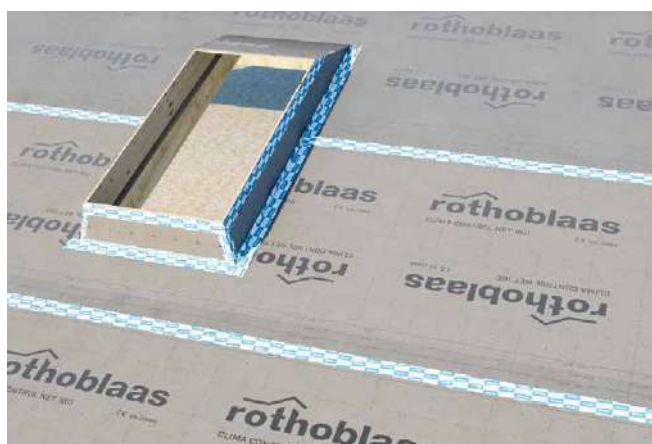

■ GAMME DE PRODUITS



SOLID60



SOLID3030



BASSE TEMPÉRATURES -18°C

Il présente une excellente adhérence à basse température sans besoin de primer ou de chauffage.

PRÉMOULÉ

Le mélange particulier du support garantit une usinabilité élevée même dans des conditions environnementales extrêmement difficiles, permettant le pré-pliage et le retrait du liner prédécoupé à souhait.