

SOLID BAND

CINTA MONOADHESIVA RESISTENTE ADECUADA PARA BAJAS TEMPERATURAS

VERSÁTIL

Disponible con liner precortado o completo, para que también sea adecuado para sellar partes cóncavas o convexas con gran precisión.

EXTREMADAMENTE FUERTE

El carrier especial de polímero modificado asegura una resistencia elevada al estrés mecánico sin sufrir deformaciones durante el uso.

COMPOSICIÓN

soporte

película de PP

adhesivo

dispersión acrílica sin disolventes

capa de separación

papel siliconado



DATOS TÉCNICOS


Propiedad	normativa	valor	conversión USC
Espesor	-	0,24 mm	9.5 mil
Adhesión a OSB	ASTM D3330	$\geq 2,6$ N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Adhesión al acero	ASTM D3330	$\geq 2,6$ N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Adhesión al vinilo	ASTM D3330	$\geq 2,6$ N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Adhesión al contrachapado	ASTM D3330	$\geq 2,6$ N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Adhesión a su material de revestimiento	ASTM D3330	$\geq 2,6$ N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Alargamiento a la rotura	ASTM D 1000	≥ 400 %	-
Transmisión de vapor de agua (Sd)	-	> 18 m	< 0.19 US perm
Resistencia a los rayos UV	-	3 meses	-
Estanquidad a la lluvia batiente	-	conforme	-
Temperatura de aplicación	-	-18 / +40 °C	-0.4 / +104 °F
Resistencia térmica	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatura de almacenamiento	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

Clasificación del residuo (2014/955/EU): 08 04 10.

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
SOLID60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
SOLID3030	30 / 30	60	25	1.2 / 1.2	2.4	82	10

CAMPOS DE APLICACIÓN

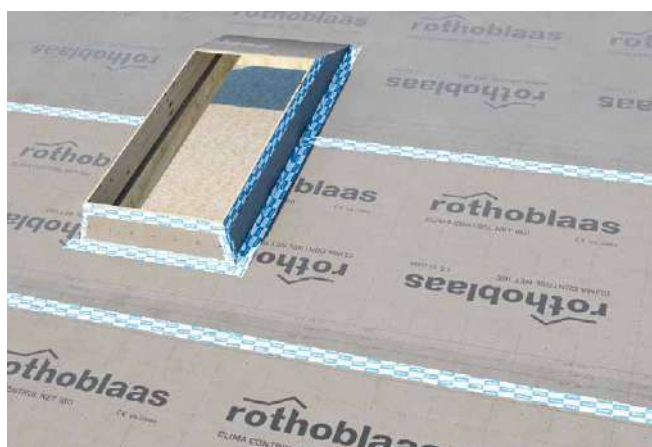

GAMA DE PRODUCTOS



SOLID60



SOLID3030



BAJAS TEMPERATURAS -18 °C

Presenta una adhesión excelente a bajas temperaturas sin necesidad de primer ni calentamiento.

FÁCIL DE TRABAJAR

La especial mezcla del soporte asegura una elevada maleabilidad incluso en condiciones ambientales extremadamente duras, lo que permite el doblado previo y la eliminación del liner precortado según se desee.