

SOLID BAND

FITA MONOADESIVA ROBUSTA ADEQUADA PARA BAIXAS TEMPERATURAS

VERSÁTIL

Pode ser fornecida com o liner pré-cortado ou inteiro, para se adequar também a selagens de partes côncavas ou convexas com grande precisão.

EXTREMAMENTE FORTE

O carrier especial em polímeros modificados assegura uma elevada resistência às tensões mecânicas sem sofrer deformações durante a utilização.

COMPOSIÇÃO

suporte

película em PP

colante

dispersão acrílica sem solventes

camada de separação

papel siliconado



DADOS TÉCNICOS


Propriedades	normativa	valores	conversão USC
Espessura	-	0,24 mm	9,5 mil
Aderência ao OSB	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Aderência ao aço	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Aderência ao vinil	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Aderência ao contraplacado	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Aderência ao seu material de revestimento	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Esticamento à rutura	ASTM D 1000	≥ 400 %	-
Transmissão do vapor de água (Sd)	-	> 18 m	< 0.19 US perm
Resistência aos raios UV	-	3 meses	-
Estanquidade à chuva forte	-	conforme	-
Temperatura de aplicação	-	-18 / +40 °C	-0,4 / +104 °F
Resistência térmica	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatura de armazenagem	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

Classificação do resíduo (2014/955/EU): 08 04 10.

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
SOLID60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
SOLID3030	30 / 30	60	25	1.2 / 1.2	2.4	82	10

CAMPOS DE APLICAÇÃO

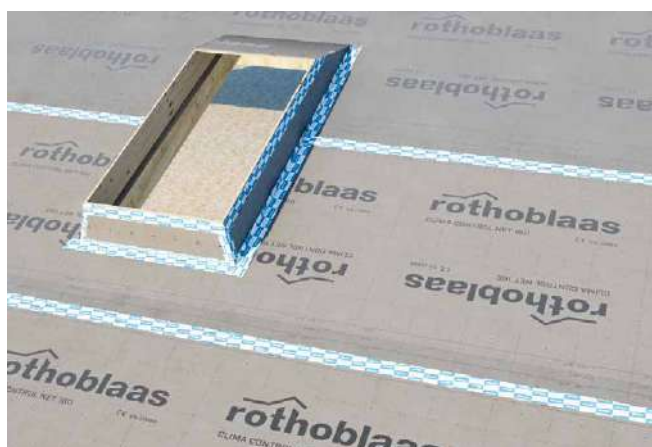

GAMA PRODUTOS



SOLID60



SOLID3030



BAIXAS TEMPERATURAS -18 °C

Apresenta uma excelente aderência a baixas temperaturas sem necessidade de primer ou aquecimento.

PRÉ-FORMÁVEL

A mistura especial do suporte garante uma elevada maleabilidade mesmo em condições ambientais extremamente adversas, permitindo a pré-dobragem e a remoção do liner pré-cortado conforme desejado.