

CONSTRUCTION SEALING

ÖSSZENYOMHATÓ TÖMÍTÉS SZABÁLYOS ILLESZTÉSEKHEZ

PRAKTIKUS

Alkalmazható az építkezésen vagy előregyártott elemeknél a fa-fa illesztések szigetelésére.

STABIL

A szilárd EPDM keveréknek köszönhetően időtálló. Vegyi hatásoknak ellenálló.

ÖSSZETÉTEL

Kompakt extrudált EPDM



MŰSZAKI ADATOK



Tulajdonság	szabvány	érték	USC átváltás
Sűrűség	-	0,48 g/cm ³	0.28 oz/in ³
Alakváltozás összenyomás hatására 22h +23 °C	EN ISO 815	< 25%	-
Alakváltozás összenyomás hatására 22h +40 °C	EN ISO 815	< 35%	-
Hőmérséklet-tűrés	-	-35 / +100 °C	-31 / +212 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Oldószerek jelenléte	-	nem	-

⁽¹⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja.
Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 02 03.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
CONSTRU4625	46	3	25	1.8	118	82	3

■ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

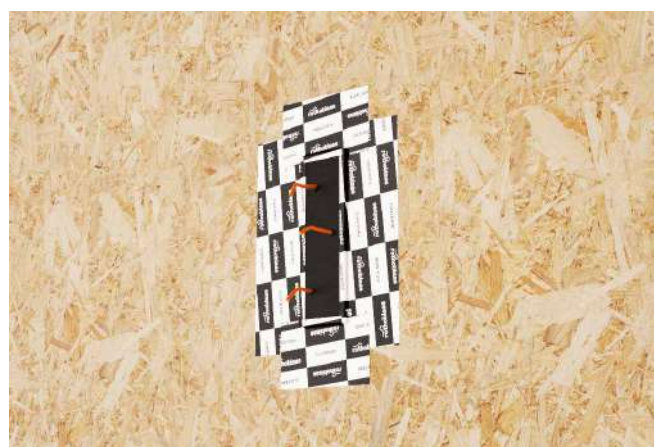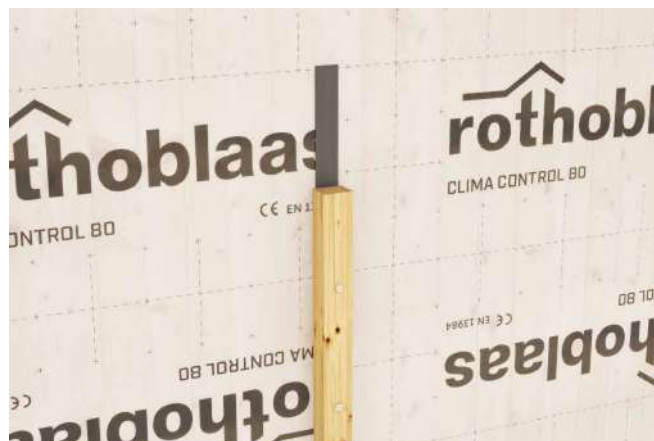

■ KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK



DOUBLE BAND
old. 62



MS SEAL
old. 120



HAMMER STAPLER 47
old. 330



VIZSGÁLT ELLENÁLLÁS

A Rothoblaas kísérleti tűzvédelmi projektje során tesztelésre került az EI-érték megállapítása céljából.

ZAJCSÖKKENTÉS

Az akusztikai teljesítményeket a Rothoblaas Flanksound Project keretében vizsgáltuk: fali tömítésként alkalmazva legfeljebb 3 dB-es zajcsökkentés érhető el.