

SOLID BAND

ALACSONY HŐMÉRSÉKLETEKEN
ALKALMAZHATÓ, NAGY SZILÁRDSÁGÚ
EGYOLDALÚ RAGASZTÓSZALAG

SOKOLDALÚ

Kapható méretre vágott vagy egész védőfóliás változatban, ezért alkalmazható konkáv vagy konvex elemek nagy pontosságú tömítéséhez is.

RENDKÍVÜL ERŐS

A modifikált polimerből készült speciális carrier ellenálló a mechanikai hatásokkal szemben és nem deformálódik a használat során.

ÖSSZETÉTEL

hordozó
PP fólia

ragasztó
oldószermentes akril diszperzió

elválasztóréteg
szilikonpapír



MŰSZAKI ADATOK


Tulajdonság	szabvány	érték	USC átváltás
Vastagság	-	0,24 mm	9.5 mil
Tapadás OSB-n	ASTM D3330	$\geq 2,6$ N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Tapadás acélon	ASTM D3330	$\geq 2,6$ N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Tapadás vinilen	ASTM D3330	$\geq 2,6$ N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Tapadás rétegelt lemezen	ASTM D3330	$\geq 2,6$ N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Tapadás saját bevonó anyagára	ASTM D3330	$\geq 2,6$ N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Szakadási nyúlás	ASTM D 1000	≥ 400 %	-
Páraáteresztés (Sd)	-	> 18 m	< 0.19 US perm
UV-sugaraknak ellenállás	-	3 hónapig	-
Ellenállás erős esővel szemben	-	megfelel	-
Felviteli hőmérséklet	-	-18 / +40 °C	-0.4 / +104 °F
Hőmérséklet-tűrés	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Tárolási hőmérséklet	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	védőfólia [mm]	B [mm]	L [m]	védőfólia [in]	B [in]	L [ft]	
SOLID60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
SOLID3030	30 / 30	60	25	1.2 / 1.2	2.4	82	10

■ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

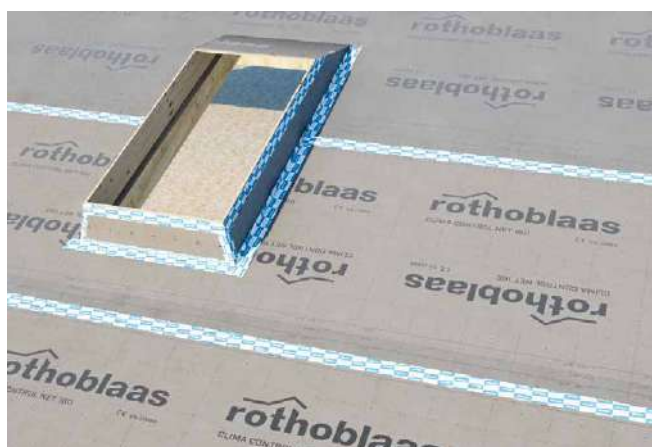

■ TERMÉKSKÁLA



SOLID60



SOLID3030



ALACSONY HŐMÉRSÉKLET -18°C

Kiválóan tapad alacsony hőmérsékleten alkalmazható vagy melegítés nélkül.

ELŐFORMÁZHATÓ

A különleges hordozó keverék magas szintű megmunkálhatóságot biztosít rendkívül zord környezeti feltételek között is, lehetővé teszi a méretre vágott védőfólia igény szerinti hajtását és eltávolítását.