

EXPAND BAND

DUZZADÓ TÖMÍTŐSZALAG

D
DIN 18542
BG1

ÁLLANDÓ RUGALMAS EXPANZIÓ

A szalag duzzadása időtállóan rugalmas és változatlan marad, biztosítja a víz, por és szél elleni védelmet.

BIZTONSÁG

A modifikált poliuretán hab a károsanyag-kibocsátást vizsgáló legszigorúbb tesztek során is megfelelt, beltéri alkalmazása is garantáltan biztonságos.

ÖSSZETÉTEL

EXPAND BAND

rugalmas poliuretán hab adalékanyagokkal

elválasztóréteg
szilikonpapír

EXPAND BAND EVO

rugalmas poliuretán hab adalékanyagokkal, speciális fóliával



KÓDOK ÉS MÉRETEK

EXPAND BAND

KÓD	B	s	L		B	s	L		
	[mm]	[mm]	[m]		[in]	[mil]	[ft]		
EXPAND1014	10	1	4	13	0.4	39	157	43	48
EXPAND1514	15	1	4	13	0.6	39	157	43	32
EXPAND1549	15	4	9	8	0.6	157	354	26	32
EXPAND15615	15	6	15	6	0.6	236	591	20	32
EXPAND20920	20	9	20	4	0.8	354	787	13	24
EXPAND40615	40	6	15	8	1.6	236	591	26	12
EXPAND60615	60	6	15	8	2.4	236	591	26	8

EXPAND BAND EVO


KÓD	BsL				BsL				
	B	s	L		B	s	L		
	[mm]	[mm]	[m]		[in]	[mil]	[ft]		
EXPANDEVO1014	10	14	20		0.4	39157	66	48	

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC átváltás
Osztályozás	DIN 18542	BG 1	-
Légtömörség	EN 12114	$\alpha \leq 1,0 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^n)$	-
Ellenállás erős esővel szemben	EN 1027	$\geq 750 \text{ Pa}$	-
Ellenállás az UV-sugárzással és környezeti hatásokkal szemben	DIN 18542	BG 1 osztálynak megfelel	-
Kompatibilitás más építőipari anyagokkal	DIN 18542	BG 1 osztálynak megfelel	-
Páraáteresztés (Sd)	EN ISO 12572	$< 0,5 \text{ m}$	-
Tűzállósági besorolás	DIN 4102-1	B1 osztály	-
Hővezető képesség (λ)	EN 12667	$\leq 0,043 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$	$\leq 0.025 \text{ BTU}/\text{h} \cdot \text{ft} \cdot ^\circ\text{F}$
Hőmérséklet-tűrés	-	$-30 / +90 \text{ }^\circ\text{C}$	$-22 / +194 \text{ }^\circ\text{F}$
Felviteli hőmérséklet	-	$\geq +5 \text{ }^\circ\text{C}$	$\geq +41 \text{ }^\circ\text{F}$
Tárolási hőmérséklet ⁽¹⁾	-	$+1 / +20 \text{ }^\circ\text{C}$	$+33.8 / +68 \text{ }^\circ\text{F}$

⁽¹⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 24 hónapig.
Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 02 03.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

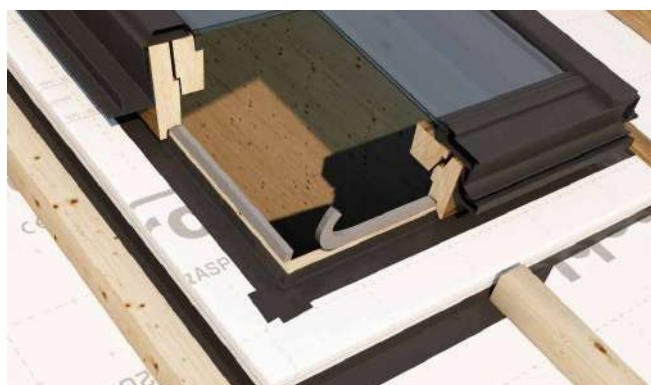

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK



CUTTER
old. 328



WINBAG
old. 326



KOMPRI CLAMP
old. 329



EVO VÁLTOZAT

Az EVO változat használatával csökken a hulladék és rövidebb a felhelyezési idő, mivel nincs rajta elválasztóréteg. A speciális fólia révén duzzadás nélkül megtartja alakját feltekerített állapotban.

BIZTONSÁGOS CSOMAGOLÁS

Műanyag tekercsmaggal szállítjuk, hogy ne szívja fel a vizet és a nedvességet az építési területen és ez ne okozzon nem kívánt duzzadást.