

SOLID BAND

BANDĂ MONOADEZIVĂ TRAINICĂ, ADECVATĂ PENTRU TEMPERATURI SCĂZUTE

VERSATIL

Se poate livra cu linerul atât tăiat în prealabil, cât și netăiat, astfel încât să fie adecvată și pentru sigilări de mare precizie ale unor elemente cu colțuri interne sau externe.

EXTREM DE PUTERNIC

Carrier special din polimer modificat asigură o rezistență sporită la solicitările mecanice, fără a se deforma în timpul utilizării.

COMPOZIȚIE

suport

folie din polipropilenă (PP)

adeziv

dispersie de acrilat fără solvenți

strat de separare

hârtie impregnată cu silicon



DATE TEHNICE


Proprietăți	standard	valoare	conversie USC
Grosime	-	0,24 mm	9.5 mil
Adeziune pe OSB	ASTM D3330	$\geq 2,6$ N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Adeziune pe oțel	ASTM D3330	$\geq 2,6$ N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Adeziune pe vinil	ASTM D3330	$\geq 2,6$ N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Adeziune pe placaj stratificat	ASTM D3330	$\geq 2,6$ N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Adeziune pe materialul său de acoperire	ASTM D3330	$\geq 2,6$ N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Alungire la rupere	ASTM D 1000	≥ 400 %	-
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	-	> 18 m	< 0.19 US perm
Rezistență la razele UV	-	3 luni	-
Etanșare la bătaia ploii	-	conform	-
Temperatură de aplicare	-	-18 / +40 °C	-0.4 / +104 °F
Rezistență termică	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatură de depozitare	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
SOLID60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
SOLID3030	30 / 30	60	25	1.2 / 1.2	2.4	82	10

DOMENII DE APLICARE

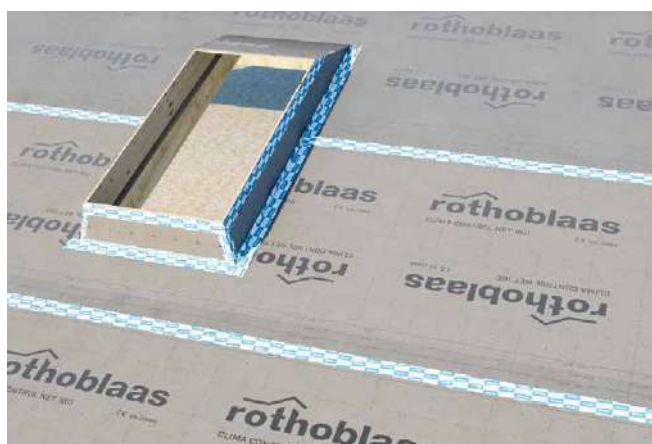

GAMA DE PRODUSE



SOLID60



SOLID3030



TEMPERATURI SCĂZUTE -18°C

Prezintă o adeziune excelentă la temperaturi scăzute, fără a necesita primer sau încălzire.

SE POATE MODELA ÎN PREALABIL

Amestecul special al suportului asigură o capacitate sporită de modelare, chiar și în condiții de mediu extrem de rigide, permițând preîndoirea și scoaterea linerului tăiat în prealabil după preferințe.