

BYTUM LIQUID | REINFORCEMENT

RAZMAZLJIV NEPROPUSTNI OVOJ | OJAČITEV

CE
EN 1504-2
EN 14891
EN 15814



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	pretvorba USC
Navidezna gostota zmesi	EN 1015-6	1,5 kg/L	-
Maksimalna vgradna debelina	-	3 mm	118 mil
Spremenljivo prehajanje vodne pare (Sd)	EN 1931	5 / 50 m	0.7 / 0.07 US perm
Neprepustnost za vodo	EN 1928	> 500 kPa	-
Raztezek MD/CD	EN 12311-1	240 %	-
Raztezek z BYTUM REINFORCEMENT	EN 12311-1	80 %	-
Toplotna odpornost	-	-30 / 80 °C	-22 / 176 °F
Odziv na ogenj	EN 13501-1	razred E	-
Termična prevodnost (λ)	-	0,2 W/(m·K)	0.12 BTU/h·ft·°F
Specifična toplota	-	1500 J/(kg·K)	-
Fleksibilnost pri nizkih temperaturah	EN 1109	-10 °C	14 °F
Temperatura za vgradnjo	-	5 / 35 °C	41 / 95 °F
Poraba materiala pri debelini 1 mm	-	1,5 kg/m ²	-
Crack bridging / Zapolnjevanje razpok	EN 1602-7	> 2,5 mm	> 98 mil
Zapolnjevanje razpok (crack bridging) z BYTUM REINFORCEMENT	EN 1602-7	> 10 mm	> 393 mil
Čas čakanja za:			
- končano sušenje	-	4 dni	-
- nanos vsakega naslednjega sloja	-	24 ur	-
- prekrivanje s keramiko ali barvo	-	4 dni	-
Statično prebijanje po metodi A / metodi B	EN 12730	45 / 25 kg	-
Dinamično prebijanje po metodi A / metodi B	EN 12691	1000 / 1000 mm	-
Razred in vrsta	EN 14891	C PI-MC-IR / DM OP	-
Lepilna sredstva za polaganje keramike	EN 1015-6	C2 - S1 / S2	-

Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 16.

KODE IN DIMENZIJE

BYTUM LIQUID



KODA	vsebina [kg]	vsebina [lb]	
BYTL	10	22	50

BYTUM REINFORCEMENT

KODA	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BYTR	1	50	50	3	164	538	24

NASVETI ZA VGRADNJO

HIDROIZOLACIJA KOTOV STENA-STROP

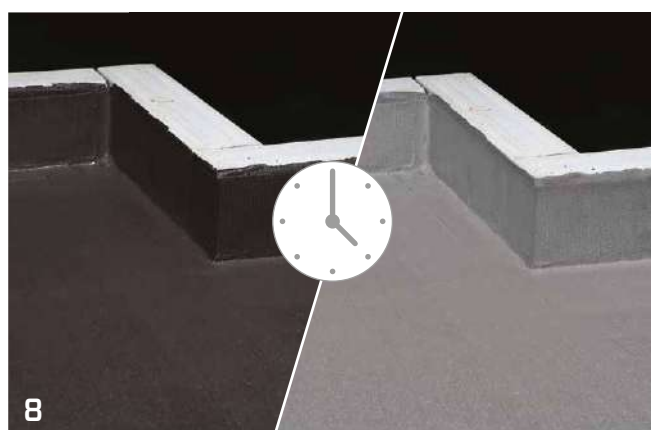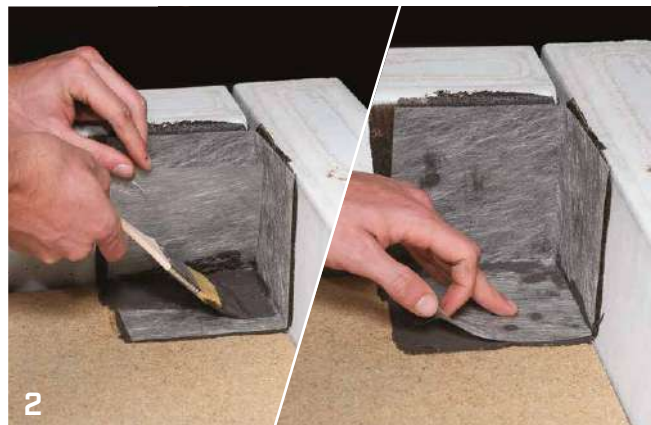

1 MARLIN, CUTTER

3 BRUSH