

SOLID BAND

ČVRST ENOSTRANSKI LEPILNI TRAK,
PRIMEREN ZA NIZKE TEMPERATURE

VSESTRANSKI

Na voljo tako s prednarezanim kot tudi nenarezanim linerjem, zaradi česar je primeren tudi za izredno natančno tesnjenje vboklin ali izboklin.

IZJEMNO MOČEN

Posebni carrier iz modificiranega polimera zagotavlja povečano odpornost na mehanske obremenitve brez deformacij med uporabo.

SESTAVA

opora
PP folija

lepilo
akrilna disperzija brez topil

ločevalni sloj
silikonski papir



TEHNIČNI PODATKI


Lastnosti	zakonodaja	vrednost	pretvorba USC
Debelina	-	0,24 mm	9.5 mil
Oprijem na OSB plošči	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Oprijem na jeklu	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Oprijem na vinilu	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Oprijem na furnirju	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Oprijem na premaznem materialu	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Raztezek pri pretrgu	ASTM D 1000	≥ 400 %	-
Prehajanje vodne pare (Sd)	-	> 18 m	< 0.19 US perm
Odporna proti UV-žarkom	-	3 mesecev	-
Vodotesnost v nalivu	-	ustreza	-
Temperatura za vgradnjo	-	-18 / +40 °C	-0,4 / +104 °F
Toplotna odpornost	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatura skladiščenja	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
SOLID60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
SOLID3030	30 / 30	60	25	1.2 / 1.2	2.4	82	10

PODROČJA UPORABE

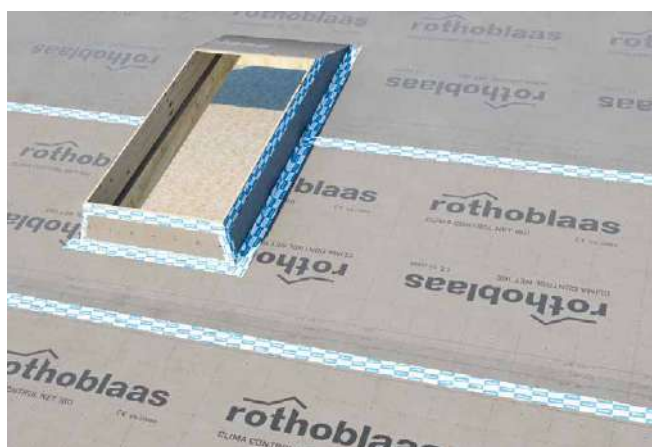

IZBOR IZDELKOV



SOLID60



SOLID3030



NIZKE TEMPERATURE -18°C

Odlikuje ga odličen oprijem pri nizkih temperaturah brez potrebe po temeljnem premazu ali segrevanju.

MOŽNOST PREDHODNEGA OBLIKOVANJA

Posebna mešanica podlage zagotavlja visoko stopnjo obdelave tudi v izjemno ostrih vremenskih pogojih in predhodno prepogibanje in odstranjevanje že narezanega linerja po meri.