

FIRE SEALING SILICONE

SILIKONSKA TESNILNA MASA Z VELIKO POŽARNO ODPORNOSTJO



VARNOST

Za zatesnitve linearnih stikov sten in protipožarnih vrat, v situacijah, ki jih urejajo protipožarni predpisi.

POŽARNA ODPORNOST EI 240 E RAZRED B-s1,d0

Preizkušena zaščita, zasnovana tako, da nudi največjo zaščito pred preskokom ognja, dima ali plina.



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	pretvorba USC
Sestava	-	silikon	-
Razvrstitev	EN 15651-1	F-EXT/INT-CC ⁽¹⁾	-
Navidezna gostota	ISO 1183-1	1,482 g/mL	237.65 oz/gal
Izkoristek za izvedbo spoja 10x10 mm	-	3,1 m	10.7 ft
Čas, potreben za površinsko povezovanje pri 23 °C	-	pribl. 80 min	-
Hitrost strjevanja pri 23 °C	-	pribl. 2 mm v 24 h	-
Trdota Shore A	DIN 53505	pribl. 30	-
Raztezek pri pretrgu	DIN 53504	460%	-
Natezna trdnost	DIN 53504	0,72 N/mm ²	104.43 lbf/in ²
100% elastični modul	DIN 53504	0,38 N/mm ²	55.11 lbf/in ²
Odziv na ogenj	EN 13501-1	razred B-s1,d0	-
Razred požarne odpornosti	EN 13501-2	EI 240 ⁽²⁾	-
Odpornost na kisline	-	odlična	-
Odpornost na baze	-	odlična	-
Emicode	preskusni postopek GEV	EC1	-
Francoska razvrstitev VOC	ISO 16000	A+	-
Vsebnost VOC	-	4,3% / 64 g/L	-
Rok uporabnosti ⁽³⁾	-	do 12 mesecev	-

⁽¹⁾Nestrukturna tesnilna masa za elemente fasade, zunanjo in notranjo uporabo, tudi na območjih s hladnim podnebjem.

⁽²⁾Veljavno za preizkušene konfiguracije.

⁽³⁾Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do roka uporabe, natisnjenega na kartuši.

Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 09

Eye Dam. 1. Skin Sens. 1B.

KODE IN DIMENZIJE


KODA	vsebina [mL]	vsebina [US fl oz]	barva	verzija	
FIRESILGRE310	310	10.48	siva	trda kartuša	24
FIRESILIVO310	310	10.48	slonokoščena	trda kartuša	24

■ PODROČJA UPORABE

IVORY [slonokoščena]



GREY [siva]

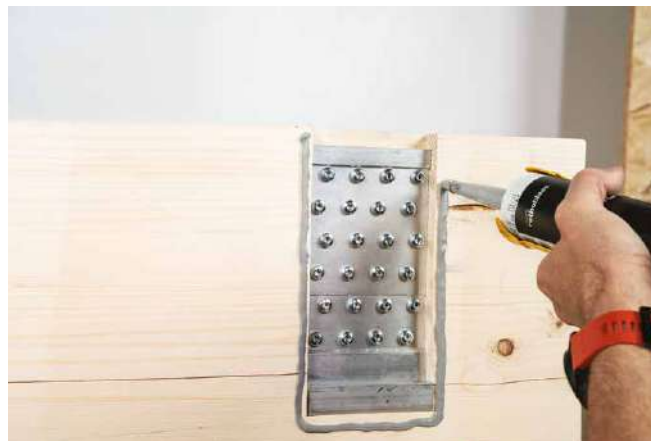

■ POVEZANI IZDELKI



FLY
str. 332



FIRE FOAM
str. 118



FIRE STRIPE
str. 130



FASADA IN EKSTREMNA PODNEBJA

V skladu s standardom EN 15651-1 je razvrščena med izdelke za nestrukturno notranjo in zunanjo uporabo, tudi za fasado in na območjih s hladnim podnebjem. Odličen oprijem in dobra odpornost proti UV-žarkom.

VARNOST

Za zatesnitve linearnih stikov sten in protipožarnih vrat, v situacijah, ki jih urejajo protipožarni predpisi.