

CONSTRUCTION SEALING

STLAČITELNÁ TĚSNÍCÍ PÁSKA PRO SPOJE

PRAKTICKÝ

Možnost použití na stavbě nebo v průběhu prefabrikace pro utěsnění spojů dřevo-dřevo.

STABILNÍ

Díky smíchání s pevným EPDM odolá v čase. Nepůsobí na ni chemické látky.

SLOŽENÍ

Kompaktní extrudovaný EPDM



TECHNICKÉ PARAMETRY



Vlastnosti	norma	hodnota	konverze USC
Hustota	-	0,48 g/cm ³	0.28 oz/in ³
Deformace při stlačení 22 h + 23 °C	EN ISO 815	< 25%	-
Deformace při stlačení 22 h + 40 °C	EN ISO 815	< 35 %	-
Tepelná odolnost	-	-35 / +100 °C	-31 / +212 °F
Skladovací teplota ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
S rozpouštědly	-	ne	-

⁽¹⁾Skladujte na suchém a krytém místě.
Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 02 03.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
CONSTRU4625	46	3	25	1.8	118	82	3

OBLASTI POUŽITÍ

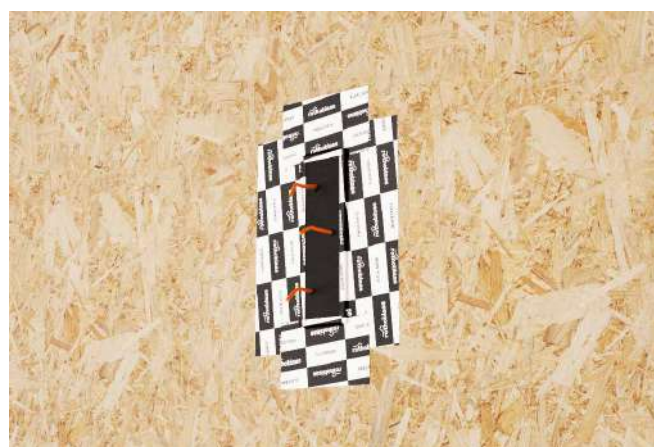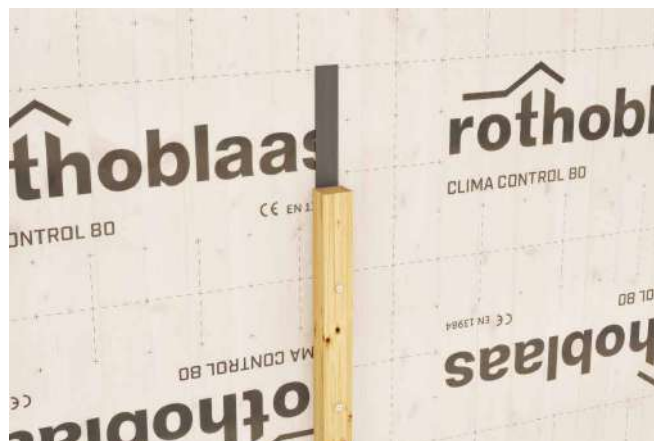

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY



DOUBLE BAND
str. 62



MS SEAL
str. 120



HAMMER STAPLER 47
str. 330



TESTOVANÁ ODOLNOST

V experimentálním projektu firmy Rothoblaas zaměřeném na ochranu vůči ohni byla testována za účelem získání hodnoty EI.

SNÍŽENÍ HLUKU

Zvukové vlastnosti byly testovány v rámci Flanksound Project firmy Rothoblaas - použije-li se jako těsnění ve stěně, dosáhne se omezení zvuku až 3 dB.