

SOLID BAND

SILNÁ JEDNOSTRANNÁ LEPICÍ PÁSKA VHODNÁ PRO NÍZKÉ TEPLoty

VÍCEÚČELOVÝ

Lze ji dodat jak s předřezaným, tak celým linerem tak, aby byla vhodná také v případě velmi přesného utěsnění konkávních či konvexních částí.

EXTRÉMĚ SILNÁ

Speciální carrier z modifikovaného polymeru zajišťuje vysokou odolnost proti mechanické námaze, aniž by u něj během použití docházelo k deformaci.

SLOŽENÍ

podpora
fólie z PP

lepidlo
akrylová disperze bez rozpouštědel

separační vrstva
silikonovaný papír



TECHNICKÉ PARAMETRY


Vlastnosti	norma	hodnota	konverze USC
Tloušťka	-	0,24 mm	9.5 mil
Přilnavost k OSB	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Přilnavost k oceli	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Přilnavost k vinyli	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Přilnavost k překližce	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Přilnavost ke své povrchové úpravě	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Prodloužení při přetržení	ASTM D 1000	≥ 400 %	-
Přenos vodní páry (Sd)	-	> 18 m	< 0.19 US perm
Odolnost proti UV záření	-	3 měsíců	-
Těsnost při prudkém dešti	-	vyhovující	-
Teplota aplikace	-	-18 / +40 °C	-0.4 / +104 °F
Tepelná odolnost	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Skladovací teplota	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
SOLID60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
SOLID3030	30 / 30	60	25	1.2 / 1.2	2.4	82	10

OBLASTI POUŽITÍ

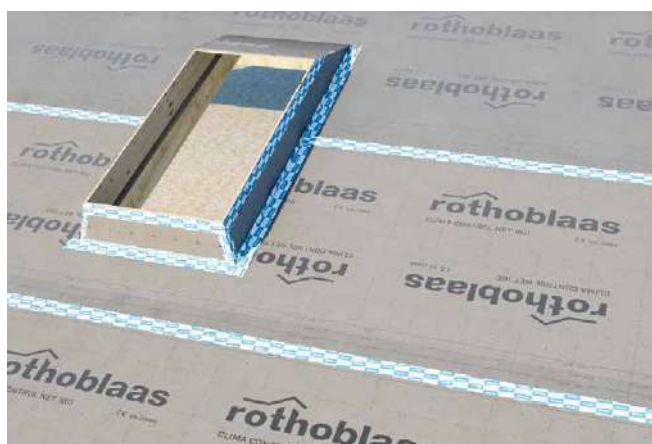

SORTIMENT



SOLID60



SOLID3030



NÍZKÉ TEPLOTY -18 °C

Vyznačuje se skvělou přilnavostí za nízkých teplot, aniž by bylo nutné použít primer či výrobek zahřát.

PŘEDEM VYTVAROVATELNÁ

Zvláštní směs podkladu zajišťuje vysokou zpracovatelnost i za extrémně nízkých okolních podmínek, přičemž umožňuje předběžné ohnutí a odstranění předřezaného lineru.