


DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE



GUTTER OPLECHOVÁNÍ

- Odolné vůči chladu a vodě
- Odolné vůči UV paprskům
- S použitím polyesterového nátěru je chráněna ochranným filmem

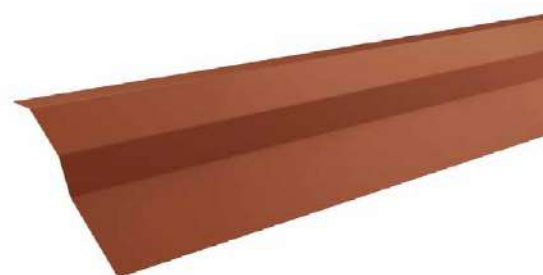

KÓD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	materiál	barva	RAL	
GUTRED80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	hliník	cihlově červená	8004	20
GUTBRO80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	hliník	hnědá	8019	20
GUTBLA80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	hliník	černá	9005	20

⁽¹⁾ Výrobky dostupné jen na objednávku.
Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 04 02.



PŘIZPŮSOBITELNÝ

Speciální lepicí butylová směs umožňuje silnou přilnavost i na hrubých površích.

MATERIÁL

Hliník, EPDM a olovo zajišťují trvanlivost v čase.