

BYTUM LIQUID | REINFORCEMENT

MASA BITUMICZNA WODOODPORNĄ | SPLOT WZMACNIAJĄCY

CE
EN 1504-2
EN 14891
EN 15814



DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	konwersja USC
Rzeczywista gęstość nasypowa mieszanki	EN 1015-6	1,5 kg/l	-
Maksymalna dopuszczalna grubość	-	3 mm	118 mil
Paroprzepuszczalność zmienna (Sd)	EN 1931	5 / 50 m	0.7 / 0.07 US perm
Odporność na przesiąkanie	EN 1928	> 500 kPa	-
Rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	240 %	-
Rozciąganie z BYTUM REINFORCEMENT	EN 12311-1	80 %	-
Odporność termiczna	-	-30 / 80 °C	-22 / 176 °F
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	klasa E	-
Przewodność cieplna (λ)	-	0,2 W/(m·K)	0.12 BTU/h·ft·°F
Ciepło właściwe	-	1500 J/(kg·K)	-
Elastyczność w niskich temperaturach	EN 1109	-10 °C	14 °F
Temperatura kładzenia	-	5 / 35 °C	41 / 95 °F
Wydajność materiału dla grubości 1 mm	-	1,5 kg/m²	-
Wypełnianie szczelin	EN 1602-7	> 2,5 mm	> 98 mil
Wypełnianie szczelin z BYTUM REINFORCEMENT	EN 1602-7	> 10 mm	> 393 mil
Czas oczekiwania na:			
- kompletne wyschnięcie	-	4 dni	-
- nakładanie kolejnej warstwy na poprzednią	-	24 godziny	-
- pokrycie płytkami ceramicznymi lub farbą	-	4 dni	-
Przebijanie statyczne - metoda A / metoda B	EN 12730	45 / 25 kg	-
Przebijanie dynamiczne - metoda A / metoda B	EN 12691	1000 / 1000 mm	-
Klasa i typ	EN 14891	C PI-MC-IR / DM OP	-
Klasa klejów do układania płytek ceramicznych	EN 1015-6	C2 - S1 / S2	-

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 16.

KODY I WYMIARY

BYTUM LIQUID



KOD	zawartość		
	[kg]	[lb]	
BYTL	10	22	50

BYTUM REINFORCEMENT

KOD	H	L	A	H	L	A	
	[m]	[m]	[m²]	[ft]	[ft]	[ft²]	
BYTR	1	50	50	3	164	538	24

■ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

HYDROIZOLACJA NAROŻY ŚCIANA-STROP

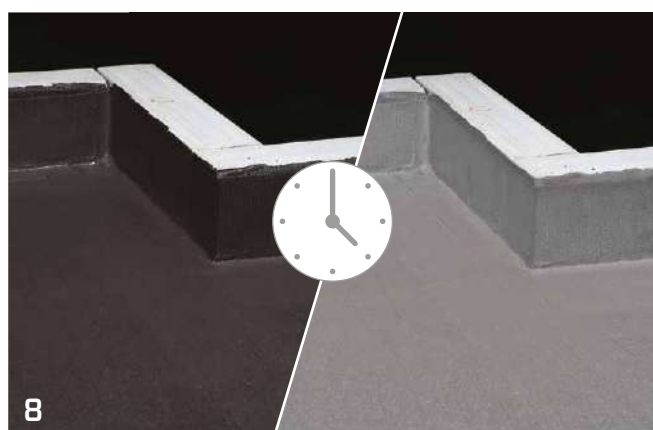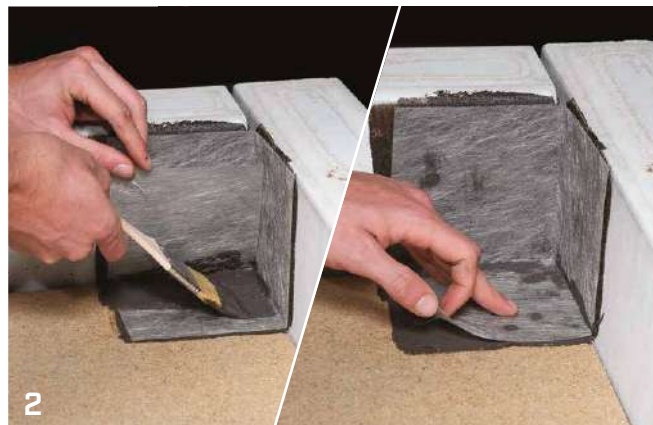

1 MARLIN, CUTTER

3 BRUSH