

FLEXI BAND

TAŚMA KLEJĄCA JEDNOSTRONNA O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI



UNIWERSALNOŚĆ

Doskonały tack początkowy i wyższa siła przyczepności na każdej powierzchni.

WYDAJNOŚĆ

Gwarantowana przyczepność z upływem czasu również na powierzchniach zapylonych, porowatych lub wilgotnych.

SKŁAD


podłoże
folia z PE

klej
dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa

splot
siatka wzmacniająca z poliestru

klej
dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa

warstwa oddzielająca
papier silikonowy

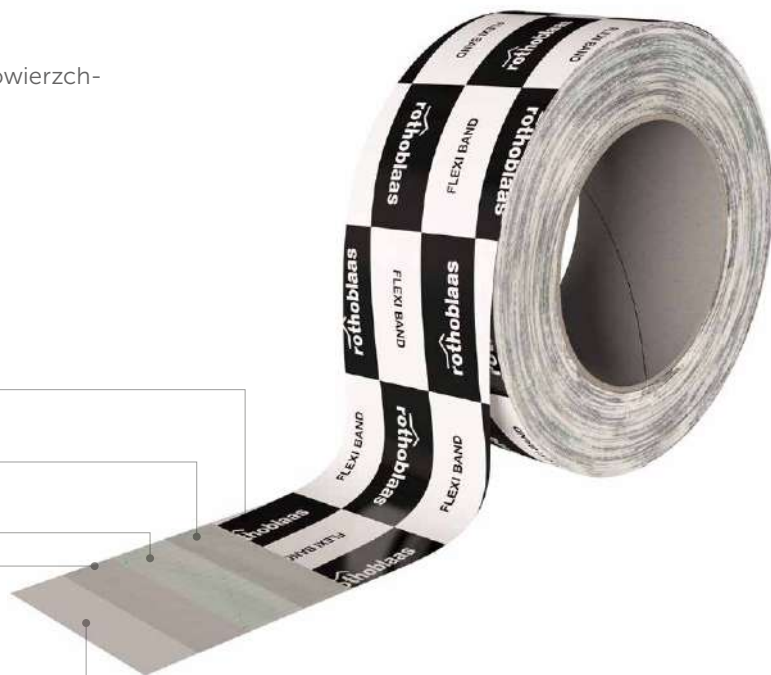

DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	konwersja USC
Grubość całkowita	DIN EN 1942	0,34 mm	13 mil
Odporność na przerwanie	DIN EN 14410	≥ 50 N/25 mm	≥ 11.42 lbf/in
Zdolność do rozciągania	DIN EN 14410	20%	-
Przyczepność	DIN EN 1939	≥ 30 N/25 mm	≥ 6.85 lbf/in
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931	ok. 45 m	-
	ASTM E96 (dry cup)	6,27 ng/(m ² ·24h)	-
		0.11 US perm	-
Odporność na promieniowanie UV	-	6 miesięcy	-
Temperatura kładzenia	-	-10 / +40 °C	+14 / +104 °F
Odporność termiczna	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Temperatura składowania ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Zawartość COV	-	23 µg/m ³	-
Emicode	procedura testowa GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾Przechowywać produkt w suchym, osłoniętym miejscu.
Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

KODY I WYMIARY

KOD	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
FLEXI60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
FLEXI100	100	100	25	3.9	3.9	82	6
FLEXI5050	50 / 50	100	25	2.0 / 2.0	3.9	82	6
FLEXI7575	75 / 75	150	25	3.0 / 3.0	5.9	82	4

ZAKRES ZASTOSOWANIA



GAMA PRODUKTÓW



FLEXI60



FLEXI100



FLEXI5050



FLEXI7575
fingerlift



BARDZO NISKA EMISJA

Dzięki specjalnemu składowi kleju akrylowego, taśma zapewnia najwyższy poziom ochrony przed emisją szkodliwą dla zdrowia.

NAWET W NISKICH TEMPERATURACH

Połączenie carrier i kleju dyspersyjnego akrylowego zapewnia dobrą przyczepność nawet w ekstremalnie niskich temperaturach.