

SOLID BAND

MOCNA TAŚMA KLEJĄCA JEDNOSTRONNA ODPOWIEDNIA DO NISKICH TEMPERATUR

WSZECHESTRONNOŚĆ

Może być dostarczana z linerem naciętym, jak i pełnym, co pozwala na uszczelnianie z dużą precyzją elementów wklęsłych lub wypukłych.

DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ

Specjalnie zmodyfikowany carrier polimerowy zapewnia wysoką wytrzymałość na naprężenia mechaniczne bez odkształceń podczas użytkowania.

SKŁAD

podłoże
folia z PP

klej
dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa

warstwa oddzielająca
papier silikonowy



DANE TECHNICZNE


Właściwości	norma	wartość	konwersja USC
Grubość	-	0,24 mm	9.5 mil
Przyczepność do OSB	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Przyczepność do stali	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Przyczepność do winylu	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Przyczepność do sklejki	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Przyczepność do własnego materiału powlekającego	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Rozciąganie przy zerwaniu	ASTM D 1000	≥ 400 %	-
Paroprzepuszczalność (Sd)	-	> 18 m	< 0.19 US perm
Odporność na promieniowanie UV	-	3 miesiące	-
Szczelność na ulewny deszcz	-	spełnia wymagania	-
Temperatura nakładania	-	-18 / +40 °C	-0.4 / +104 °F
Odporność termiczna	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatura składowania	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

KODY I WYMIARY

KOD	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
SOLID60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
SOLID3030	30 / 30	60	25	1.2 / 1.2	2.4	82	10

ZAKRES ZASTOSOWANIA

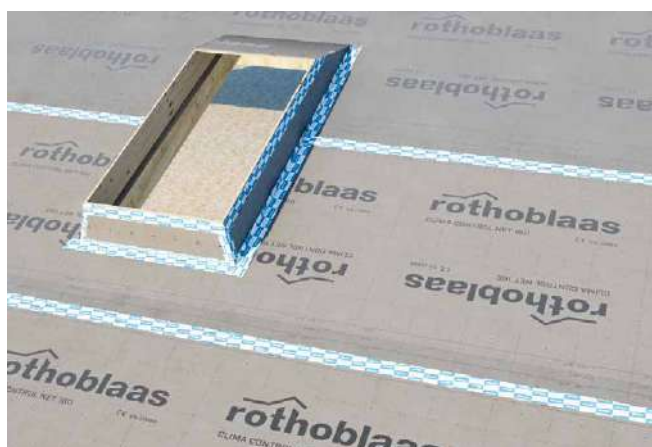

GAMA PRODUKTÓW



SOLID60



SOLID3030



NISKIE TEMPERATURY -18°C

Ma doskonałą przyczepność w niskich temperaturach bez konieczności gruntowania i ogrzewania.

WSTĘPNIE UKSZTAŁTOWANY

Specjalna mieszanka pomocnicza zapewnia wysoką obrabialność nawet w ekstremalnie trudnych warunkach otoczenia, pozwalając na wstępne gięcie i dowolne usuwanie napiętego linera.