

EXPAND BAND

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA SAMOROZPRĘŻNA

D
DIN 18542
BG 1

TRWAŁE ROZPRĘŻENIE ELASTYCZNE

Taśma samorozprężna pozostaje elastyczna i niezmienna w czasie, zapewniając ochronę przed wodą, pyłem i wiatrem.

BEZPIECZEŃSTWO

Zmodyfikowana pianka poliuretanowa przeszła najbardziej rygorystyczne testy emisji szkodliwych substancji, zapewniając bezpieczny montaż nawet w środowisku wewnętrznym.

SKŁAD

EXPAND BAND

elastyczna pianka poliuretanowa z dodatkami

warstwa oddzielająca
papier silikonowy

EXPAND BAND EVO

elastyczna pianka poliuretanowa z dodatkami z specjalną folią

KODY I WYMIARY

EXPAND BAND

KOD	B	s		L	B		s		L	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[mil]	[ft]		
EXPAND1014	10	1	4	13	0.4	39	157	43	48	
EXPAND1514	15	1	4	13	0.6	39	157	43	32	
EXPAND1549	15	4	9	8	0.6	157	354	26	32	
EXPAND15615	15	6	15	6	0.6	236	591	20	32	
EXPAND20920	20	9	20	4	0.8	354	787	13	24	
EXPAND40615	40	6	15	8	1.6	236	591	26	12	
EXPAND60615	60	6	15	8	2.4	236	591	26	8	

EXPAND BAND EVO

KOD									
	B	s		L	B	s		L	
	[mm]	[mm]		[m]	[in]	[mil]		[ft]	
EXPANDEVO1014	10	1	4	20	0.4	39	157	66	48


■ DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	konwersja USC
Klasyfikacja	DIN 18542	BG 1	-
Hermetyczność	EN 12114	$\alpha \leq 1,0 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^n)$	-
Szczelność na ulewny deszcz	EN 1027	$\geq 750 \text{ Pa}$	-
Odporność na promieniowanie UV i złe warunki pogodowe	DIN 18542	spełnia wymagania klasy BG 1	
Kompatybilność z innymi materiałami budowlanymi	DIN 18542	spełnia wymagania klasy BG 1	
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN ISO 12572	$< 0,5 \text{ m}$	-
Klasyfikacja ogniowa	DIN 4102-1	klasa B1	
Przewodność cieplna (λ)	EN 12667	$\leq 0,043 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$	$\leq 0.025 \text{ BTU}/\text{h} \cdot \text{ft} \cdot ^\circ\text{F}$
Odporność termiczna	-	$-30 / +90 \text{ }^\circ\text{C}$	$-22 / +194 \text{ }^\circ\text{F}$
Temperatura kładzenia	-	$\geq +5 \text{ }^\circ\text{C}$	$\geq +41 \text{ }^\circ\text{F}$
Temperatura składowania ⁽¹⁾	-	$+1 / +20 \text{ }^\circ\text{C}$	$+33.8 / +68 \text{ }^\circ\text{F}$

⁽¹⁾Przechowywać produkt w suchym, oświetlonym miejscu przez maksymalnie 24 miesiące.

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 17 02 03.

■ ZAKRES ZASTOSOWANIA

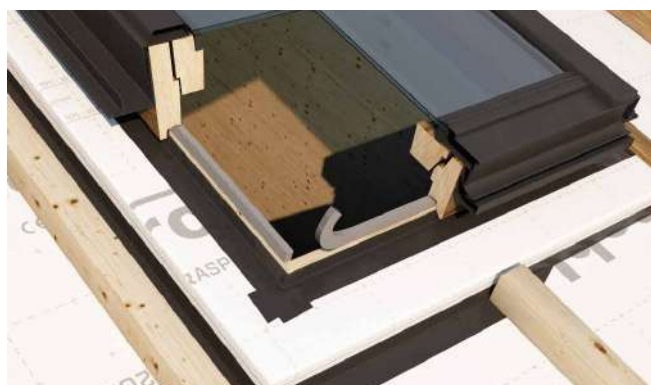

■ PRODUKTY POWIĄZANE



CUTTER
str. 328



WINBAG
str. 326



KOMPRI CLAMP
str. 329



WERSJA EVO

Wersja EVO, oprócz zmniejszenia ilości odpadów i skrócenia czasu montażu, z uwagi na brak warstwy oddzielającej, posiada specjalną folię, dzięki której zachowuje swój kształt bez samorozprężania się, dopóki pozostaje zwinięta.

BEZPIECZNE PACKAGING

Dostarczana jest z rdzeniem z tworzywa sztucznego, aby zapobiec wchłanianiu wody i wilgoci na budowie, co mogłoby spowodować niepożądane pęcznienie.