

BYTUM LIQUID | REINFORCEMENT

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΠ'ΑΛΕΙΨΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

CE
EN 1504-2
EN 14891
EN 15814



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	μετατροπή USC
Φαινόμενη πυκνότητα του μείγματος	EN 1015-6	1,5 kg/L	-
Μέγιστο εφαρμόσιμο πάχος	-	3 mm	118 mil
Μεταβλητή μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931	5 / 50 m	0.7 / 0.07 US perm
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 1928	> 500 kPa	-
Επιμήκυνση MD/CD	EN 12311-1	240 %	-
Επιμήκυνση με BYTUM REINFORCEMENT	EN 12311-1	80 %	-
Θερμική αντοχή	-	-30 / 80 °C	-22 / 176 °F
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία E	-
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	-	0,2 W/(m·K)	0.12 BTU/h·ft·°F
Ειδική θερμότητα	-	1500 J/(kg·K)	-
Ευελιξία σε χαμηλή θερμοκρασία	EN 1109	-10 °C	14 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	5 / 35 °C	41 / 95 °F
Απόδοση υλικού για πάχος 1 mm	-	1,5 kg/m ²	-
Crack bridging (γεφύρωση ρωγμών)	EN 1602-7	> 2,5 mm	> 98 mil
Γεφύρωση ρωγμών (crack bridging) με BYTUM REINFORCEMENT	EN 1602-7	> 10 mm	> 393 mil
Χρόνος αναμονής για:			
- πλήρης ξήρανση	-	4 ημέρες	-
- εφαρμογή κάθε στρώσης στο προηγούμενο	-	24 ώρες	-
- η υπερκάλυψη με πλακάκια ή βαφές	-	4 ημέρες	-
Στατική διάτρηση μέθοδος A / μέθοδος B	EN 12730	45 / 25 kg	-
Δυναμική διάτρηση μέθοδος A / μέθοδος B	EN 12691	1000 / 1000 mm	-
Κατηγορία και τύπος	EN 14891	C PI-MC-IR / DM OP	-
Κατηγορία συγκολλητικών για την τοποθέτηση πλακιδίων	EN 1015-6	C2 - S1 / S2	-

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 08 04 16.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

BYTUM LIQUID



ΚΩΔΙΚΟΣ	περιεχόμενο	περιεχόμενο	
	[kg]	[lb]	
BYTL	10	22	50

BYTUM REINFORCEMENT

ΚΩΔΙΚΟΣ	H	L	A	H	L	A	
	[m]	[m]	[m ²]	[ft]	[ft]	[ft ²]	
BYTR	1	50	50	3	164	538	24

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ

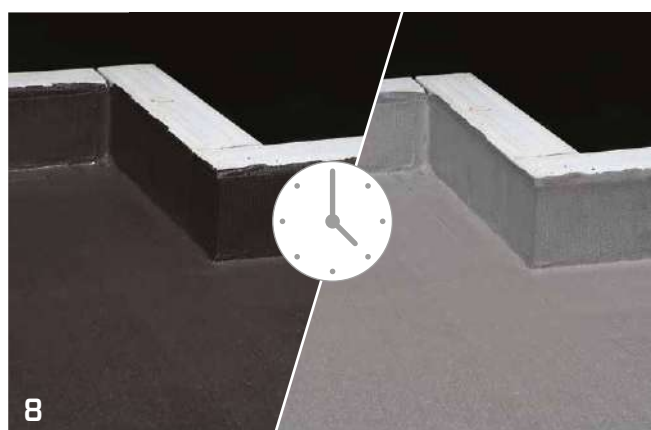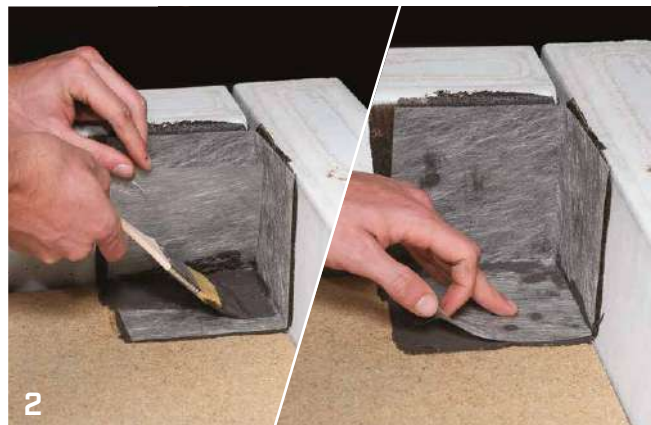

1 MARLIN, CUTTER

3 BRUSH