

SOLID BAND

ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ

Παρέχεται με την επένδυση τόσο εκ των προτέρων κομμένη όσο και ολόκληρη, έτσι ώστε να είναι επίσης κατάλληλη για σφράγιση κοίλων ή κυρτών μερών με μεγάλη ακρίβεια.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΙΣΧΥΡΗ

Ο ειδικός τροποποιημένος πολυμερής οπλισμός εξασφαλίζει υψηλή αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις χωρίς να παραμορφώνεται κατά τη χρήση.

ΣΥΝΘΕΣΗ

υποστήριγμα
μεμβράνη PP

κόλλα
ακρυλικό χωρίς διαλύτες

διαχωριστική στρώση
χαρτί σιλικόνης



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	μετατροπή USC
Πάχος	-	0,24 mm	9.5 mil
Συμμετοχή σε OSB	ASTM D3330	$\geq 2,6 \text{ N/10mm}$	$\geq 1.48 \text{ lbf/in}$
Ατσάλινη πρόσφυση	ASTM D3330	$\geq 2,6 \text{ N/10mm}$	$\geq 1.48 \text{ lbf/in}$
Συγκόλληση βινυλίου	ASTM D3330	$\geq 2,6 \text{ N/10mm}$	$\geq 1.48 \text{ lbf/in}$
Προσκόλληση σε κόντρα πλακέ	ASTM D3330	$\geq 2,6 \text{ N/10mm}$	$\geq 1.48 \text{ lbf/in}$
Προσκόλληση στο υλικό επικάλυψης	ASTM D3330	$\geq 2,6 \text{ N/10mm}$	$\geq 1.48 \text{ lbf/in}$
Επιμήκυνση σε θραύση	ASTM D 1000	$\geq 400 \%$	-
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	-	$> 18 \text{ m}$	$< 0.19 \text{ US perm}$
Αντίσταση στο ακτινικό UV	-	3 μήνες	-
Στεγανότητα σε καταρακτώδη βροχή	-	σύμφωνο	-
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	-18 / +40 °C	-0,4 / +104 °F
Θερμική αντοχή	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 08 04 10.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
SOLID60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
SOLID3030	30 / 30	60	25	1.2 / 1.2	2.4	82	10

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

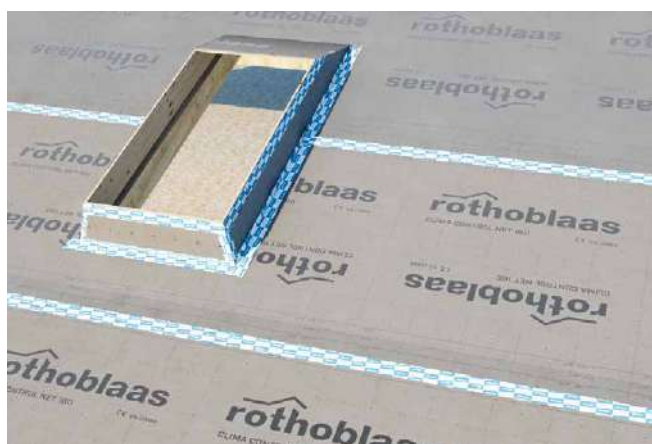

ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



SOLID60



SOLID3030



ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ -18°C

Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε χαμηλές θερμοκρασίες χωρίς να χρειάζεται αστάρι ή θέρμανση.

ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟ

Το συγκεκριμένο μείγμα της στήριξης εξασφαλίζει υψηλή μηχανική κατεργασία ακόμη και σε εξαιρετικά άκαμπτες περιβαλλοντικές συνθήκες, επιτρέποντας την προ-δίπλωση και την αφαίρεση της liner κομμένο εκ των προτέρων όπως επιθυμείτε.