

EXPAND BAND

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΉ ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΗ



ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ

Η αυτοεπέκταση της ταινίας παραμένει ελαστική και αναλλοίωτη με την πάροδο του χρόνου εξασφαλίζοντας προστασία από το νερό, τη σκόνη και τον άνεμο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο τροποποιημένος αφρός πολυουρεθάνης έχει περάσει με επιτυχία τις αυστηρότερες δοκιμές όσον αφορά τις εκπομπές επιβλαβών ουσιών, εξασφαλίζοντας την ασφαλή εγκατάστασή του ακόμη και σε εσωτερικούς χώρους.

ΣΥΝΘΕΣΗ

EXPAND BAND

ελαστικός αφρός πολυουρεθάνης με πρόσθετα

διαχωριστική στρώση
χαρτί σιλικόνης

EXPAND BAND EVO

ελαστικός αφρός πολυουρεθάνης με πρόσθετα με ειδική μεμβράνη



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

EXPAND BAND

ΚΩΔΙΚΟΣ	B			L	s			L	
	[mm]		[mm]		[mm]		[mil]	[ft]	
EXPAND1014	10	1	4	13	0.4	39	157	43	48
EXPAND1514	15	1	4	13	0.6	39	157	43	32
EXPAND1549	15	4	9	8	0.6	157	354	26	32
EXPAND15615	15	6	15	6	0.6	236	591	20	32
EXPAND20920	20	9	20	4	0.8	354	787	13	24
EXPAND40615	40	6	15	8	1.6	236	591	26	12
EXPAND60615	60	6	15	8	2.4	236	591	26	8

EXPAND BAND EVO


ΚΩΔΙΚΟΣ	B			L	s			L	
	[mm]		[mm]		[mm]		[mil]	[ft]	
EXPANDEVO1014	10	1	4	20	0.4	39	157	66	48

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	μετατροπή USC
Ταξινόμηση	DIN 18542	BG 1	-
Αεροστεγανότητα	EN 12114	$\alpha \leq 1,0 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^n)$	-
Στεγανότητα σε καταρακτώδη βροχή	EN 1027	$\geq 750 \text{ Pa}$	-
Αντοχή σε ακτινοβολία UV και άσχημες καιρικές συνθήκες	DIN 18542	σύμφωνα με την κατηγορία BG 1	-
Συμβατότητα με άλλα οικοδομικά υλικά	DIN 18542	σύμφωνα με την κατηγορία BG 1	-
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN ISO 12572	$< 0,5 \text{ m}$	-
Αντίδραση στη φωτιά	DIN 4102-1	κατηγορία B1	-
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	EN 12667	$\leq 0,043 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$	$\leq 0.025 \text{ BTU}/\text{h} \cdot \text{ft} \cdot ^\circ\text{F}$
Θερμική αντοχή	-	$-30 / +90 \text{ }^\circ\text{C}$	$-22 / +194 \text{ }^\circ\text{F}$
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	$\geq +5 \text{ }^\circ\text{C}$	$\geq +41 \text{ }^\circ\text{F}$
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽¹⁾	-	$+1 / +20 \text{ }^\circ\text{C}$	$+33,8 / +68 \text{ }^\circ\text{F}$

⁽¹⁾ Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο το πολύ για 24 μήνες.
Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/ΕΕ): 17 02 03.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

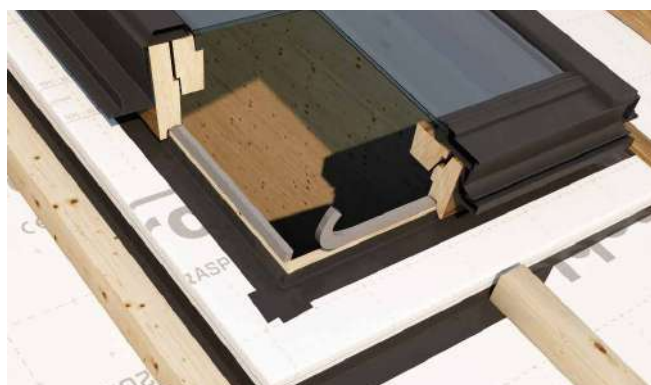

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



CUTTER
σελ. 328



WINBAG
σελ. 326



KOMPRI CLAMP
σελ. 329



ΕΚΔΟΣΗ ΕVO

Η έκδοση EVO, εκτός από τη μείωση των αποβλήτων και των χρόνων τοποθέτησης, επειδή δεν έχει στρώμα διαχωρισμού, έχει μια ειδική μεμβράνη χάρη στην οποία διατηρεί το σχήμα χωρίς να διογκώνεται μέχρι να ξετυλιχτεί.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Παρέχεται με πλαστικό πυρήνα για την πρόληψη της απορρόφησης νερού και υγρασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπιθύμητη διόγκωση.