

FIRE SEALING SILICONE

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για τη σφράγιση γραμμικών αρμών τοίχων και πυροστεγών θυρών, σε καταστάσεις που υπόκεινται σε κανονισμούς πυρασφάλειας.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ EI 240 Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B-S1, d0

Δοκιμασμένη προστασία, σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει μέγιστη προστασία από τη διέλευση φλόγας, καπνού ή αερίου.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	μετατροπή USC
Συνθεση	-	σιλικόνη	-
Ταξινόμηση	EN 15651-1	F-EXT/INT-CC ⁽¹⁾	-
Όγκος μάζας	ISO 1183-1	1,482 g/mL	237.65 oz/gal
Απόδοση για αρμοκατασκευή 10x10 mm	-	3,1 m	10.7 ft
Χρόνος διασταυρούμενης σύνδεσης επιφανείας 23 °C	-	περ. 80 min	-
Ταχύτητα σκλήρυνσης 23 °C	-	περίπου 2 mm σε 24 ώρες	-
Σκληρότητα Shore A	DIN 53505	περ. 30	-
Επιμήκυνση σε θραύση	DIN 53504	460%	-
Αντοχή σε εφελκυσμό	DIN 53504	0,72 N/mm ²	104.43 lbf/in ²
100% ελαστικό μέτρο	DIN 53504	0,38 N/mm ²	55.11 lbf/in ²
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία B-s1,d0	-
Κατηγορία αντοχής στη φωτιά	EN 13501-2	EI 240 ⁽²⁾	-
Αντοχή σε οξέα	-	πολύ καλό	-
Αντοχή σε βάσεις	-	πολύ καλό	-
Emicode	διαδικασία δοκιμής GEV	EC1	-
Ταξινόμηση VOC Γαλλίας	ISO 16000	A+	-
Περιεκτικότητα σε VOC	-	4,3% / 64 g/L	-
Λήξη ⁽³⁾	-	έως 12 μήνες	-

⁽¹⁾ Μη δομικό στεγανωτικό για στοιχεία πρόσωσης, για εξωτερικές και εσωτερικές χρήσεις, ακόμη και σε περιοχές με ψυχρά κλίματα.

⁽²⁾ Ισχύει για δοκιμασμένες διαμορφώσεις.

⁽³⁾ Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό μέρος και ελέγξτε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο φυσίγγιο.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/ΕΕ): 08 04 09

Eye Dam. 1. Skin Sens. 1B.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	περιεχόμενο [mL]	περιεχόμενο [US fl oz]	χρώμα	έκδοση	
FIRESILGRE310	310	10.48	γκρι	άκαμπτο φυσίγγιο	24
FIRESILIVO310	310	10.48	ελεφαντόδοντο	άκαμπτο φυσίγγιο	24

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

IVORY (ελεφαντόδοντο)



GREY (γκρι)

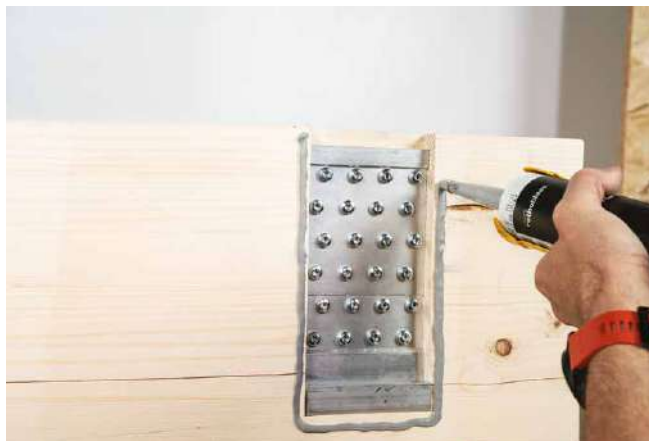

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



FLY
σελ. 332



FIRE FOAM
σελ. 118



FIRE STRIPE
σελ. 130



ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΑ ΚΛΙΜΑΤΑ

Κατατάσσεται, σύμφωνα με το πρότυπο EN 15651-1, για εσωτερικές και εξωτερικές μη δομικές χρήσεις, που μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στην πρόσοψη και σε περιοχές με ψυχρά κλίματα. Υψηλή πρόσφυση και υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για τη σφράγιση γραμμικών αρμών τοίχων και πυροστεγών θυρών, σε καταστάσεις που υπόκεινται σε κανονισμούς πυρασφάλειας.