

FLEXI BAND

ОДНОСТОРОННЯЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА С ВЫСОКОЙ АДГЕЗИЕЙ



УНИВЕРСАЛЬНО

Превосходная начальная липкость и адгезия почти к любому основанию.

НАДЕЖНАЯ

Гарантированная адгезия на годы, в том числе на пыльных, пористых или влажных поверхностях.

СТРУКТУРА


основание
пленка PE

клей
акриловая дисперсия без растворителей

армирование
полиэфирная армирующая сетка

клей
акриловая дисперсия без растворителей

разделительный слой
силиконовая бумага

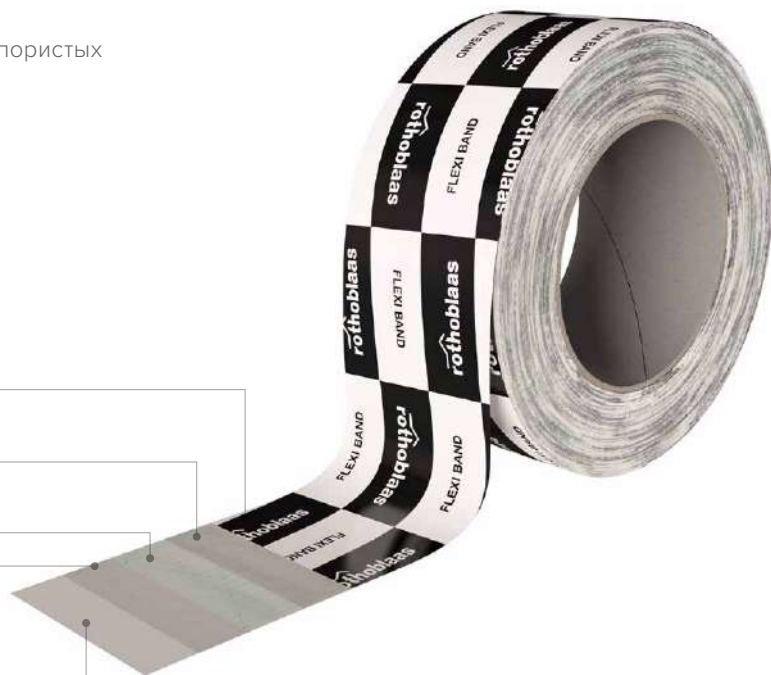

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	стандарт	значение	В брит. ед. изм. (USC)
Общая толщина	DIN EN 1942	0,34 мм	13 mil
Сопротивление отрыву	DIN EN 14410	≥ 50 Н/25 мм	≥ 11.42 lbf/in
Способность к расширению	DIN EN 14410	20%	-
Адгезионная способность	DIN EN 1939	≥ 30 Н/25 мм	≥ 6.85 lbf/in
	EN 1931	ок. 45 м	-
Паропроницаемость (Sd)	ASTM E96 (dry cup)	6,27 ng/(m ² ·24h)	-
		0.11 US perm	-
УФ-стабильность	-	6 месяцев	-
Рабочая температура	-	-10 / +40 °C	+14 / +104 °F
Термостойкость	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Температура хранения ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Содержание VOC	-	23 µg/m ³	-
Emicode	классификация GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾Материал должен храниться в сухом закрытом помещении.
Классификация отходов (2014/955/EC): 08 04 10.

АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

АРТ. №	защ. пленка [мм]	В [мм]	L [м]	защ. пленка [in]	В [in]	L [ft]	
FLEXI60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
FLEXI100	100	100	25	3.9	3.9	82	6
FLEXI5050	50 / 50	100	25	2,0 / 2,0	3.9	82	6
FLEXI7575	75 / 75	150	25	3,0 / 3,0	5.9	82	4

■ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



■ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ



FLEXI60



FLEXI100



FLEXI5050



FLEXI7575
fingerlift



ОЧЕНЬ НИЗКОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

Благодаря специальному составу акрилового клея, лента отличается повышенной безопасностью в плане выделения вредных веществ.

ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

Адгезия акриловых клеев к различным подложкам (carrier) тщательно исследовалась для обеспечения надежного соединения и при очень низких температурах.