

SOLID BAND

ПРОЧНАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Поставляется с разрезанной или цельной защитной пленкой для точной подгонки к выпуклым и вогнутым элементам.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ПРОЧНОСТЬ

Специальная подложка (carrier) из модифицированного полимера обеспечивает повышенную стойкость к механическим воздействиям без деформации во время использования.

СТРУКТУРА

основание
пленка PP

клей
акриловая дисперсия без растворителей

разделительный слой
силиконовая бумага



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Свойства	стандарт	значение	В брит. ед. изм. (USC)
Толщина	-	0,24 мм	9,5 mil
Адгезия к OSB	ASTM D3330	≥ 2,6 Н/10 мм	≥ 1.48 lbf/in
Адгезия к стали	ASTM D3330	≥ 2,6 Н/10 мм	≥ 1.48 lbf/in
Адгезия к винилу	ASTM D3330	≥ 2,6 Н/10 мм	≥ 1.48 lbf/in
Адгезия к фанере	ASTM D3330	≥ 2,6 Н/10 мм	≥ 1.48 lbf/in
Адгезия к собственному верхнему слою	ASTM D3330	≥ 2,6 Н/10 мм	≥ 1.48 lbf/in
Удлинение при разрыве	ASTM D 1000	≥ 400 %	-
Паропроницаемость (Sd)	-	> 18 м	< 0.19 US perm
УФ-стабильность	-	3 месяца	-
Ливнестойкость	-	соответствует	-
Рабочая температура	-	-18 / +40 °C	-0,4 / +104 °F
Термостойкость	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Температура хранения	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

Классификация отходов (2014/955/EC): 08 04 10.

АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

Арт. №	защ. пленка	B	L	защ. пленка	B	L	
	[мм]	[мм]	[м]	[in]	[in]	[ft]	
SOLID60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
SOLID3030	30 / 30	60	25	1,2 / 1,2	2.4	82	10

■ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

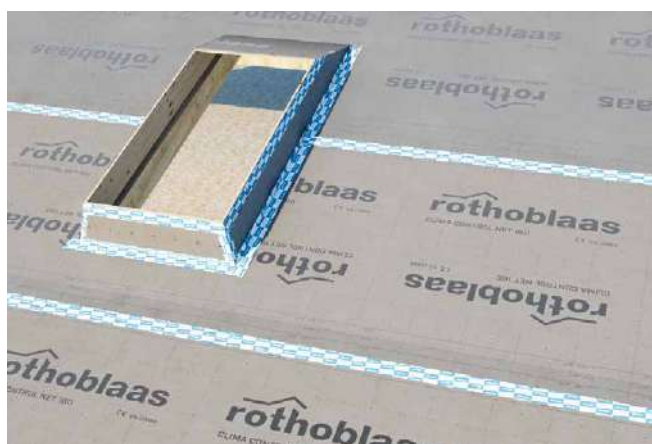

■ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ



SOLID60



SOLID3030



НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА -18°C

Представляет собой превосходный герметик для низких температур, не требующий грунта или подогрева.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ФОРМОВКА

Особый состав основы обеспечивает превосходную перерабатываемость даже в самых суровых окружающих условиях, обеспечивает хорошую гибкость и простоту удаления защитной пленки.