


TVM


Klips niewidoczny do desek tarasowych

Profil perforowany ze stali nierdzewnej A2

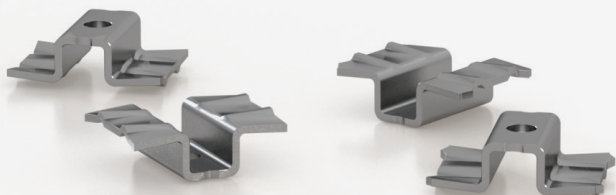


DWIE WERSJE

Dwa rozmiary do zastosowań z deskami różnej grubości oraz fugami różnej szerokości. Karbowana powierzchnia



STAL NIERDZEWNA

Wykonany ze stali nierdzewnej, skutecznie chroniony przed korozją. Łącze ukryte nadaje estetyczny efekt wykonania



TRWAŁOŚĆ


Mikro-wentylacja między deskami przyczynia się do większej trwałości elementów drewnianych. Łącze ze stali nierdzewnej zapewnia wysoką odporność na korozję

WYJĄTKOWOŚĆ

Idealny do desek o asymetrycznych wpustach, przeznaczonych do montażu pióro-wpust. Gwarantowana stabilność dzięki karbowanej powierzchni łączy


KODY I WYMIARY

TVM



kod	typ	materiał	wymiary [mm]	szt/opk
FE010405	TVM 1	AISI304 / A2	32 x 22 x 3	250
FE010400	TVM 2	AISI304 / A2	34 x 23 x 2,5	250

KKT X - WKRETY TARASOWE




kod	materiał / kolor	d x L [mm]	gniazdo	szt/opk
KKTX525A4 *	S ■■	5 x 25	TX20	250
KKTX530A4 *	S ■■	5 x 30	TX20	100
KKTX540A4 *	S ■■	5 x 40	TX20	100

S= stal nierdzewna A4

* wkręty całkowicie żebrowane


PARAMETRY TECHNICZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

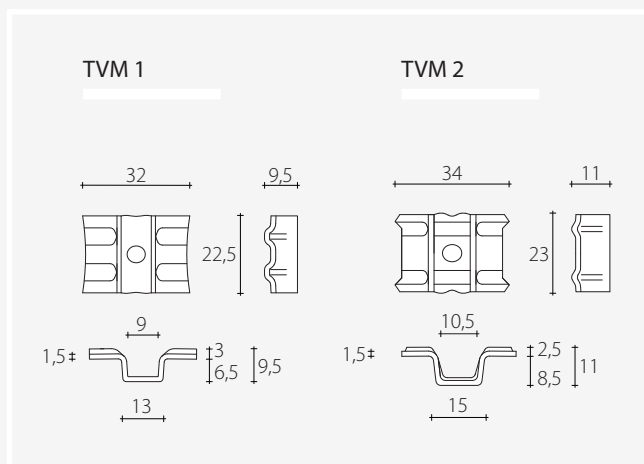

WYMIARY WPUSTU DESKI

TYP ŁĄCZNIKA	WPUSTY SYMETRYCZNE	
	TVM 1	TVM 2
min grubość F	3 mm	3 mm
min wysokość zalecana H	8 mm	10 mm

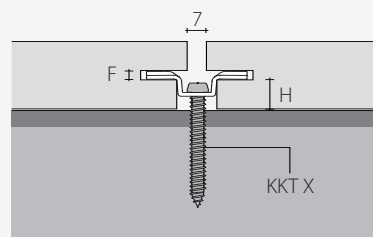

PRZYKŁAD OBLICZANIA

1m² / rozstaw osi belek nośnych / szer. deski z fugą = **szt. na m²**

rozstaw osi belek (i) = 0.60 m

szerokość deski (L) = 140 mm

szerokość fugi (f) = 7 mm

1m² / 0.6 m / (0.14 m + 0.007 m) = **12 szt / m²**

i = rozstaw osi belek

L = szerokość deski

f = szerokość fugi

