


ПОРЯДОК МОНТАЖА



GUTTER

ФАРТУК

- Стойкость к холоду и воде
- Стойкость к УФ-излучению
- Полиэфирная окраска и защитной пленкой на поверхности

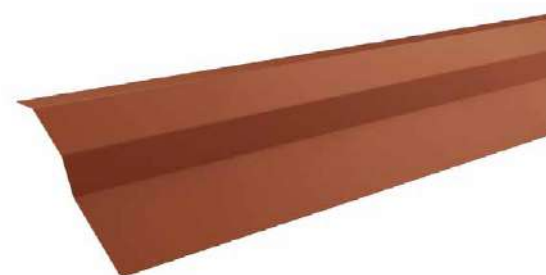

АРТ. №	B [мм]	L [м]	B [in]	L [ft]	материал	цвет	RAL	
GUTRED80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	алюминий	кирпично-красный	8004	20
GUTBRO80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	алюминий	коричневый	8019	20
GUTBLA80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	алюминий	черный	9005	20

⁽¹⁾ Материалы доступны только на заказ.

Классификация отходов (2014/955/EC): 17 04 02.



КОМПЕНСАЦИЯ НЕРОВНОСТЕЙ

Слой специального бутильного клея обеспечивает отличную адгезию даже к неровным поверхностям.

МАТЕРИАЛ

Алюминий, EPDM и свинец обеспечивают долговременную стойкость.