

# LEVEL BAND

## 基礎用の壁脚シーリング材




### 防水効果

毛管現象による湿気に極めて強く、かつ水、空気、風から効果的に隔離します。

### 汎用性

3バージョン：壁脚部のバリアとしてだけでなく、壁同士の垂直接合部のシーリング材としても最適です。

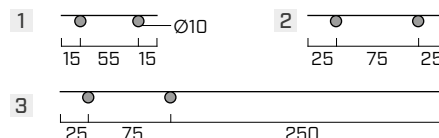

### 技術仕様書

| プロパティ               | 規格                | 物性値                                  | USC換算                                     |
|---------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 引張強度 MD/CD          | EN 12311-2        | $\geq 20 / \geq 20 \text{ N/mm}^2$   | $\geq 2.9 / \geq 2.9 \text{ lbf/mil}^2$   |
| 引張伸度 MD/CD          | EN 12311-2        | $\geq 550 / \geq 600 \%$             | -                                         |
| 釘引裂強さ MD/CD         | EN 12310-1        | $\geq 120 / \geq 120 \text{ N/mm}^2$ | $\geq 17.4 / \geq 17.4 \text{ lbf/mil}^2$ |
| 防水性                 | EN 1928           | 適合                                   | -                                         |
| 燃焼挙動                | EN 13501-1        | Eクラス                                 | -                                         |
| 人工劣化処理後の防水性         | EN 1296 - EN 1931 | 適合                                   | -                                         |
| アルカリ環境下での水蒸気への耐久性   | EN 1847 - EN 1931 | 適合                                   | -                                         |
| 衝撃強度                | EN 12691          | $> 500 \text{ mm}$                   | -                                         |
| 低温時も折り畳み可能          | EN 495-5          | $-30 \text{ }^\circ\text{C}$         | $-22 \text{ }^\circ\text{F}$              |
| 耐熱性                 | -                 | $-40 / +80 \text{ }^\circ\text{C}$   | $-40 / +176 \text{ }^\circ\text{F}$       |
| 保管温度 <sup>(1)</sup> | -                 | $+5 / +25 \text{ }^\circ\text{C}$    | $+41 / +77 \text{ }^\circ\text{F}$        |

<sup>(1)</sup>製品は乾燥した屋根付きの場所に保管して下さい。  
廃棄物分類 (2014/955/EU) 17 02 03.

### コードと寸法

| コード        | B    | s    | L   | B    | s     | L    |    |
|------------|------|------|-----|------|-------|------|----|
|            | [mm] | [mm] | [m] | [in] | [mil] | [ft] |    |
| 1 LEVEL085 | 85   | 0,17 | 25  | 3.4  | 7     | 82   | 10 |
| 2 LEVEL125 | 125  | 0,17 | 25  | 4.9  | 7     | 82   | 2  |
| 3 LEVEL350 | 350  | 0,17 | 25  | 13.8 | 7     | 82   | 2  |



### 多様な形へ対応

ポリエチレン製のプロファイルは柔らかく弾性に富んでいるため、特殊な形やコーナーへの取り付けも可能です。

### コストパフォーマンス

素材の選択と製造効率化を通じて、性能と費用の良いバランスを実現しています。