

CONSTRUCTION SEALING

接合部用の圧縮性シーリングガスケット

実用的

工事現場で、もしくは木材同士のつなぎ目をシールする際の組み立て段階で
使用することができます。

安定

固形EPDMの混合物なので、持続性につぐれています。化学薬品にも高い耐
性を備えています。

組成

押し出し成形EPDM



技術仕様書



プロパティ	規格	物性値	USC換算
密度	-	0,48 g/cm ³	0.28 oz/in ³
22h +23 °Cの圧縮変形	EN ISO 815	< 25%	-
22h +40 °Cの圧縮変形	EN ISO 815	< 35%	-
耐熱性	-	-35 / +100 °C	-31 / +212 °F
保管温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
溶剤	-	なし	-

⁽¹⁾製品は乾燥した屋根付きの場所に保管して下さい。
廃棄物分類 (2014/955/EU) 17 02 03.

コードと寸法

コード	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
CONSTRU4625	46	3	25	1.8	118	82	3

■ アプリケーション例

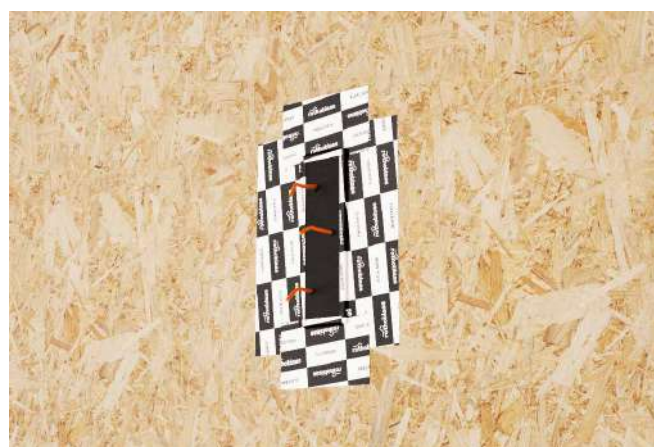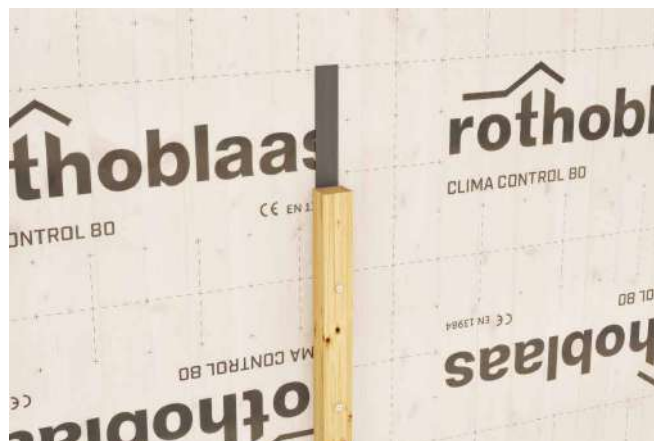

■ 関連商品



DOUBLE BAND
ページ 62



MS SEAL
ページ 120



HAMMER STAPLER 47
ページ 330



試験済み耐久性

Rothoblaasの防火に関する試験的プロジェクトにおいて、試験されEI値を取得しています。

騒音対策

Rothoblaasのフランクサウンドプロジェクトにおいて音響性能の試験を受けました。ガスケットとして壁面に使用した場合、3 dBまで音を押さえることが可能です。