

ALU BAND

室内用反射片面テープ

耐熱性 (130℃まで)

接着剤とアルミニウム製キャリアを組み合わせることで、接着剤の接着性と粘度を犠牲にすることなく、高い熱安定性を維持することが可能になっています。

汎用性

高い熱反射率と優れた接着性を備えているため、熱水力構造にも利用することが可能です。




技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
合計厚さ	DIN EN 1942	0,06 mm	2.4 mil
引裂強さ	DIN EN 14410	> 25 N/cm	> 14.28 lbf/in
拡張能力	DIN EN 14410	> 5%	-
粘着力	DIN EN 1939	> 8 N/cm	> 4.57 lbf/in
Sd値 (透湿抵抗)	EN 1931	約 100 m	約 0.035 US perm
防水性	-	適合	-
燃焼挙動	DIN 4102-1	B1クラス	-
	EN 13501	Eクラス	-
耐熱性	-	-40 / +130 °C	-40 / +266 °F
使用温度	-	> -10 °C	> +14 °F
保管温度 ⁽¹⁾	-	+15 / +30 °C	+59 / +86 °F
ソルベント	-	なし	-

⁽¹⁾製品は乾燥した屋根付きの場所に保管し12か月以内に使用して下さい。
廃棄物分類 (2014/955/EU) 17 09 04.

コードと寸法

コード	B	L	B	L	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]	
ALUBAND50	50	50	2.0	164	24
ALUBAND75	75	50	3.0	164	24

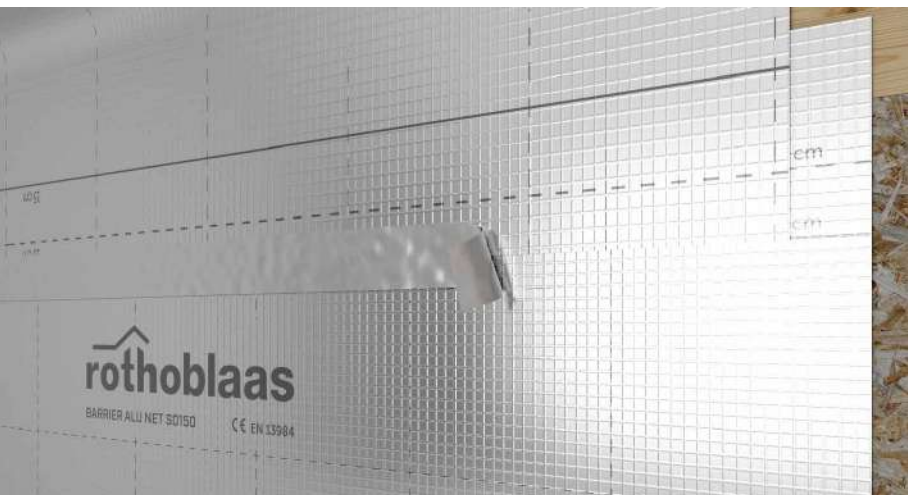

水蒸気バリア

アルミニウム製キャリアが、水蒸気と水からしっかりと守ってくれます。BARRIER ALUと組み合わせて、インプラント分野での使用に理想的です。