

DOUBLE BAND

汎用両面テープ

高い接着力

溶剤を含まないアクリル接着混合物は、低温でも通常の基材に対して優れた接着力があります。

安全

補強グリッドを使うことで、厚みを抑えながら、確実にシールできるようになっています。


組成

ライナー
シリコン紙

接着剤
ノン溶剤分散型アクリル系

補強層
ポリエステル補強グリッド

接着剤
ノン溶剤分散型アクリル系

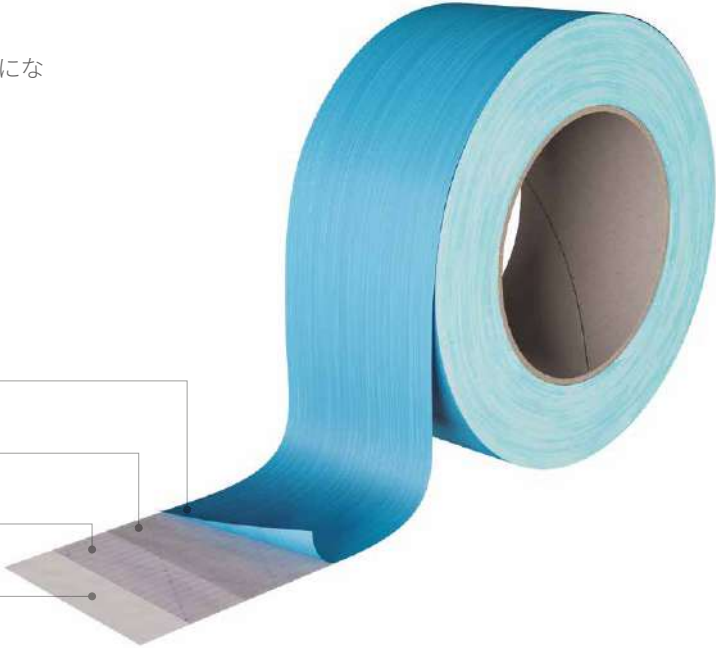

技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
合計厚さ	DIN EN 1942	0,25 mm	10 mil
粘着力	DIN EN 1939	≥ 25 N/25 mm	≥ 5.71 lbf/in
耐熱性	-	-30 / +100 °C	-22 / +212 °F
使用温度	-	-10/+40 °C 推奨 > +5 °C	+14/+104°F 推奨 > +41°F
防水性	-	適合	-
保管温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
溶剤	-	なし	-

⁽¹⁾製品は乾燥した屋根付きの場所に保管して下さい。
廃棄物分類 (2014/955/EU) 08 04 10.

コードと寸法

コード	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
DOUBLE40	40	50	1.6	164	8

■ アプリケーション例



■ 関連商品




SUPRA BAND
ページ 132



ROLLER
ページ 326



MARLIN
ページ 328

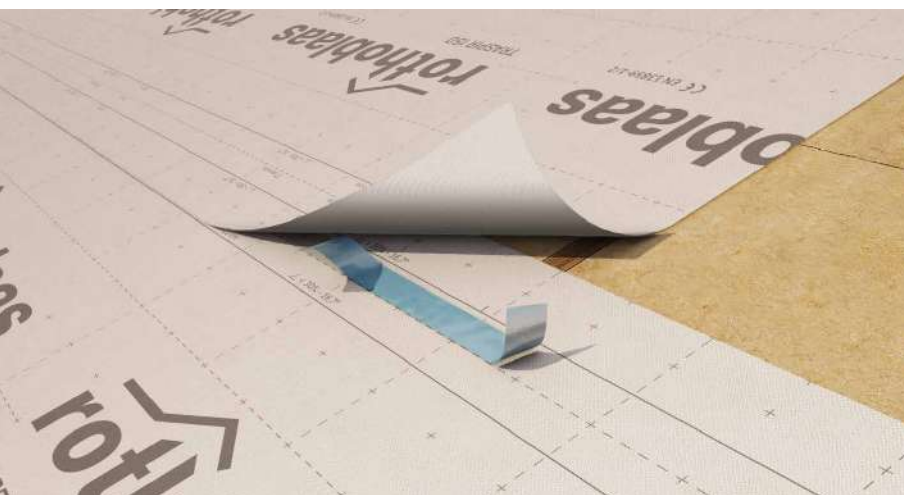

外から見えない完全シーリング材

DOUBLE BAND は外から完全に見えないシーリング材で、悪天候への保護と耐久性を提供します。

耐熱性

特殊な製造方法により、温度の変化に対し優れた安定性をもつアクリル系接着剤になっています。