

SEAL BAND | SEAL SQUARE

室内用片面テープ



D
DIN 4108-11

効果的

予備成形可能なキャリアにより、効果的に入隅や出隅や縁の処理が行えます。

スクエアバージョン

精密さが求められるブローイング工法の穴や小さな隙間を密閉するのに特に適しています。

組成

基材

保護フィルムで補強された紙

接着剤

ノンソルベント分散型アクリル系

ライナー

シリコン紙



技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
合計厚さ	EN 1942	0,33 mm	13 mil
粘着力	EN 1939	35 N/25 mm	8 lbf/in
Sd値 (透湿抵抗)	EN ISO 12572	6 m	0.58 US perm
耐熱性	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
使用温度	-	-10 / +40 °C	+14 / +104 °F
保管温度 ⁽¹⁾	-	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F
VOC排出量	EN 16516	< 5 µg/m ³	-
フランス規格分類VOC	ISO 16000	A+	-
Emicode	GEV試験方法	EC1 plus	-

⁽¹⁾製品は乾燥した屋根付きの場所に保管して下さい。

廃棄物分類 (2014/955/EU) 08 04 10.

コードと寸法

SEAL BAND

コード	ライナー	B	L	ライナー	B	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
SEAL60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
SEAL1248	12 / 48	60	25	0.5 / 1.9	2.4	82	10
SEAL3030	30 / 30	60	25	1.2 / 1.2	2.4	82	10

SEAL SQUARE

コード	B	H	L	B	H	L	個数/巻	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]		
SEAL180	180	180	36	7.1	7.1	118	200	1

■ アプリケーション例



■ 製品ラインナップ



SEAL60



SEAL1248



SEAL3030



SEAL180



素早い取り付け


素早く臨機応変に取り付け作業ができるプレカットライナーバージョンもあります。

安全

補強紙に支持され、屋内仕様に最適です。長期にわたり気密性を保ちます。

■ 取り付け要領

コーナー作業詳細

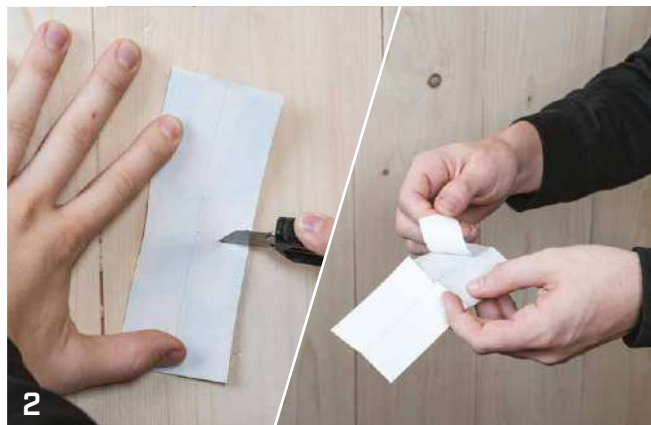

2 MARLIN, CUTTER

4 ROLLER

ビーム密閉作業詳細



1 MARLIN, CUTTER

3 ROLLER

窓枠作業詳細



1 MARLIN, CUTTER

4 ROLLER