

EASY BAND



D
DIN 4108-11

汎用片面テープ

汎用性

一般的な基材に対して長期に渡って安定した、連続的な接着力を発揮

産業利用

接着剤混合物および提供しているバージョンは、プレハブ工法にもご利用いただけます。

組成

基材
PEフィルム

接着剤
ノンソルベント分散型アクリル系

補強層
ポリエステル補強グリッド

接着剤
ノンソルベント分散型アクリル系

ライナー
シリコン紙



技術仕様書




プロパティ	規格	物性値	USC換算
合計厚さ	-	0,28 mm	11 mil
粘着力	EN 1939	> 35 N/25 mm	8 lbf/in
Sd値 (透湿抵抗)	EN ISO 12572	40 m	0.09 US perm
耐UV性	-	4か月	-
使用温度	-	-10 / +100 °C	+14 / +212 °F
耐熱性	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
保管温度 ⁽¹⁾	-	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F
ソルベント	-	なし	-
VOC排出量	EN 16516	55 µg/m³	-
フランス規格分類VOC	ISO 16000	A+	-
Emicode	GEV試験方法	EC1 plus	-

⁽¹⁾製品は乾燥した屋根付きの場所に保管して下さい。
廃棄物分類 (2014/955/EU) 08 04 10.

コードと寸法

コード	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
EASY50	50	25	2.0	82	12
EASY60	60	25	2.4	82	10

■ アプリケーション例

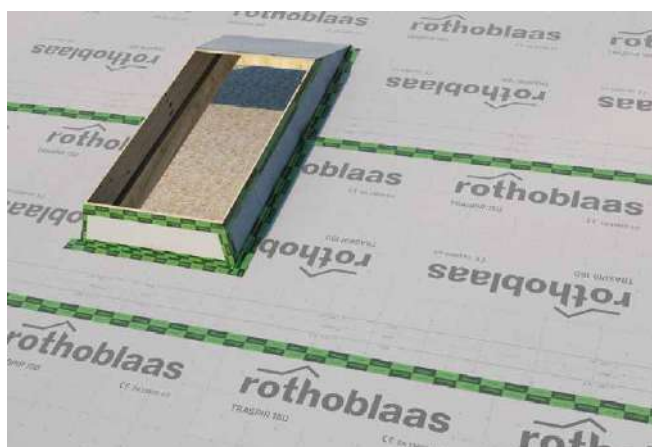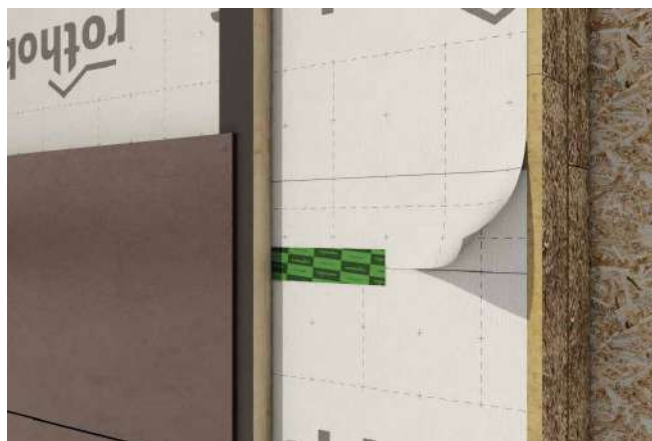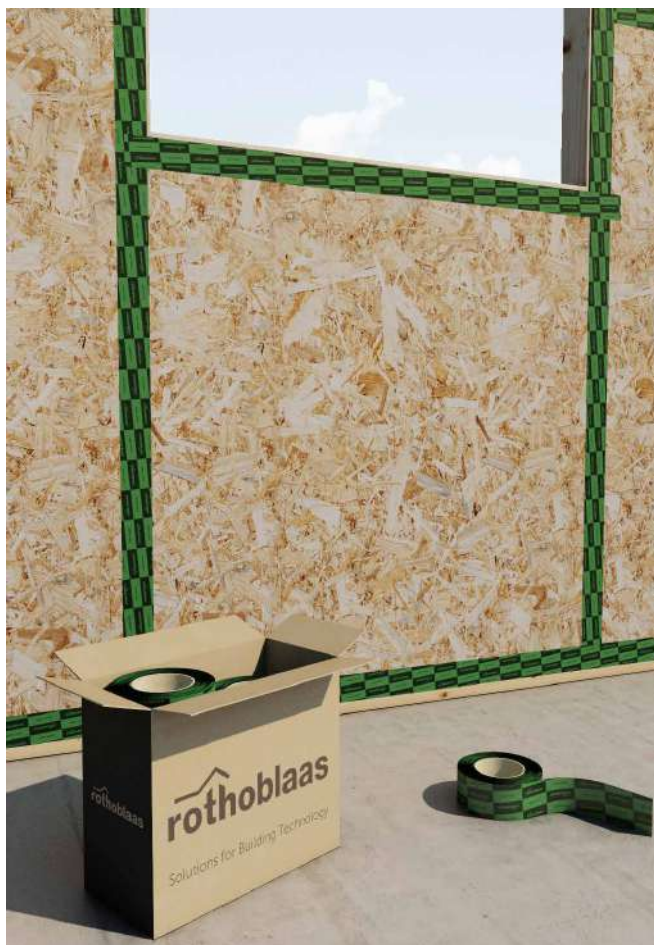

■ 関連商品




PRIMER SPRAY
ページ 102



PRIMER
ページ 103



CUTTER
ページ 328

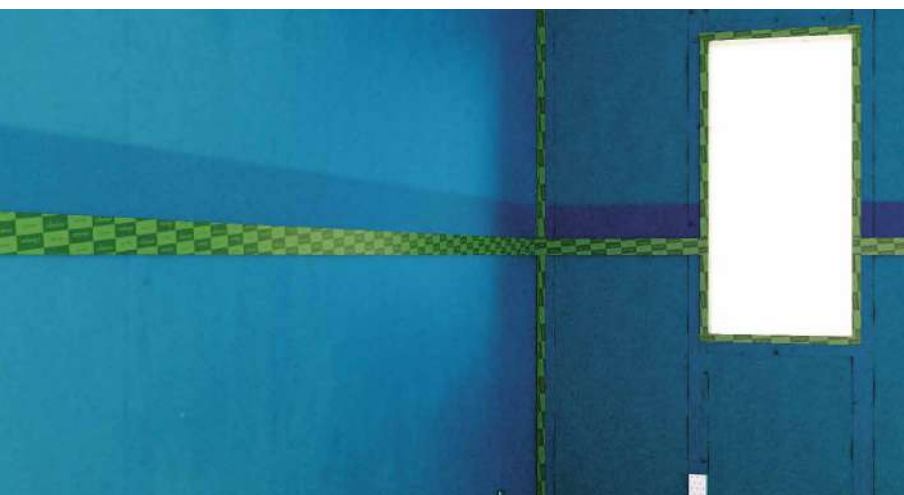

コストパフォーマンス

梱包、そして接着剤とキャリアの組合せによって
高品質の製品を低価格で提供します。

気温の高いときにも

接着剤のタイプとその量およびcarrierの選択に
こだわった本テープは、気温が高いときにも平らな
被着面に確実に接着し、通常であれば接着剤が
溶けるようなあらゆる条件下においても、テープ
が剥がれ落ちることはありません。