

SOLID BAND

低温に適した強力片面テープ

汎用性

高い精度性が求められる出隅や入れ隅のシーリングにも対応できるよう、ブレカットライナーとカットなしのライナーを用意しています。

超強度

特殊変性ポリマーのキャリアは、力学的ストレスに高い耐性があり、使用の間に変形することはありません。

組成

基材

PPフィルム

接着剤

ノンソルベント分散型アクリル系

ライナー

シリコン紙



技術仕様書


プロパティ	規格	物性値	USC換算
厚み	-	0,24 mm	9.5 mil
OSBへの接着性	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
スチールへの接着性	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
ビニールへの接着性	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
合板への接着性	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
外装材への接着性	ASTM D3330	≥ 2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
破損における伸び	ASTM D 1000	≥ 400 %	-
Sd値 (透湿抵抗)	-	> 18 m	< 0.19 US perm
耐UV性	-	3か月	-
大雨に対する密閉性	-	適合	-
使用温度	-	-18 / +40 °C	-0.4 / +104 °F
耐熱性	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
保管温度	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

廃棄物分類 (2014/955/EU) 08 04 10.

コードと寸法

コード	ライナー	B	L	ライナー	B	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
SOLID60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
SOLID3030	30 / 30	60	25	1.2 / 1.2	2.4	82	10

■ アプリケーション例

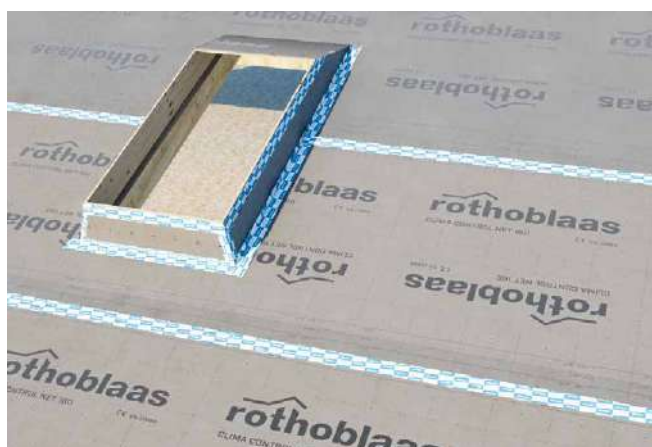

■ 製品ラインナップ



SOLID60



SOLID3030



低温-18℃

低温環境でも高い接着性を発揮します。PRIMERを利用したり、温めたりする必要はありません。

予備成形

基材を構成する特殊な混合物が、極めて厳しい低温環境にあっても高い作業性を保証し、プレカットライナーを好みに合わせて折り畳んだり、外したりすることが可能です。